

Bénéficiez d'un confort accru en voyage.


Produits 2026




 **truma**

Sommaire

Solutions système pour les camping-cars

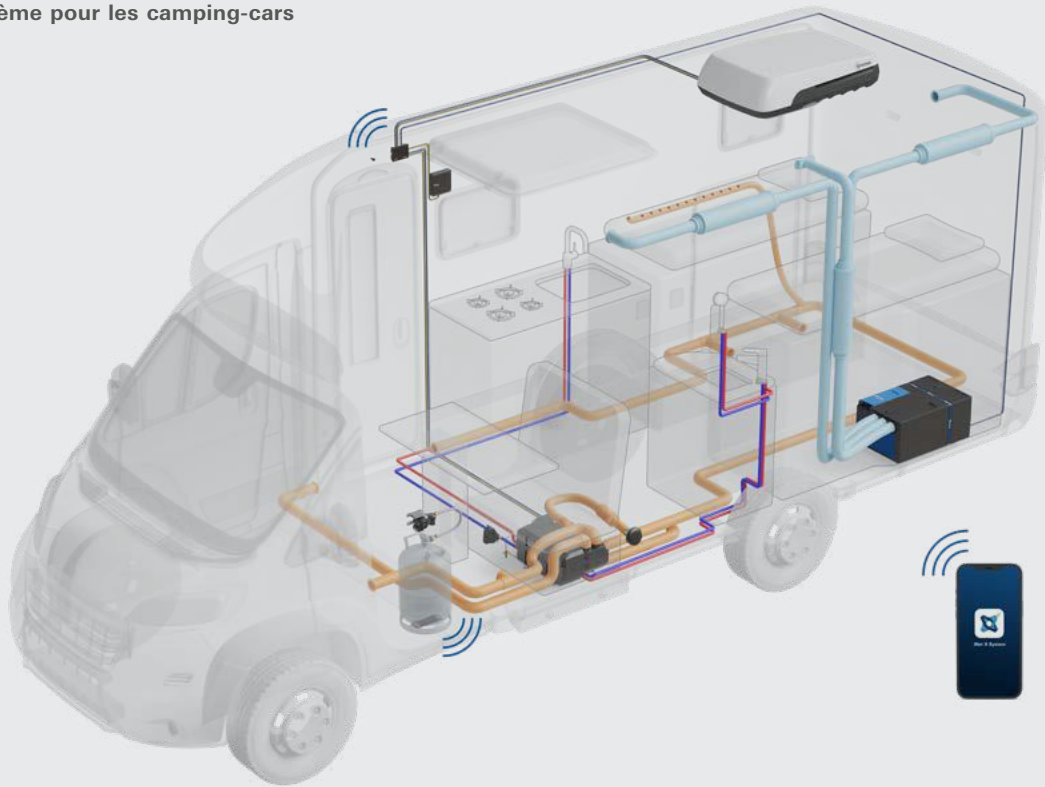

Solutions système pour caravanes

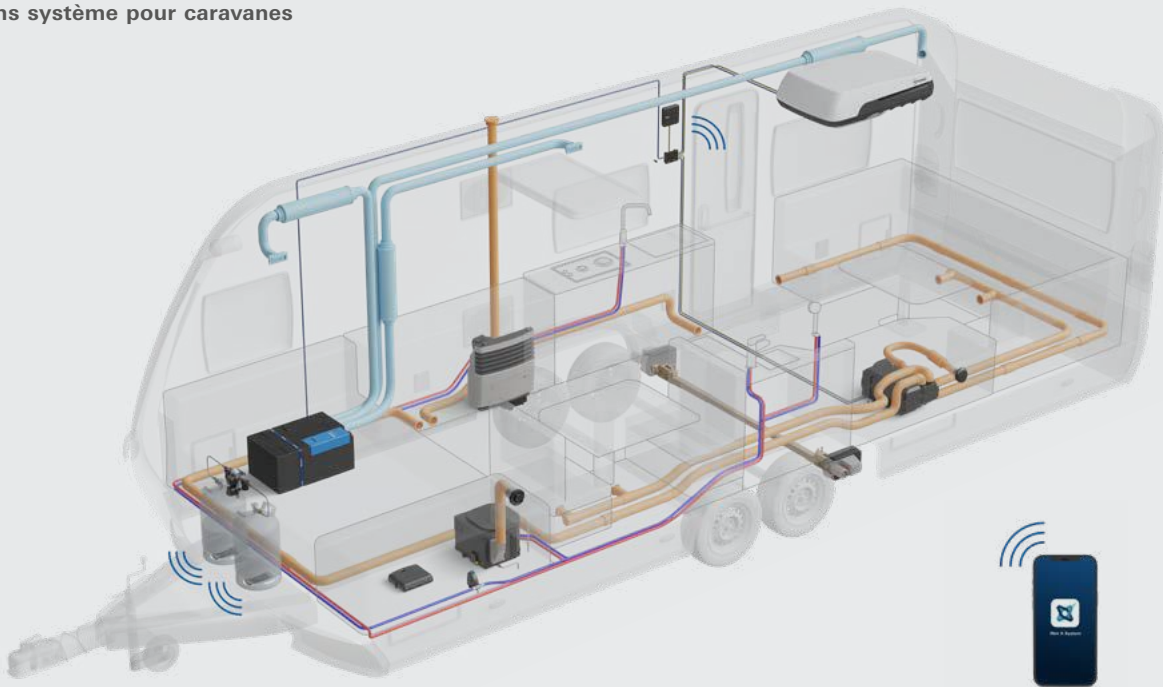

 Systèmes de climatisation	4
Système de climatisation de toit Aventa 2ème génération	6
Aventa confort 2ème génération	8
Aventa compact (plus) 2ème génération	9
Aventa confort	10
Aventa compact (plus)	11
Système de climatisation de coffre Saphir	12
Saphir compact/Saphir confort RC	13
 Systèmes de manœuvre	14
Mover XT	16
Mover smart	18
Accessoires	21
 Systèmes d'eau	22
Therme	23
Boiler gaz, boiler gaz/électrique	24
Boiler gaz BGF	24
Boiler électrique	25
Kit FrostControl	25
 Alimentation en gaz	26
Détendeur à gaz	28
Filtre à gaz	29
Lyres haute pression avec sécurité de rupture de lyre	29
Mesure du niveau de gaz	30
Accessoires	33
 Systèmes de chauffage	34
Combi gaz/Combi diesel	36
CombiNeo	40
Truma VarioHeat et Truma E-Kit	42
Eezy	43
Chauffage S	44
 Systèmes d'exploitation	46
Truma iNet X System	46
Truma iNet X Panel	48
Truma iNet X Connect	49
Pièce de commande Truma CP plus	50
Service et assistance	51

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images non contractuelles.

Un confort climatique sur mesure.

À chaque véhicule de loisirs le système de climatisation adapté.

Les systèmes de climatisation haut de gamme Truma s'installent aussi bien sur le toit que dans les coffres de rangement. Tous nos appareils sont le fruit de longues années de compétence en matière de climatisation : ils se distinguent par leur confort de rafraîchissement unique. Ils distribuent un air frais et sans humidité de manière efficace. Les véhicules de grande longueur sont mieux refroidis avec deux systèmes de climatisation Truma. Dans ce cas, la combinaison d'un système de toit et d'un système de coffre donne les meilleurs résultats. La puissance de refroidissement requise, qui guidera le choix de l'appareil adapté, dépend des dimensions de l'intérieur du véhicule, de la température et de l'humidité de l'air ainsi que du stationnement du véhicule (à l'ombre/au soleil).



Système de climatisation de toit Aventa

Le système de climatisation de toit Truma Aventa est monté sur le toit de votre caravane, camping-car ou fourgon pour gagner de la place, par exemple à la place d'une fenêtre de toit. Le distributeur d'air à l'intérieur est particulièrement plat, pour plus de hauteur libre de passage.



Système de climatisation de coffre Saphir

Le système de climatisation de coffre Saphir est monté dans le compartiment de rangement de la caravane. Il diffuse l'air de manière silencieuse, individuelle et flexible dans la pièce. De plus, le montage déplace le centre de gravité de la caravane vers le bas et améliore les conditions de conduite.



Nos systèmes de climatisation en un coup d'œil

Système de climatisation de toit Aventa



Système de climatisation de coffre Saphir



Aperçu
Puissance de refroidissement
Puissance de chauffage
Poids (avec distributeur d'air)
Couleurs

	Aventa confort 2ème génération	Aventa compact plus 2ème génération	Aventa compact 2ème génération	Aventa confort	Aventa compact plus	Aventa compact	Saphir confort RC	Saphir compact
Puissance de refroidissement	2500 W	2200 W	1700 W	2400 W	2200 W	1700 W	2400 W	1800 W
Puissance de chauffage	2000 W	1500 W	1200 W	1700 W	–	–	1700 W	–
Poids (avec distributeur d'air)	28,7 kg	24,2 kg	23,2 kg	33 kg	29,5 kg	27,2 kg	23,5 kg	20 kg
Couleurs							–	–



Refroidissement plus intelligent : nos systèmes de climatisation peuvent être commandés confortablement via le Truma iNet X System, à la fois via l'écran tactile de 4,3 pouces et la Truma iNet X App gratuite. En quelques clics, tout est configuré, même depuis votre lit.

Nouveauté : avec le module à distance, vous pouvez désormais piloter à distance votre système de climatisation – l'activer directement depuis la plage et assurer un climat ambiant agréable dans le véhicule.

Obtenez les conseils d'experts sur le confort de climatisation dans les véhicules de loisirs. Il suffit de scanner le code QR ou de cliquer sur le lien truma.com/guide-climatisation



Climatiseurs de toit Aventa

2ème génération

Léger, silencieux, puissant.

Les climatiseurs de toit Aventa 2ème génération assurent une température extrêmement agréable et sont particulièrement silencieux pendant le fonctionnement.

Le compresseur réglable en continu assure une **puissance de refroidissement exceptionnelle** et, en combinaison avec le mode nuit révisé, des **nuits calmes**. Le diffuseur d'air intérieur convivial fait office d'élément de design dans le véhicule.

Il convient de souligner le **faible poids total** des installations, rendu possible par l'utilisation de technologies de pointe. Les systèmes de climatisation pèsent 23,2/24,2/28,7 kg, y compris le distributeur d'air intérieur. Par rapport à la génération précédente, qui comprenait déjà les installations les plus légères de leur catégorie, nous sommes parvenus à réduire le poids jusqu'à 18%. Malgré la réduction de poids importante, la puissance de refroidissement est toujours aussi performante. En outre, tous les systèmes peuvent désormais également chauffer.



Les climatiseurs disposent d'un **redémarrage automatique** en cas de coupure momentanée de l'alimentation électrique. C'est particulièrement avantageux pour nos propriétaires d'animaux, car leurs compagnons à quatre pattes peuvent rester dans le véhicule avec plus de tranquillité d'esprit.


Le design particulièrement plat du **distributeur d'air intérieur** maintient approximativement la hauteur du véhicule. La répartition de l'air peut être ajustée individuellement à l'avant et à l'arrière ainsi qu'à la hausse et à la descente. Avec le distributeur d'air Premium, l'air peut également être distribué à droite et à gauche. Le distributeur d'air est disponible dans les couleurs tendance « cappuccino » et « stone ».

Tous les systèmes de climatisation de toit Aventa 2ème génération se caractérisent par la **consommation de courant particulièrement faible**. Ainsi, même le fonctionnement dans des campings où l'alimentation électrique est limitée ne pose aucun problème.

Les installations sont également homologuées pour un **fonctionnement pendant le trajet** – avec l'alimentation électrique adaptée dans le véhicule, vous pouvez profiter d'une température agréable pendant vos vacances.



Distribution de l'air intérieur

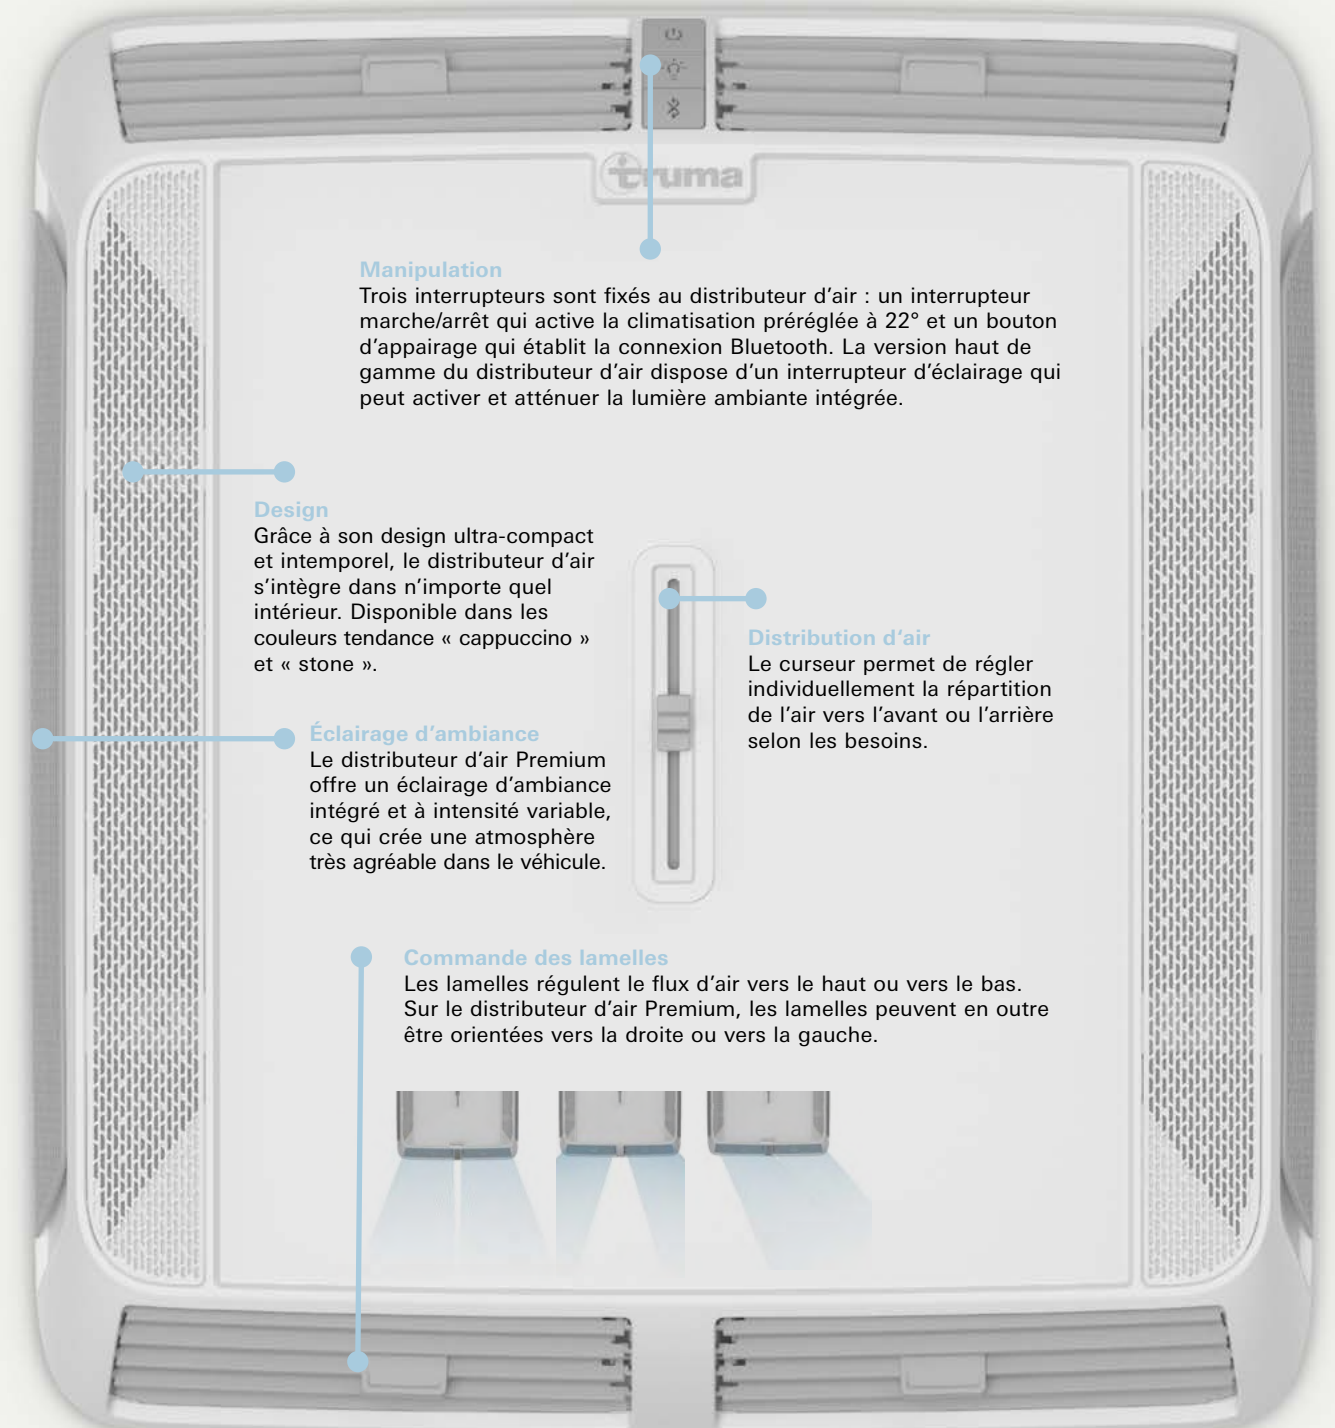


Climatiseurs de toit



Aventa confort

2ème génération

Meilleures performances de refroidissement de sa catégorie avec un poids minimal
Ce système de climatisation impressionne par sa puissance de refroidissement de 2500 W et assure des températures agréables même lors des journées chaudes. Avec un poids total de seulement 28,7 kg, il s'agit du climatiseur de toit le plus léger de sa catégorie de performance. Une puissance de chauffage de 2000 W est également impressionnante et assure une température de bien-être optimale les jours de transition.

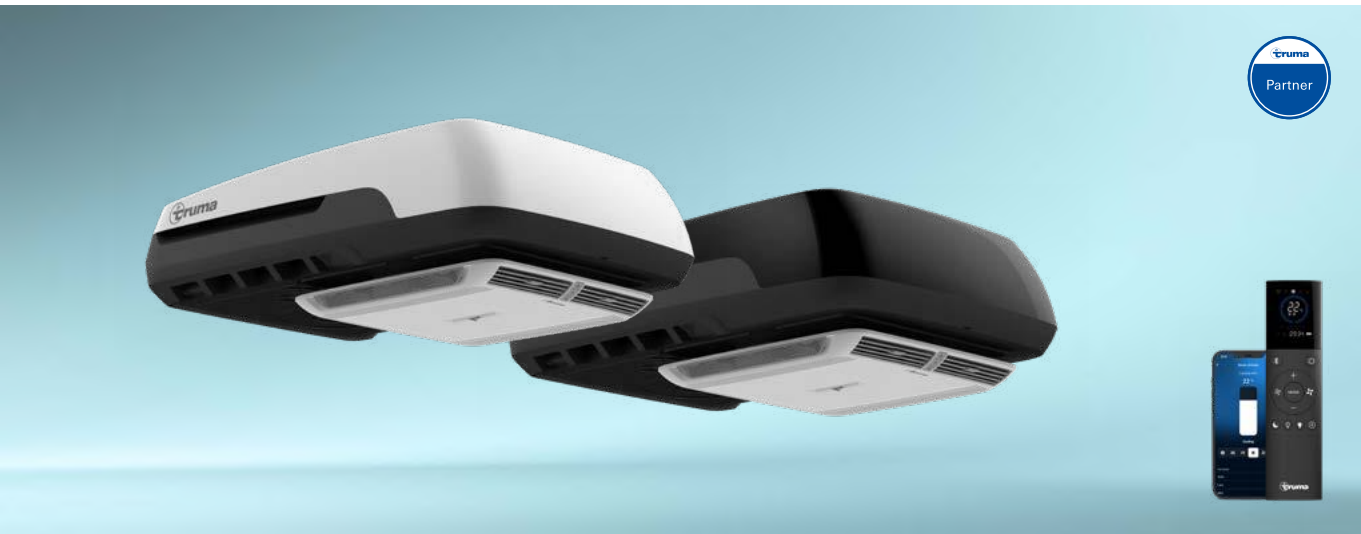

- **Silencieux** : particulièrement silencieux grâce au compresseur Inverter et au ventilateur innovant
- **Puissant** : excellente puissance de refroidissement avec 2500 watts
- **Fiable** : grâce au faible courant de démarrage, toujours opérationnel, même dans les campings faiblement protégés par des fusibles
- **Adapté à vos besoins** : choisissez la couleur de l'unité extérieure : blanc ou noir
- **Exclusive** : disponible auprès de votre Truma Partner avec une garantie pièces de 5 ans

Caractéristiques techniques		Aventa confort 2ème génération
Refroidissement	Puissance de refroidissement	2500 W
	Consommation de courant en mode refroidissement (230 V)	4,9 A
Chauffage	Puissance de chauffage	2000 W
	Consommation de courant chauffage (230 V)	4,2 A
pour une longueur de véhicule		à partir de 7 m
Poids (y compris distributeur d'air)		28,7 kg
Dimensions unité extérieure (L x l x h)		1008 mm x 665 mm x 243 mm
Dimensions distributeur d'air (L x l x h)		550 mm x 497 mm x 45 mm
Dimensions découpe de toit (L x l)		nouvelle découpe de toit 380 x 350 mm, fenêtre de toit existante 400 x 400 mm
Commande		Télécommande (volume de livraison), Truma iNet X App, Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel

Aventa compact/compact plus

2ème génération

Le climatiseur de toit compact à grande puissance de refroidissement.
L'Aventa compact (plus) 2ème génération séduit par son design moderne et refroidit de manière extrêmement efficace. Grâce au compresseur réglable en continu et au mode nuit, il est particulièrement silencieux pendant le fonctionnement. Les deux installations offrent la possibilité de chauffer (avec 1500 W et 1200 W). En raison de leur faible poids total et de leurs dimensions peu encombrantes, ils conviennent à tout véhicule de loisirs d'une longueur allant jusqu'à 7 mètres.



- **Léger** : le climatiseur de toit le plus léger de sa catégorie
- **Silencieux** : particulièrement silencieux grâce au compresseur Inverter et au ventilateur innovant
- **Fiable** : grâce au faible courant de démarrage, toujours opérationnel, même dans les campings faiblement protégés par des fusibles
- **Adapté à vos besoins** : choisissez la couleur de l'unité extérieure : blanc ou noir
- **Exclusive** : disponible auprès de votre Truma Partner avec une garantie pièces de 5 ans

Caractéristiques techniques		Aventa compact plus 2ème génération	Aventa compact 2ème génération
Refroidissement	Puissance de refroidissement	2200 W	1700 W
	Consommation de courant en mode refroidissement (230 V)	5 A	3,3 A
Chauffage	Puissance de chauffage	1500 W	1200 W
	Consommation de courant chauffage (230 V)	2,1 A	1,55 A
pour une longueur de véhicule		jusqu'à 7 m	jusqu'à 6 m
Poids (y compris distributeur d'air)		24,2 kg	23,2 kg
Dimensions unité extérieure (L x l x h)		786 mm x 577 mm x 245 mm	
Dimensions distributeur d'air (L x l x h)		550 mm x 497 mm x 45 mm	
Dimensions découpe de toit (L x l)		nouvelle découpe de toit 380 x 350 mm, fenêtre de toit existante 400 x 400 mm	
Commande		Télécommande (volume de livraison), Truma iNet X App, Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel	



Aventa comfort

Refroidissement puissant, chauffage efficace

L'Aventa comfort refroidit l'intérieur de manière très efficace avec une puissance de 2400 W. Une bonne heure suffit pour obtenir un climat intérieur agréable. Grâce à la pompe à chaleur intégrée, vous pouvez également utiliser le climatiseur de toit comme chauffage avec une puissance de 1700 W. L'installation est particulièrement économe en énergie.



- **Puissant** : rafraîchit le véhicule dans les plus brefs délais
- **Économique** : très efficace en mode refroidissement et chauffage
- **Confortable** : fonctionnement très silencieux, éclairage LED réglable
- **Adapté à vos besoins** : choisissez la couleur de l'unité extérieure : blanc ou noir
- **Exclusive** : disponible auprès de votre Truma Partner avec une garantie pièces de 5 ans

Caractéristiques techniques		Aventa comfort
Refroidissement	Puissance de refroidissement	2400 W
	Consommation de courant en mode refroidissement (230 V)	4,2 A
Chauffage	Puissance de chauffage	1700 W
	Consommation de courant chauffage (230 V)	3,7 A
pour une longueur de véhicule		à partir de 7 m
Poids (y compris distributeur d'air)		33 kg
Dimensions unité extérieure (L x l x h)		1008 mm x 660 mm x 248 mm
Dimensions distributeur d'air (L x l x h)		670 mm x 523 mm x 46 mm
Dimensions découpe de toit (L x l)		nouvelle découpe de toit 380 x 350 mm, fenêtre de toit existante 400 x 400 mm
Commande		Télécommande (volume de livraison), Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel

Aventa compact

Du fourgon au camping-car grand luxe

les dimensions de l'Aventa compact sont telles qu'elle trouve sa place sur tous les toits de véhicule. Dans sa catégorie de puissance, c'est en outre l'un des systèmes de climatisation de toit les plus légers et les plus silencieux du marché. Il va sans dire qu'elle fournit une excellente puissance de refroidissement.



- **Universel** : facile à installer aussi sur les petits toits de véhicule
- **Confortable** : fonctionnement extrêmement silencieux
- **Adapté à vos besoins** : choisissez la couleur de l'unité extérieure : blanc ou noir
- **Exclusive** : disponible auprès de votre Truma Partner avec une garantie pièces de 5 ans

Caractéristiques techniques		Aventa compact plus	Aventa compact
Refroidissement	Puissance de refroidissement	2200 W	1700 W
	Consommation de courant en mode refroidissement (230 V)	4,4 A	2,8 A
Chauffage	Puissance de chauffage	–	–
	Consommation de courant chauffage (230 V)	–	–
pour une longueur de véhicule		jusqu'à 7 m	jusqu'à 6 m
Poids (y compris distributeur d'air)		29,5 kg	27,2 kg
Dimensions unité extérieure (L x l x h)		786 mm x 577 mm x 245 mm	
Dimensions distributeur d'air (L x l x h)		550 mm x 497 mm x 45 mm	
Dimensions découpe de toit (L x l)		nouvelle découpe de toit 380 x 350 mm, fenêtre de toit existante 400 x 400 mm	
Commande		Télécommande (volume de livraison), Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel	


Système de climatisation de coffre Saphir




Les systèmes de climatisation de coffre permettent de **personnaliser la distribution d'air** dans l'habitacle du véhicule. L'air frais est distribué dans les tuyaux de manière particulièrement flexible, comme bon vous semble. Truma propose pour cela un **système modulable** parfaitement harmonisé, avec lequel vous pouvez réguler la quantité d'air et régler le sens du flux.

La **solution « eco »** distribue l'air frais via des sorties d'air au niveau du sol. Elle est simple, économique et rapide à monter. Si vous souhaitez **plus de confort**, vous pouvez diriger l'air vers le haut dans une armoire pour une répartition uniforme dans le véhicule. Avec la **variante de luxe**, vous pouvez régler très précisément votre température de confort dans les différentes zones de couchage ou de vie. Vous programmez un rafraîchissement uniforme, sans courants d'air et en silence.

Si vous voulez encore plus de silence, vous pouvez installer des silencieux dans le tuyau d'air froid. Un seul **silencieux** par section d'air froid réduit le bruit du flux d'air à l'intérieur d'environ 50 %.

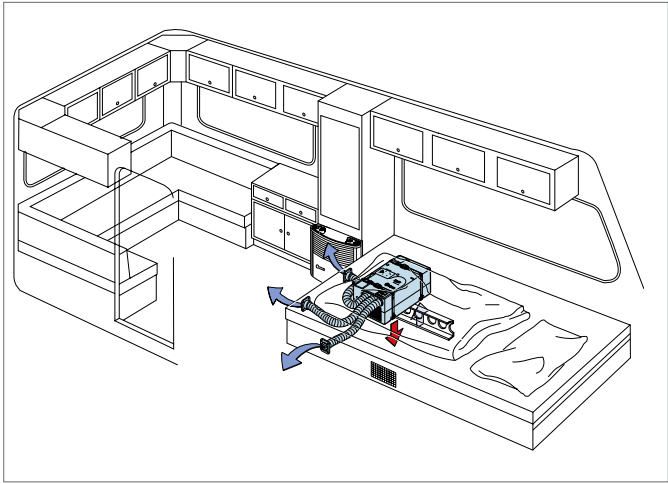

Solution Éco
Idéal pour rafraîchir les véhicules en avance. Simple, économique et rapide à monter avec le **Saphir EasySet** (beige ou gris agate).

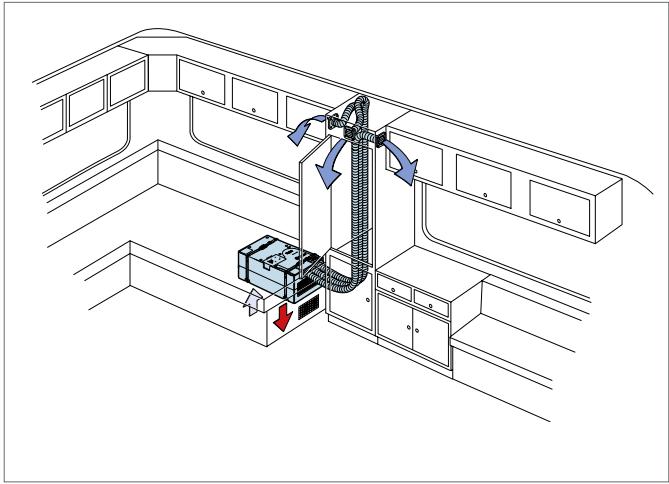

Solution Confort
Pour une distribution d'air uniforme dans l'habitacle. Dirigé vers le haut, l'air assure un rafraîchissement fonctionnel et confortable, sans courants d'air. Il est possible de raccorder jusqu'à 15 mètres de tuyau d'air froid.

Saphir compact

Le système de climatisation de coffre spécial pour petits véhicules
Poids plume et basse consommation : le Saphir compact rafraîchit parfaitement les véhicules petits et moyens jusqu'à 5,5 m de long. Ce système de climatisation de coffre nettoie et déshumidifie l'air en plus de le rafraîchir.



- **Économe en énergie** : consomme très peu d'électricité, utilisable sur la quasi-totalité des terrains de camping en Europe
- **Pratique** : Programmez le temps de rafraîchissement jusqu'à 15 heures en avance grâce à la minuterie intégrée
- **Confortable** : à utiliser avec le Truma iNet X Panel/ Truma CP plus
- **Exclusive** : disponible auprès de votre Truma Partner avec une garantie pièces de 5 ans

Saphir comfort RC

Un seul appareil pour refroidir et réchauffer
Avec le Saphir comfort RC, vous refroidissez les véhicules de plus d'une longueur de 5,5 m jusqu'à environ 6,5 m*. De plus, l'appareil peut être également utilisé comme chauffage avec pompe à chaleur grâce à son circuit de froid réversible. Sa puissance de chauffage de 1700 watts assure une chaleur agréable à l'intersaison.



- **Puissant** : rafraîchissement particulièrement puissant
- **Compact** : avec les dimensions les plus petites de sa catégorie, ce système se monte dans le coffre de banquette pour un encombrement réduit et une protection maximale
- **Confortable** : son système automatique de chauffage et climatisation permet de régler facilement la température désirée
- **Exclusive** : disponible auprès de votre Truma Partner avec une garantie pièces de 5 ans

* Pour les véhicules de 6,5 m de longueur et plus, le montage combiné de deux systèmes de climatisation Saphir est recommandé.

Caractéristiques techniques		Saphir compact	Saphir comfort RC
Refroidissement	Puissance de refroidissement	1800 W	2400 W
	Consommation de courant en mode refroidissement (230 V)	2,8 A	4,2 A
Chauffage	Puissance de chauffage	–	1700 W
	Consommation de courant chauffage (230 V)	–	3,7 A
Dimensions (L x l x h)		560 x 400 x 290 mm	628 x 400 x 290 mm
Poids		20 kg	23,5 kg
Commande		Télécommande (volume de livraison), Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel	



Manœuvres sans effort pour une arrivée sans stress



Systèmes de manœuvre Truma

Vos vacances en camping n'ont jamais commencé aussi rapidement en toute décontraction ! À peine arrivée, votre caravane est installée sur le terrain exactement comme vous le souhaitez. Avec les systèmes de manœuvre éprouvés Truma, vous positionnez votre caravane sur son emplacement en quelques minutes, sans effort ni aide extérieure.

Et lorsque vous quittez votre emplacement avec de nombreux souvenirs de vacances dans vos bagages, vous pouvez atteler votre caravane à votre véhicule tracteur de manière extrêmement précise et sûre.

Le système de manœuvre adapté à chaque caravane – Aperçu de nos modèles

						
Aperçu	Mover smart M	Mover smart A	Mover smart A4	Mover XT	Mover XT2	Mover XT4
Essieux	caravanes à simple essieu	caravanes à simple essieu	caravanes à double essieu	caravanes à simple essieu	caravanes à double essieu	caravanes à double essieu
pour un poids total autorisé de	2000 kg	2000 kg	2800 kg	2300 kg	2400 kg	3100 kg
Plaquage et repliage	manuel	automatique	automatique	automatique	automatique	automatique
Précision de manœuvre	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Poids	33 kg	32 kg	64 kg	28 kg	28 kg	60 kg

Renseignez-vous auprès de votre revendeur Truma pour trouver le Mover adapté à votre caravane !

Un système de manœuvre très puissant.

Mover XT/XT2/XT4

Systèmes de manœuvre pour caravanes

Performance extrême : avec le Mover XT, vous maîtriser au millimètre près et en toute sécurité la manœuvre des caravanes sur n'importe quel emplacement, même dans les coins et les virages. Selon le modèle, la puissance de leurs moteurs est un gage de stabilité même dans les terrains en pente jusqu'à 13 %. L'aide de manœuvre est extrêmement compacte et légère.



- **Léger** : jusqu'à 20 kg de réduction de poids dans le système
- **Précision** : course rectiligne à 100 %, comme sur des rails, solution unique sur le marché
- **Exact** : attelage de la caravane au véhicule au millimètre près. Stationnement dans un espace confiné
- **Performance** : déplacement de la caravane sans à-coups grâce à la Truma Dynamic Move Technology
- **Sans à-coups** : adaptation optimale de la vitesse et des virages dans toutes les situations de conduite
- **Exclusive** : disponible auprès de votre Truma Partner avec une garantie pièces de 5 ans

Caractéristiques techniques	Mover XT	Mover XT2	Mover XT4
	pour les caravanes à simple essieu jusqu'à 2300 kg	pour les caravanes double essieu jusqu'à 2400 kg	pour les caravanes double essieu jusqu'à 3100 kg, 4 moteurs
Plaquage et repliage	automatique	automatique	automatique
Alimentation en tension	12 V	12 V	12 V
Consommation de courant maximale	150 A	150 A	150 A
Consommation de courant moyenne	28 A	28 A	37 A
Poids	28 kg	28 kg	60 kg



Truma Dynamic Move Technology

La précision de manœuvre maximale par télécommande

La Truma Dynamic Move Technology, une exclusivité Truma qui a fait ses preuves, est intégrée à chaque Mover XT. Elle vous permet de diriger et déplacer les caravanes en continu et sans à-coups. Il vous est ainsi possible de garder un contrôle total lors du stationnement de votre caravane sur l'emplacement ou de l'attelage au véhicule.

La télécommande Mover-XT unique en son genre vous offre une utilisation conviviale ; avec le bouton de réglage vous pouvez déplacer la caravane, et avec le curseur vous augmentez la vitesse progressivement. Les deux éléments de commande sont séparés l'un de l'autre, de sorte que vous pouvez régler le rayon de braquage et la vitesse de déplacement simultanément. Le Mover stoppe dès que les éléments de commande sont relâchés.

- Plaquer et replier les rouleaux d'entraînement par simple pression sur un bouton
- Manœuvrer la caravane avec précision exactement à l'endroit souhaité
- Marche en ligne droite ultra-précise, même sur terrain non plat
- Un signal optique et acoustique vous informe en cas de batterie faible





Pleine maîtrise
du terrain.

5
ans
Garantie
pièces

sur les Mover
par votre
Truma Partner

Mover smart M

Le Mover smart M est le modèle d'entrée de gamme semi-automatique dans la catégorie des aides de manœuvre Truma. Les rouleaux d'entraînement se replient manuellement sur les pneus par un simple mouvement de manivelle – et c'est parti ! Vous pouvez déplacer votre caravane facilement par simple pression sur le bouton de la télécommande. Pour les caravanes à un essieu jusqu'à 2000 kg.



- **Universel** : compatible avec tous les châssis standard
- **Contrôle optimal** : démarrage en douceur, arrêt précis
- **Utilisation conviviale** : manœuvre aisée grâce à la télécommande pratique
- **Puissant** : maîtrise les pentes jusqu'à 13 %
- **Simple** : un levier fait pivoter le système manuellement pour le plaquer ou le replier – totalement sans manivelle
- **Exclusive** : Disponible auprès de votre Truma Partner avec une garantie pièces de 5 ans

Mover smart A

Le modèle Mover smart A est le système de manœuvre automatique le plus économique parmi les systèmes Mover – avec la qualité Truma éprouvée. Les rouleaux d'entraînement se plaquent sur les pneus par simple pression sur un bouton – sans aucun effort ! La télécommande vous permet de manœuvrer votre caravane en souplesse, tout en douceur et avec précision. Pour les caravanes à un essieu jusqu'à 2000 kg.



- **Universel** : compatible avec tous les châssis standard
- **Contrôle optimal** : démarrage en douceur, arrêt précis
- **Utilisation conviviale** : manœuvre aisée grâce à la télécommande pratique
- **Puissant** : maîtrise les pentes jusqu'à 13 %
- **Pratique** : plaquage et repliage automatiques par simple pression sur un bouton
- **Exclusive** : Disponible auprès de votre Truma Partner avec une garantie pièces de 5 ans

Caractéristiques techniques	Mover smart M	Mover smart A
	pour les caravanes à simple essieu jusqu'à 2000 kg	pour les caravanes à simple essieu jusqu'à 2000 kg
Plaquage et repliage	manuel	automatique
Alimentation en tension	12 V	12 V
Consommation de courant maximum	125 A	125 A
Consommation de courant moyenne	35 A	35 A
Poids	33 kg	32 kg

Mover smart A4



Pour caravanes à double essieu
Le Mover smart A4 assure un déplacement sûr et efficace des caravanes à double essieu d'un poids total allant jusqu'à 2800 kg. À l'aide de la télécommande ergonomique, la caravane peut être manœuvrée sans à-coups et avec grande précision malgré la forte résistance en virage des châssis à double essieu.



- **Universel** : compatible avec tous les châssis standard
- **Contrôle optimal** : démarrage en douceur, arrêt précis
- **Utilisation conviviale** : manœuvre aisée grâce à la télécommande pratique
- **Puissant** : maîtrise de manière autonome les pentes jusqu'à 10 % et la résistance élevée en virage du châssis à double essieu
- **Pratique** : plaquage et repliage automatiques par simple pression sur un bouton
- **Exclusive** : disponible auprès de votre Truma Partner avec une garantie pièces de 5 ans

Caractéristiques techniques	Mover smart A4
	pour les caravanes double essieu jusqu'à 2800 kg
Plaquage et repliage	automatique
Alimentation en tension	12 V
Consommation de courant maximale	150 A
Consommation de courant moyenne	60 A
Poids	64 kg



Truma Mover PowerSet




Économise jusqu'à 20 kg de poids du système

En combinaison avec la batterie recommandée, le PowerSet fournit l'énergie nécessaire au Mover. Parfaitement adapté au Mover, le PowerSet se compose du chargeur BC 10, d'un coupe-circuit, de bornes polaires (pour un montage fixe), d'un deuxième câble de charge et d'une sonde de température. Truma recommande les batteries* Optima® puissantes, pour lesquelles le BC 10 offre une courbe de charge spécialement adaptée.



PowerSet light
Pour **Mover XT** et **Mover XT2**
Nous recommandons pour le **PowerSet** l'utilisation de la batterie **Optima® YT S 2.7*** (38 Ah) :

Poids de la batterie	11,6 kg
Mover XT/XT2	28 kg
Poids du système	39,6 kg

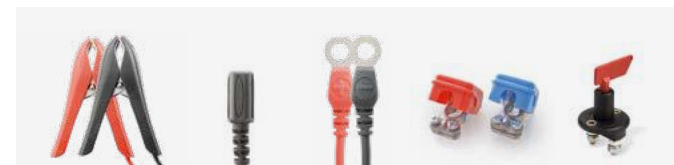

- **Compact** : le chargeur BC 10 est petit et très léger
- **Pratique** : le BC 10 se retire en une seule opération – grâce au raccordement Plug-and-Play
- **Flexible** : il permet de recharger rapidement et en toute fiabilité de nombreux types de batteries, même à l'extérieur de la caravane.
- **Contrôle intégral** : informations sur l'état de charge actuel via l'indicateur LED

PowerSet
Pour le **Mover XT4** et le **Mover smart** nous recommandons pour le **PowerSet** l'utilisation de la batterie **Optima® YT S 4.2*** (55 Ah) :

Poids de la batterie	19,5 kg
Mover X4	60 kg
Mover smart M	33 kg
Mover smart A	32 kg
Poids du système Mover XT4	79,5 kg
Poids du système Mover smart M	52,5 kg
Poids du système Mover smart A	51,5 kg



PowerSet plus
Pour plus d'autonomie, nous recommandons pour le **PowerSet** l'utilisation de la batterie **Optima® YT S 5.5*** (75 Ah) :

Poids de la batterie	26,5 kg
Mover smart A4	64 kg
Poids du système	90,5 kg



Caractéristiques techniques	Chargeur BC 10
Courant de charge	10 A
Tension d'entrée	220 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Capacité de batterie	tous les types de batteries plomb-acide 12 V (humides, sans entretien, calcium, AGM et gel), en cas d'utilisation avec les systèmes de manœuvre, utiliser les batteries AGM recommandées
Dimensions (L x l x h)	230 x 95 x 50 mm
Poids	750 g

* Les batteries ne font pas partie du volume de livraison Truma. Veuillez contacter directement votre revendeur spécialisé. Prix pour PowerSet avec batterie adaptée sur demande auprès de votre revendeur spécialisé.

Efficaces et fiables – Systèmes d'eau Truma.

La solution adaptée à chaque besoin

Se brosser les dents, se laver les mains, se doucher : quelle que soit la raison pour laquelle vous avez besoin d'eau chaude lorsque vous êtes en déplacement, les chauffe-eau Truma vous assurent une eau à la bonne température en un tour de main. Que vous utilisiez plusieurs litres ou seulement quelques gouttes, avec Truma, le confort de l'eau devient une évidence.

Nos modèles en un coup d'œil

					
Aperçu	Therme	Boiler électrique	Boiler gaz BGF	Boiler gaz/électrique	Boiler gaz
Source d'énergie	Courant	Courant	Gaz	Gaz/électricité	Gaz
Capacité	5 litres	14 litres	10 litres	10 litres	10 litres
Temps de chauffe de 15 °C à 70 °C ¹	env. 50 minutes (fonctionnement purement électrique et seulement jusqu'à 60 °C)	env. 70 min.	env. 31 min.	env. 16 min (fonctionnement mode mixte)	env. 31 min.
Poids	2 kg	3 kg	7,5 kg	7,4 kg	6,9 kg

¹ établies selon la norme EN 15033 et les conditions de contrôle Truma



Therme

La solution efficace pour chauffer l'eau

Utilisez la chaleur de chauffage déjà existante dans votre caravane pour chauffer l'eau : avec le Therme de Truma, c'est possible. L'appareil est intégré au système d'air chaud à proximité du chauffage et permet de réchauffer l'eau.



- **Peu encombrant** : sa construction est compacte et son poids réduit
- **Élaboré** : un élément de chauffage électrique permet de chauffer rapidement l'eau, même si aucun chauffage n'est en marche
- **Haut de gamme** : il préserve la qualité de l'eau potable grâce à ses matériaux nobles

Caractéristiques techniques	Therme
Capacité	5 litres
Temps de chauffe en mode électricité de 15 °C à 60 °C	50 min.
Température de l'eau	jusqu'à 65 °C
Puissance électrique	300 W
Consommation de courant (230 V)	1,3 A
Dimensions (L x l x h)	370 x 220 x 230 mm
Poids	2 kg

Boiler gaz BGF

L'eau chaude sans courant
Le Boiler gaz BGF assure une alimentation fiable en eau chaude dans le véhicule de loisirs. Il diffère du Boiler gaz principalement par la cheminée latérale et n'a donc pas besoin d'être monté directement sur la paroi du véhicule. Le Boiler gaz BGF offre ainsi des options flexibles pour l'aménagement du véhicule.



- **Autonomie** : fonctionnement hors réseau grâce à un puissant brûleur à gaz
- **Compact** : permet de gagner de la place dans les espaces réduits
- **Longévité** : cuve en acier inox résistant à la corrosion

Caractéristiques techniques		Boiler gaz BGF	Boiler gaz	Boiler gaz/électrique
Capacité		10 litres	10 litres	10 litres
Puissance du brûleur à gaz		1 500 W	1 500 W	1 500 W
Consommation de gaz		120 g/h	120 g/h	120 g/h
Puissance électrique		–	–	850 W /1300 W
Consommation de courant (230 V)		–	–	3,7 A – 5,7 A
Poids		7,5 kg	6,9 kg	7,4 kg
Dimensions (L x l x h)		360 x 347 x 261 mm	360 x 347 x 261 mm	360 x 347 x 261 mm
Temps de chauffe pour 10 l d'eau¹ (d'env. 15 °C à env. 70 °C)	Mode mixte	–	–	16 min.
	Gaz	31 min.	31 min.	31 min.
	Électricité	–	–	29 min.

¹ établies selon la norme EN 15033 et les conditions de contrôle Truma

Boiler gaz, Boiler gaz/électrique

Eau chaude au gaz, électricité ou hybride
Le puissant brûleur à gaz du Boiler gaz de Truma permet de réchauffer l'eau. Ainsi, vous pouvez prendre des douches, faire la vaisselle ou vous laver les mains sans dépendre du courant électrique. Et si vous voulez qu'il aille encore plus vite : utilisez le boiler gaz/électrique. Une résistance électrique avec deux paliers de puissance réduit le temps de chauffe de l'eau.



- **Puissant** : le brûleur à gaz réchauffe l'eau en quelques minutes
- **Compact** : permet de gagner de la place dans les espaces réduits.
- **Longévité** : sa cuve en acier inox résiste à la corrosion

Boiler électrique

Très grande capacité
Prendre une longue douche, bien se laver les mains, faire la vaisselle : avec le Boiler électrique de Truma, vous manquerez rarement d'eau chaude dans votre caravane ou votre camping-car. Le Truma Boiler chauffe l'eau très rapidement. En outre, son isolation est si performante que les pertes de chaleur sont quasi inexistantes, même après plusieurs heures.



- **Confortable** : vous avez toujours de l'eau chaude grâce à sa grande capacité
- **Économe** : il consomme peu d'énergie lors du chauffage et vous fait donc économiser de l'argent
- **Silencieux** : il fonctionne presque sans bruit
- **Éconergétique** : perte de chaleur minimale de seulement 1 °C par heure

Caractéristiques techniques		Boiler électrique	
Capacité		14 litres	
Puissance du brûleur à gaz		–	
Consommation de gaz		–	
Puissance électrique		850 W	
Consommation de courant (230 V)		3,7 A	
Poids		7,4 kg	
Dimensions (L x l x h)		405 x 405 x 295 mm	
Temps de chauffe pour 10 l d'eau¹ (d'env. 15 °C à env. 70 °C)	Mode mixte	–	–
	Gaz	–	–
	Électricité	70 min.	–

¹ établies selon la norme EN 15033 et les conditions de contrôle Truma

Kit FrostControl

Soupape de vidange pour Boiler et chauffages Combi
Protégez votre Boiler des dommages causés par le gel. La soupape de vidange FrostControl de Truma purge automatiquement le Boiler (chauffe-eau) en cas de risque de gel (à partir de 3 °C) et de surpression. L'eau s'écoule vers l'extérieur via une tubulure d'écoulement. Au retour à une température ambiante de 7 °C environ, vous pouvez fermer la vanne manuellement et remplir le boiler de nouveau.



- **Automatique** : en cas de risque de gel ou de surpression, la soupape de vidange sans courant s'ouvre automatiquement pour purger le Boiler
- **Manuel** : vous pouvez également ouvrir la vanne manuellement
- **Flexible** : s'adapte à tous les Boiler de Truma

Caractéristiques techniques	Kit FrostControl
Pression de pompe	max. 2,8 bar
Pression d'évacuation	max. 4,5 bar
Température de fermeture	au-dessus d'env. 7 °C ²
Température d'ouverture	en dessous d'env. 3 °C ²
Température de fonctionnement	de -30 °C à +80 °C
Dimensions (L x l x h)	370 x 220 x 230 mm
Poids	2 kg
Exécutions	– avec raccords pour tuyaux flexibles Ø 10 mm – avec raccords pour la pose de tuyaux fixes Ø 12 mm (John Guest System)

² Température ambiante

Profitez de votre liberté

Une douche chaude avant de se coucher, un café chaud le matin : les campeurs apprécient les avantages d'un système au gaz. Qu'il s'agisse de préparer de l'eau chaude, de cuisiner ou de chauffer – avec les produits gaz de Truma, vous êtes autonome en électricité.

Chauffez en toute sécurité même pendant le trajet.

Truma propose une gamme de détendeurs à gaz modernes conformes au niveau de sécurité le plus élevé et à toutes les normes et réglementations européennes.

Si vous souhaitez faire fonctionner votre installation de gaz pendant le trajet, vous avez besoin d'un détendeur à gaz avec arrêt de sécurité, conformément à la directive européenne relative aux appareils de chauffage. Truma vous propose les appareils vous permettant d'être en conformité. Un capteur de choc intégré dans le détendeur à gaz interrompt immédiatement l'arrivée de gaz en cas d'accident. Une collision à 15 ou 20 km/h suffit à le déclencher empêchant ainsi toute fuite de gaz au cas où l'installation aurait été endommagée. Le capteur de choc peut être réinitialisé en pressant le bouton de réinitialisation. De plus, il faut installer une lyre haute pression Truma avec sécurité de rupture de lyre.

- **Tout confort** : rapide à installer en deuxième monte par un revendeur spécialisé, son fonctionnement est très intuitif
- **Évolutif** : compatible avec une large gamme d'accessoires Truma

**Garantie fabricant
de 5 ans pour votre
installation de gaz**

Si vous disposez d'une installation à gaz Truma composée d'un détendeur à gaz, d'un filtre à gaz et de lyres haute pression avec sécurité de rupture de lyre, vous pouvez vous enregistrer afin de bénéficier de notre garantie fabricant 5 ans. En cas de garantie, nous remplaçons les composants défectueux s'il n'ont pas plus de 5 ans.

Enregistrez-vous maintenant sur
truma.com/garantie-detendeur

5
ans
garantie
fabricant

MonoControl CS

Détendeur à gaz avec capteur de choc pour une bouteille
Le détendeur à gaz de sécurité MonoControl CS de nouvelle génération est conçu pour être utilisé avec une seule bouteille de gaz. En cas d'accident, le capteur de choc intégré interrompt immédiatement l'arrivée de gaz. Il n'y a donc pas de fuite de gaz même si l'installation de gaz a été endommagée. Également disponible en variante pour les réservoirs de gaz (MonoControl CS T), qui peut être raccordée directement à la soupape de prélèvement d'un réservoir de gaz.



- **Fiable** : faites fonctionner les appareils à gaz en toute sécurité pendant le trajet grâce au capteur de choc intégrée
- **Confortable** : identification et réinitialisation faciles d'un capteur de choc déclenché
- **Léger** : poids plume
- **Performance** : montage rapide

Caractéristiques techniques	MonoControl CS	DuoControl CS
Type de gaz	propane/butane	propane/butane
Débit du détendeur	max. 1,5 g/h	max. 1,5 g/h
Entrée du détendeur	filet extérieur M20 x 1,5 (G. 13)	filet extérieur M20 x 1,5 (G. 13)
Sortie de détendeur	raccord à olive en 10 ou 8 mm (H. 9)	raccord à olive en 10 ou 8 mm (H. 9)
Valeur de déclenchement du capteur de choc	4,0 g +/- 1,0 g	4,0 g +/- 1,0 g
Dimensions (h x l x p)	106 x 101 x 102 mm	Version verticale : 184 x 95 x 103 mm Version horizontale : 104 x 158 x 116 mm
Poids	500 g	900 g

DuoControl CS

Détendeur à gaz avec capteur de choc pour deux bouteilles
Le DuoControl CS de nouvelle génération remplit plusieurs fonctions. Son capteur de choc intégré permet de faire fonctionner les appareils à gaz en toute sécurité, même pendant le trajet. De plus, l'installation bascule automatiquement sur la deuxième bouteille de gaz lorsque la bouteille de service est vide. Disponible en version verticale et horizontale.



- **Fiable** : faites fonctionner les appareils à gaz en toute sécurité pendant le trajet grâce au capteur de choc intégrée
- **Confortable** : identification et réinitialisation faciles d'un capteur de choc déclenché
- **Pratique** : indique quelle bouteille est en service et donc pleine ou vide
- **Léger** : poids plume
- **Performance** : rapide à installer

Filtre à gaz

Pour éviter l'encrassement de l'installation de gaz par des résidus huileux
Le filtre à gaz de Truma protège efficacement l'installation de gaz contre l'encrassement : des particules d'huile sont emportées sous forme d'aérosols dans le flux de gaz, se déposent dans le détendeur et tous les appareils raccordés et peuvent les endommager. Le filtre à gaz élimine ces résidus par filtrage du gaz et les achemine vers un coussin filtrant au fond du bol de décantation. Celui-ci est facile à remplacer lors du changement de bouteille. Le filtre à gaz assure ainsi une grande longévité de l'installation de gaz et de tous les appareils à gaz.



- **Efficace** : filtre jusqu'à 99,9 % des aérosols et protège l'installation de gaz ainsi que tous les appareils au gaz
- **Combiné** : utilisez le filtre avec les coussins filtrants plus longtemps et économisez de l'argent
- **Pratique** : peut être ouvert sans outils pour vérifier/changer la cartouche ou le coussin.
- **Sécurité** : ne s'ouvre que lorsque la bouteille de gaz est fermée
- **Compact** : convient à tous les coffres à gaz
- **Simplicité d'utilisation** : rapide à installer en seconde monte, convient à tous les détendeurs à gaz Truma montés sur paroi ou au plafond

Caractéristiques techniques	Filtre à gaz
Type de gaz	propane/butane
Pression de service	de 0,3 à 16 bar
Entrée de filtre	filet extérieur M20 x 1,5
Sortie du filtre	écrou chapeau M20 x 1,5
Dimensions (h x l x p)	67 x 81 x 54 mm
Poids (coussin filtrant compris)	370 g

Lyres haute pression avec sécurité de rupture de lyre

Utilisez vos appareils en toute sécurité sur la route
Seules les lyres équipées d'une sécurité de rupture de lyre conviennent pour l'utilisation de l'appareil pendant le trajet. Ces lyres haute pression répondent à toutes les exigences légales et peuvent également être utilisées pour un fonctionnement stationnaire. Si le tuyau est endommagé, la sécurité se déclenche et interrompt le flux de gaz.



- **Adaptable** : six modèles différents permettent une utilisation fiable dans toute l'Europe
- **Flexible** : les lyres sont disponibles dans les longueurs de 450 et 750 mm (pour les dispositifs coulissants)

Notre conseil pour économiser

Jouez la carte de la sécurité avec le filtre à gaz de Truma et réalisez de vraies économies !
Comparativement à un filtre à gaz avec cartouche, l'achat du nouveau filtre à gaz avec coussins filtrants est déjà rentabilisé au bout de deux ans*. En effet, les coussins filtrants sont beaucoup plus économiques à remplacer que les cartouches de rechange.

* sur la base d'une consommation moyenne de trois bouteilles de gaz par an

Mesure du niveau de gaz



Truma LevelControl

Déterminez le niveau de gaz restant à l'aide d'une app

Le Truma LevelControl détermine par ultrasons la quantité de gaz contenue dans la bouteille. Grâce à la Truma LevelControl App, vous pouvez consulter le niveau de remplissage de votre bouteille de gaz via Bluetooth. Le fonctionnement est simple et fiable dans le véhicule ou en zone rapprochée. Les campeurs peuvent également intégrer le capteur de niveau de gaz dans leur système d'exploitation iNet X existant.



- **Exact** : mesure rapidement et avec précision la quantité de gaz restante en pourcentage et en kg
- **Pratique** : il suffit de placer l'aimant intégré ou la plaque de serrage Truma* sous la bouteille de gaz
- **Universel** : fonctionne grâce à une large base de données avec toutes les bouteilles de gaz européennes courantes en acier et en aluminium

* non inclus dans le volume de livraison

Caractéristiques techniques	Truma LevelControl
Type de gaz	propane/butane
Bluetooth	classe 2
Alimentation en tension	batteries 3V/2 x 1,5 V (alcalines, LR03, AAA)
Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C
Dimensions (L x l x h)	185 x 73 x 16 mm
Poids (piles comprises)	120 g




Trois applications – un contrôle maximal, en fonction de vos besoins

Avec Truma LevelControl, vous pouvez garder à tout moment un œil sur le niveau de gaz de votre bouteille – confortablement via la Truma LevelControl App gratuite. Si votre véhicule est déjà équipé du Truma iNet X System, Truma LevelControl peut être facilement intégré. Vous pouvez également consulter le niveau de remplissage directement via la Truma iNet X App associée ou le Truma iNet X Panel.

Quelle que soit l'application que vous utilisez, vous obtenez toujours toutes les informations importantes en un coup d'œil :


- Niveau de remplissage en pourcentage
- Quantité de gaz en kilogrammes
- État de la batterie du Truma LevelControl
- Affichage simultané de plusieurs appareils LevelControl

Truma LevelControl App

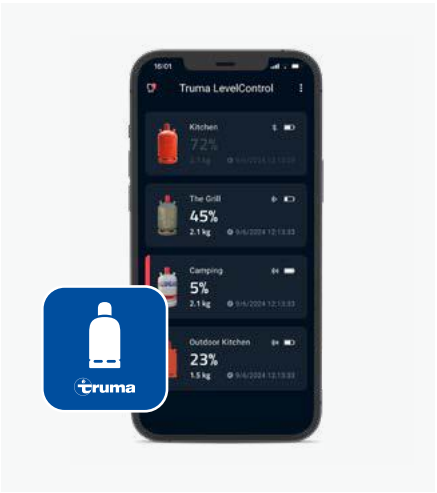


- Utilisez jusqu'à dix Truma LevelControl en même temps
- Idéal pour une large gamme d'applications, telles que les grilles

Truma iNet X App

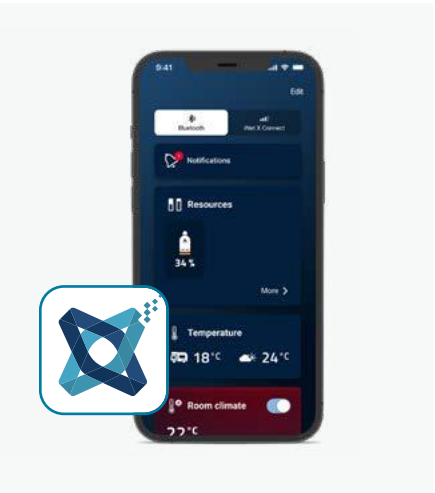

- Truma iNet X (Pro) Panel requis
- Ajout et configuration via la Truma iNet X App dans le gestionnaire de périphériques
- Surveillez jusqu'à 2 bouteilles de gaz directement sur le panneau ou via la Truma iNet X App

Truma iNet System App

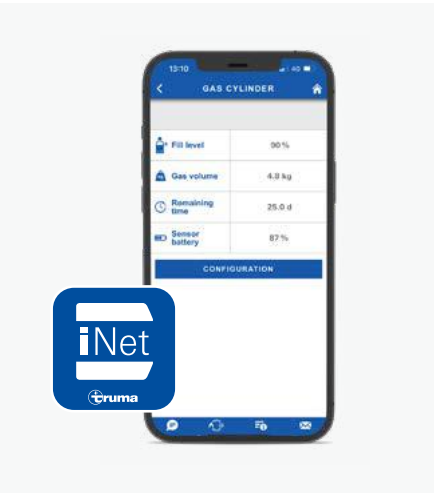

- Nécessité d'installer la Truma iNet Box



Truma LevelCheck

Contrôler le niveau de remplissage des bouteilles de gaz

Grâce au Truma LevelCheck, vous pouvez vérifier en quelques secondes le niveau de gaz de vos bouteilles. Maniable, le capteur de niveau de remplissage détecte grâce aux ultrasons la présence de gaz liquide dans la zone de mesure. Il vous suffit de placer horizontalement le Truma LevelCheck contre la bouteille de gaz : si la LED est verte, il y a du gaz liquide, dans le cas contraire, la LED s'allume en rouge.



- **Facile à utiliser** : appareil de mesure léger et robuste, prêt à l'emploi
- **Fiable** : il mesure le niveau de gaz avec une précision élevée et affiche le résultat en quelques secondes
- **Pratique** : sa lampe de poche intégrée permet de contrôler le niveau de gaz même dans l'obscurité
- **Adaptable** : convient à toutes les bouteilles de gaz en acier et en aluminium d'un diamètre de 200 à 300 mm

Caractéristiques techniques	Truma LevelCheck
Alimentation en tension	pile électrique 9 V
Température de fonctionnement	-15 °C à +40 °C
Dimensions (L x l x h)	185 x 73 x 16 mm
Poids (piles comprises)	120 g



Accessoires



Téléaffichage DuoC avec EisEx



Vérifier l'état de service des bouteilles de gaz
Avec le téléaffichage DuoC, vous pouvez vérifier sans peine depuis l'habitacle du véhicule, quelle bouteille de gaz est actuellement en service. Vous pouvez également activer le chauffage de détendeur EisEx, qui protégera le détendeur à gaz contre le gel et les basses températures.

- Alimentation en tension : 12 V
- Consommation de courant mode été : 1,5 mA
- Consommation de courant mode hiver avec EisEx : 160 mA

Interrupteur de gaz



Stoppez l'arrivée de gaz en un clic
Avec l'interrupteur de gaz, vous pouvez couper l'alimentation en gaz par un simple bouton lorsque l'installation n'est pas en service. Un détail particulièrement confortable : l'interrupteur se monte à l'intérieur de votre caravane ou de votre camping-car. Ainsi, vous n'avez plus besoin de sortir du véhicule pour fermer la bouteille de gaz dans le coffre à gaz. Cet interrupteur de gaz est un accessoire très pratique pour les installations à une et deux bouteilles.

Prise extérieure de gaz



Prélèvement de gaz hors du véhicule
Avec une prise extérieure de gaz sur votre camping-car ou votre caravane, vous pouvez raccorder sans peine des appareils à gaz externes tels que barbecue, réchaud ou éclairages. Pour installer la prise de gaz, vous avez également besoin d'un tuyau de gaz d'un diamètre de 8 mm et d'un flexible gaz avec raccord à enficher pour le prélèvement de gaz. La prise de courant permet de raccorder des appareils à gaz avec une pression de service de 30 ou 50 mbar.

Vannes et raccordements



Des accessoires haut de gamme
Les vannes et raccordements Truma garantissent un fonctionnement sans problème et en toute sécurité de votre installation de gaz.

- **Vannes à fermeture rapide** : pour fermer les conduites de gaz
- **Blocs de vannes** : pour le raccordement central de plusieurs appareils à gaz
- **Vannes de branchement** : pour raccorder des appareils externes (par ex. barbecue à gaz)

Froid à l'extérieur. Truma à l'intérieur.

Aperçu des systèmes de chauffage Truma



Truma est votre expert pour les systèmes de chauffage des caravanes, camping-cars et fourgons

Qu'il s'agisse d'un véhicule compact, combiné ou classique, Truma propose la solution de chauffage adaptée à chaque véhicule. Les chauffages Combi combinent le chauffage des pièces et de l'eau en un seul appareil, tandis que les chauffages compacts se distinguent par leurs possibilités d'installation flexibles. Depuis des décennies, les chauffages S sont synonymes de sécurité et de confort et garantissent une chaleur agréable en toute fiabilité.



Chauffages Combi

Les chauffages Combi de Truma réunissent deux fonctions en un seul appareil : vous chauffez à la fois l'intérieur de votre véhicule et votre eau dans la cuve en acier inoxydable intégrée. Vous gagnez ainsi de l'espace et du poids. En été, lorsqu'aucun chauffage n'est nécessaire, l'eau peut être chauffée indépendamment du chauffage.

Les chauffages mixtes Truma sont disponibles en tant que chauffages au gaz ou au gazole. Dans la version électrique, ils sont dotés chacun de thermoplongeurs intégrés. Selon le modèle, vous pouvez utiliser votre chauffage mixte en mode gaz, gazole ou électrique, mais aussi en mode hybride (« Heat Hybrid »).

Vos avantages

- **Polyvalent** : chauffage et eau chaude dans un seul appareil
- **Flexible** : fonctionnement au gaz, à l'électricité, au gazole ou hybride
- **Confortable** : contrôle intuitif via l'application ou le panneau

Chauffages compacts

Les chauffages compacts tels qu'Eezy et VarioHeat fournissent de l'air intérieur chaud de manière fiable et offrent une flexibilité maximale avec un encombrement minimal. Ils conviennent à la fois comme chauffage principal dans les petits véhicules et comme chauffage auxiliaire pour plus de confort. Le VarioHeat en mode gaz peut être complété par une fonction de chauffage électrique avec le Truma E-Kit. Eezy, quant à lui, est un chauffage purement électrique – idéal pour ceux qui veulent se chauffer indépendamment du gaz.

Vos avantages

- **Compact** : peu encombrant et léger
- **Flexible** : pour de nombreux types de véhicules et d'applications
- **Puissant** : chauffage rapide grâce à un débit d'air élevé et à la fonction Boost

En savoir plus **Page 42 – 43**

Chauffage S

Le chauffage Truma S est un classique éprouvé parmi les chauffages à gaz pour caravanes et camping-cars, qui fournit une chaleur fiable depuis des décennies. Leur conception robuste et leur simplicité d'utilisation offrent une chaleur directe confortable, idéale pour les véhicules de petite et moyenne taille. La chaleur est distribuée directement via l'élément de chauffage. Le chauffage hybride est également possible avec le chauffage auxiliaire électrique Truma Ultraheat.

Vos avantages

- **Peu encombrant** : s'intègre de manière harmonieuse dans les intérieurs grâce à son habillage étroit
- **Indépendant** : il peut fonctionner sans courant et chauffer pendant le trajet
- **Confortable** : chaleur de rayonnement agréable pour un climat ambiant optimal

En savoir plus **Page 44 – 45**



Laissez-vous inspirer et trouvez le chauffage qui vous convient le mieux.
Il suffit de scanner le code QR ou de cliquer sur truma.com/guide-comparatif-de-chauffage

En savoir plus **Page 36 – 41**

Chaleur et eau chaude – Chauffage combi

Un appareil, deux fonctions

Le chauffage pour caravanes et camping-cars

Les chauffages Combi de Truma fournissent non seulement une chaleur agréable dans votre caravane ou votre camping-car en peu de temps, mais ils chauffent également l'eau. Selon le modèle, vous pouvez faire fonctionner les chauffages en mode gaz ou gazole. Les deux modèles sont disponibles en variante E avec des thermoplongeurs électriques supplémentaires pour un mode de chauffage hybride. Vous pouvez choisir entre un fonctionnement électrique, gaz/gazole et mode mixte.

Compacts et légers, tous les chauffages Combi sont d'une grande efficacité. Ils sont faciles à installer dans votre véhicule et sont protégés des conditions climatiques extérieures.

Le chauffage comprend une cuve d'eau en acier inox d'une capacité de 10 litres, également chauffée en hiver. En été, vous pouvez réchauffer indépendamment l'eau du chauffage. L'eau atteint 60 degrés en 20 minutes environ et est idéale pour une douche après une dure randonnée en VTT.

- **Élaboré** : distribution d'air chaud optimale grâce à quatre sorties d'air chaud
- **Compact** : chauffage 2en1 léger et peu encombrant
- **Rapide** : temps de chauffe raccourci de l'eau


Heat Hybrid – Flexibilité maximale de chauffage

Choisissez le mode électricité supplémentaire

Pour le camping ou comme système de chauffage autonome en pleine nature – les **modèles Combi E** vous offrent une flexibilité maximale. Vous souhaitez chauffer votre véhicule ou avez besoin d'eau chaude, utilisez toujours la source d'énergie qui vous convient le mieux : mode tout électrique, gaz/gazole ou fonctionnement en mode mixte.

Vos avantages

- **Silencieux** : fonctionnement très silencieux du chauffage en mode électrique
- **Économique** : utilisez les forfaits d'électricité et réaliser des économies sur le gaz/gazole
- **Écologique** : mode électricité – « zéro émission »
- **Efficace** : rendement élevé pour une consommation d'énergie extrêmement faible

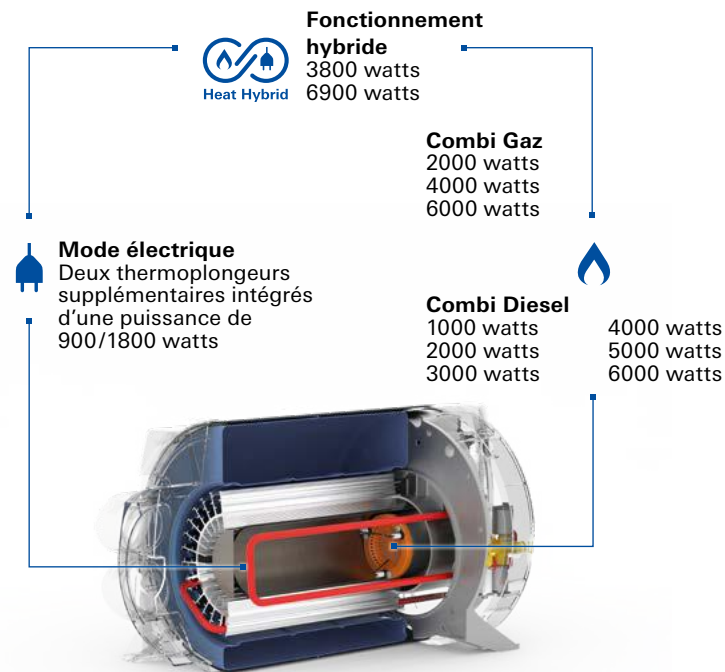

Chauffage jusqu'à 25 % plus rapide de l'habitacle grâce au Combi 6 E.

(pendant la phase Boost et pour une différence de température entre la température de consigne et la température réelle d'au moins 10 °C)



Chauffages intelligents : nos chauffages Combi peuvent être commandés confortablement via le Truma iNet X System, à la fois via l'écran tactile de 4,3 pouces et la Truma iNet X App gratuite. En quelques clics, tout est configuré, même depuis votre lit.

Nouveauté : avec le module à distance, vous pouvez désormais commander votre chauffage à distance – l'activer directement depuis la piste de ski et assurer un climat agréable dans le véhicule.



Combi Gaz

Combi 4/6

Combi 4 E/6 E

Bénéficiez du double de confort dans votre caravane ou votre camping-car : vous pouvez chauffer et réchauffer de l’eau avec un seul appareil. Le chauffage Combi éprouvé de Truma prend peu de place et est extrêmement économique. L’air chaud se répartit de manière uniforme dans le véhicule grâce aux quatre sorties d’air.



- **Flexibilité** : dans les versions Combi E, un fonctionnement au gaz, à l’électricité ou mixte est possible
- **Confortable** : climatisation automatique en liaison avec une climatisation Truma
- **Performance** : très faible consommation électrique, rendement jusqu’à 98 %
- **Heat Hybrid** : version E avec thermoplongeurs intégrés (900 W/1800 W)

Caractéristiques techniques			Combi 4	Combi 4 E	Combi 6	Combi 6 E
Type de gaz			propane/butane			
Puissance de chauffage nominale	Mode gaz		4000 W	4000 W	6000 W	6000 W
	Fonctionnement hybride		–	3800 W	–	6900 W
	Mode électricité		–	900 W/1800 W	–	900 W/1800 W
Consommation de courant	Chauffage + cuve d'eau	12 V	1,2 – 6,5 A	1,2 – 6,5 A	1,4 – 6,5 A	1,4 – 6,5 A
		230 V	–	3,9 – 7,8 A	–	3,9 – 7,8 A
	Cuve d'eau	12 V	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
		230 V	–	3,9 – 7,8 A	–	3,9 – 7,8 A
Volume d'eau			10 l			
Temps de chauffe de la cuve d'eau* (en mode été)			env. 23 minutes			
Poids			14,4 kg	15,5 kg	14,4 kg	15,5 kg
Dimensions (L x l x h)			510 x 450 x 300 mm			
Commande			Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel			

* Chauffage de l’eau d’env. 15 °C à env. 60 °C (selon la norme EN 15033)

Combi Diesel



Combi D 4/D 6 Prochaine génération

Combi D 6 E/D 4 Prochaine génération

Truma, c’est la compétence en matière de chauffage et nous le prouvons avec la prochaine génération de Combi D. Nous avons mis l’accent sur l’économie, – l’individualité et l’autonomie pour la prochaine génération de Combi D. Nous avons également mis l’accent sur l’efficacité énergétique.



- **Économique** : consommation d’énergie de la batterie très faible et consommation diesel réduite grâce à une meilleure combustion
- **Réglage individuel** : chauffer rapidement ou régler la température de manière constante, selon les besoins
- **Autonomie** : le camping en toute autonomie grâce à une faible consommation électrique
- **Heat Hybrid** : version E avec thermoplongeurs intégrés (900 W/1800 W)
- **Plus indépendant** : chauffez à n’importe quelle altitude avec le capteur de pression intégrée

Caractéristiques techniques			Combi D 4	Combi D 4 E	Combi D 6	Combi D 6 E
Type de carburant			Gazole (selon EN 590), HVO (DIN EN 15940)			
Puissance de chauffage nominale	Mode gazole		4000 W	4000 W	6000 W	6000 W
	Fonctionnement hybride		–	3800 W	–	6900 W
	Mode électricité		–	900 W/1800 W	–	900 W/1800 W
Consommation de courant	Chauffage + cuve d'eau	12 V	0,4 – 8,1 A	0,4 – 8,1 A	0,4 – 8,1 A	0,4 – 8,1 A
		230 V	–	3,9 – 7,8 A	–	3,9 – 7,8 A
	Cuve d'eau	12 V	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
		230 V	–	3,9 – 7,8 A	–	3,9 – 7,8 A
Volume d'eau			10 l			
Temps de chauffe de la cuve d'eau* (en mode été)			env. 24 minutes			
Poids			14,8 kg	15,6 kg	14,8 kg	15,6 kg
Dimensions (L x l x h)			525 x 450 x 300 mm			
Commande			Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel			

Vous trouverez d’autres caractéristiques techniques ainsi qu’un guide comparatif sur notre site Web à l’adresse truma.com

CombiNeo

Une nouvelle ère de chauffage.


**DOUCHES
ILLIMITÉES***
**CHAUFFAGE
INSTANTANÉ***



CombiNeo

Expérimentez un niveau de chaleur et de confort inégalé dans votre véhicule de loisirs.

Le chauffage 2 en 1 combine une performance exceptionnelle en matière d'eau chaude et un chauffage rapide et très efficace des pièces. Profitez de douches à volonté* et d'une chaleur instantanée* – comme à la maison.

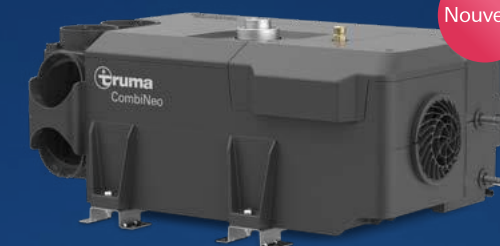

Eau chaude à volonté*

Parfait pour les longues douches, peu importe où et le nombre.



Temps de chauffe réduit

L'eau chaude est disponible en 3 minutes.



Chaleur efficace

L'habitable à température de manière économe et efficace.



Option E

Économiser du gaz avec une puissance de chauffage de 3 kW en mode électrique.



Simplicité d'utilisation

Commande intuitive via le Truma iNet X Panel ou l'app.

Disponible auprès de fabricants sélectionnés.
Plus d'informations sur truma.com/CombiNeo-fr

* Eau chaude après 3 minutes, douche chaude après 8 minutes, temps de chauffe en mode gaz et hybride pour atteindre un delta $T \leq 25^\circ\text{C}$ (par ex. réservoir 13°C - température de douche 38°C) et un débit d'eau de 3,5 litres par minute, sous réserve de disponibilité suffisante de gaz, électricité et eau.

Systèmes de chauffage pour véhicules compacts.

Truma VarioHeat comfort/ Truma VarioHeat eco

Chauffage au gaz pour véhicules compacts
Le Truma VarioHeat se décline dans les deux variantes eco (2800 W) et comfort (3700 W). Particulièrement compact et léger, ce chauffage se prête parfaitement aux camping-cars et caravanes compacts. Réglez confortablement sur votre pièce de commande la température correspondant à votre bien-être personnel et profitez des fonctionnalités pratiques de la climatisation automatique en même temps que votre climatisation Truma. En raison de sa puissance plus élevée, le VarioHeat comfort dispose d'un troisième palier de chauffage supplémentaire.



- **Puissant** : un débit d'air élevé et la fonction Boost chauffent rapidement votre véhicule
- **Léger** : le poids plume de 5,5 kg vous offre une liberté de chargement
- **Silencieux** : grâce au réglage intelligent des paliers du ventilateur et du mode nuit

Truma E-Kit pour Truma VarioHeat comfort/eco

Chauffage auxiliaire électrique
Le Truma E-kit assure le chauffage efficace de votre véhicule. Il ajoute une puissance électrique de 1800 W à la puissance thermique du Truma VarioHeat. Vous pouvez activer individuellement deux résistances de chauffage de 900 W chacune sur la pièce de commande et choisir le type d'énergie : flexibilité maximum garantie !



- **Performance** : chauffer plus vite le véhicule avec une puissance électrique supplémentaire
- **Compact** : Peu encombrant et léger
- **Heat Hybrid** : faire fonctionner le VarioHeat et l'E-Kit en fonction des besoins en mode électricité, gaz ou mixte

Caractéristiques techniques		Truma VarioHeat eco	Truma VarioHeat comfort	Truma E-Kit (chauffage d'appoint)
Source d'énergie		propane/butane	propane/butane	électricité
Puissance de chauffage nominale		1300 W/2800 W	1300 W/2800 W/3700 W	900 W/1800 W
Consommation de gaz		100 g/h – 220 g/h	100 g/h – 290 g/h	–
Consommation de courant	12 V	0,65 A – 2,75 A	0,65 A – 5,4 A	0,15 A
	230 V	–	–	3,9 A (à 900 W), 7,8 A (à 1800 W)
Dimensions (L x l x h)		400 x 123 x 284 mm	400 x 123 x 284 mm	260 x 123 x 190 mm
Poids		5,5 kg	5,5 kg	2,2 kg
Commande		Truma CP plus	Truma CP plus	

Eezy

Le chauffage électrique compact de Truma
Le chauffage entièrement électrique Eezy est un chauffage auxiliaire compact qui convient à de nombreux véhicules de loisirs et utilisations. Dans les véhicules sans chauffage, Eezy assure une chaleur agréable pendant les froides nuits d'été ou à l'intersaison. Pour les caravanes ou les camping-cars plus grands, Eezy offre une puissance de chauffage supplémentaire pour les zones froides.



- **100 % électrique** : chauffage purement électrique en version 230 V
- **Sécurité** : solution spécialement homologuée pour les véhicules de loisirs
- **Peu encombrant** : conception compacte, installation astucieuse
- **Utilisation facile** : fonctionnement intuitif et sans entretien
- **Polyvalent** : utilisation flexible comme chauffage compact ou auxiliaire

Caractéristiques techniques	Eezy
Mode de fonctionnement	électricité
Mode chauffage 230 V	
Puissance de chauffage nominale	450 W/900 W/1800 W
Consommation de courant	1,95 A/3,9 A/7,8 A
Mode de recirculation 12 V	
Puissance/consommation de courant	max. 14 W/1,2 A
Dimensions (L x l x h)	330 mm x 188 mm x 123 mm
Poids	2,6 kg
Commande	Pièce de commande Eezy



Chauffages Truma S



Truma S 3004 / Truma S 5004

Classique de chauffage robuste et puissant pour caravane et camping-car
Les chauffages S sont faciles à utiliser et sont d'une grande fiabilité et éprouvés depuis des décennies. Le S 5004 est homologué pour un montage dans les caravanes. Le S 3004 se monte aussi bien en caravane que dans un camping-car.



Figure Truma S 5004

- **Peu encombrant** : il s'intègre de manière harmonieuse dans les intérieurs, par ses dimensions réduites et son design moderne.
- **Indépendant** : il peut fonctionner sans courant et chauffer pendant le trajet
- **Exact** : réglage continu de la température sur la pièce de commande ergonomique
- **Puissant** : chaleur de rayonnement agréable pour un climat ambiant optimal

Transformez votre Truma S en un système 2en1
Combinez le chauffage S avec le Therme de Truma. Si un tuyau d'air chaud est introduit via le Therme, le flux d'air chaud chauffe davantage l'eau en mode chauffage.

Caractéristiques techniques	Truma S 3004	Truma S 5004	Ultraheat (chauffage auxiliaire)
Source d'énergie	propane/butane	propane/butane	Courant électrique (230 V/50 Hz)
Puissance de chauffage nominale	3500 W	6000 W	2000 W
Consommation de gaz	30 g/h – 280 g/h	60 g/h – 480 g/h	–
Consommation de courant	12 mW	12 mW	2,2 A (500 W) – 8,5 A (2000 W)
Tension de fonctionnement	1,5 V (allumeur automatique)	1,5 V (allumeur automatique)	–
Dimensions (L x l x h)	500 x 371 x 545 mm	530 x 494 x 568 mm	–
Poids	10,3 kg	17,5 kg	2 kg

Ultraheat

pour Truma S 3004 / Truma S 5004

Chauffage auxiliaire électrique
Le chauffage auxiliaire électrique Truma Ultraheat vous accompagne par toutes les saisons, températures et sources d'énergie. Sa différence avec un radiateur soufflant traditionnel : vous n'avez pas besoin de place supplémentaire, car l'air chaud est réparti uniformément dans le véhicule via des ventilateurs et tuyaux d'air chaud déjà en place.



- **Heat Hybrid** : le chauffage S et l'Ultraheat peuvent fonctionner ensemble ou séparément.
- **Sécurité** : le chauffage auxiliaire possède une protection de surchauffe automatique
- **Évolutif** : une télésonde est disponible en option pour contrôler de manière optimale la température ambiante

Truma S 2200

Une chaleur douillette pour les petites caravanes
Petit, léger et compact : voici les caractéristiques principales du Truma S 2200. Elles font de lui le chauffage de voyage idéal pour les petites caravanes.



- **Tout confort** : l'air chaud est distribué uniformément à l'intérieur via un ventilateur optionnel
- **Indépendant** : possibilité de fonctionnement sans courant, sans ventilateur
- **Flexible** : évacuation des gaz brûlés vers l'extérieur par cheminée de toit, cheminée latérale ou de paroi arrière, raccordement de tuyau pour gaz brûlés à gauche ou à droite

Caractéristiques techniques	Truma S 2200
Source d'énergie	propane/butane
Puissance de chauffage nominale	1850 W
Consommation de gaz	50 g/h – 170 g/h
Consommation de courant	12 mW
Tension de fonctionnement	1,5 V (allumeur automatique)
Dimensions (L x l x h)	420 x 120 x 365 mm
Poids	6,7 kg

Ventilateurs

Une distribution d'air parfaite
Le bien-être dans un véhicule de loisirs ne dépend pas uniquement de la température. Pour une sensation de bien-être optimale, l'air chaud doit se répartir uniformément à l'intérieur de votre véhicule de loisirs. Faites confiance aux puissants ventilateurs Truma pour cela.



TEB-3, 12 V

TN-3, 230 V

- **Tout confort** : réglage en continu de la puissance du ventilateur depuis la pièce de commande
- **Rapide** : la fonction Boost distribue l'air chaud très rapidement dans le véhicule
- **Flexible** : la distribution d'air se fait de façon optimale, modulable selon vos besoins

Caractéristiques techniques	TEB-3	TEB-3
Tension de fonctionnement	12 V	230 V
Consommation de courant	0,2 – 1,2 A	0,2 – 0,5 A
Débit d'air*	149 m³/h	170 m³/h
Poids	1,1 kg	1,7 kg

*soufflage libre sans tuyau d'air chaud

Truma iNet X System

Commande intuitive. Confort maximal.

Le Truma iNet X System vous permet de commander le chauffage, la climatisation et le Truma Level Control de manière centralisée et pratique – même à distance. Toutes les fonctions importantes et les affichages d'état sont réunis dans un seul système de commande. Nos modèles Pro, déjà installés sur certains véhicules, permettent en outre de commander des éléments sélectionnés de l'électronique embarquée.



¹ Modèles sélectionnés Il suffit de scanner le code QR à la page 48 et d'obtenir un aperçu.

² Ces fonctions sont disponibles uniquement avec le Truma iNet X Pro Panel.

Étendue des fonctions

Climatisation automatique

Si vous faites installer un système de chauffage et de climatisation Truma dans votre véhicule, vous bénéficierez automatiquement de notre climatisation automatique.



Vous réglez une fois la température souhaitée et le système s'occupe du reste – Très précieux, surtout pendant les mois de transition !



Réglez votre température idéale en quelques clics



Utilisez jusqu'à 6 minuteries simultanées



Choisissez la bonne température de l'eau adaptée à chaque occasion



Niveau de gaz consultable à tout moment



Obtenez une aide spécifique si vous rencontrez des problèmes

Scannez maintenant et accédez à plus d'informations sur le Truma iNet X System.



Truma iNet X Connectivity Set



En fonction de l'équipement de votre véhicule, vous pouvez facilement passer de la pièce de commande CP Plus au Truma iNet X System. Pour une gamme complète de fonctions, nous vous recommandons de passer directement au Truma iNet X Panel, y compris le module de télécommande Truma iNet X Connect. La commande devient plus simple et ce quelque soit l'endroit !





Commande
désormais
disponible
via
l'application

Truma iNet X Panel (avec Truma iNet X App)

Avec le Truma iNet X Panel, vous pouvez piloter le chauffage, la climatisation et le Truma LevelControl de manière centralisée et confortable. La manipulation s'effectue via un écran tactile de 4,3" ou la Truma iNet X App gratuite.



- **Intuitif** : commande via un écran tactile et une application gratuite
- **Pratique** : des services utiles, comme des timer
- **Évolutif** : les mises à jour peuvent être facilement effectuées via l'application
- **Mobile** : contrôle possible en déplacement

Truma iNet X Connect

Le module à distance Truma iNet X Connect permet d'utiliser l'application Truma iNet X App lorsque vous êtes en déplacement. Il n'est donc plus nécessaire d'être à proximité du véhicule pour commander les appareils connectés au Truma iNet X System ou consulter les différents affichages d'état. Il suffit d'activer le Service de contrôle à distance² et le système est déjà fonctionnel.

Application gratuite dédiée au Truma iNet X Panel



Le système de commande comprend la Truma iNet X App gratuite, qui permet de commander le système via un smartphone. La conception et le design sont identiques à ceux du tableau de bord, afin que vous vous y retrouviez immédiatement. La connexion se fait à proximité via Bluetooth.

Important : L'application est nécessaire, pour installer les mises à jour sur le panneau et pour effectuer des réglages individuels.



Plus d'informations
À propos du Truma iNet X Panel :
truma.com/fr/inet-x-panel

Caractéristiques techniques	Truma iNet X Panel
Écran tactile	TFT-LCD 4,3" (résistif)
Plage de températures de fonctionnement	30 °C à +60 °C
Interfaces	TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth
Alimentation en tension	12 V (8 V -16 V)
Consommation électrique	1,5 W (13 mA)
Batterie	Pile CR 2032
Poids	env. 150 g
Dimensions (L x l x h)	96,7 x 120,1 x 31 mm

Liste de compatibilité

Vous saurez quels appareils sont compatibles avec le Truma iNet X Panel auprès de votre Truma Partner ou sur notre site Web.



Aperçu de tous les appareils compatibles avec le Truma iNet X System :
truma.com/fr/inet-x-compatible

Service de contrôle à distance

Le service de contrôle à distance est activé via la Truma iNet X App et permet de commander les appareils connectés via le réseau de téléphonie mobile. Avec l'achat, vous bénéficiez automatiquement d'un forfait de 2 ans pour le service inclus. Il commence dès l'activation dans la Truma iNet X App.

Après les 2 premières années, vous pouvez utiliser la Truma iNet X App et choisir entre un forfait payant de 30 ou 365 jours². **Les forfaits ne sont pas renouvelés automatiquement.**

Prix :
30 jours : 7 EUR 365 jours : 69 EUR
7 CHF 69 CHF

¹ Le Truma iNet X Connect ne peut pas être utilisé en Andorre, en Bosnie-Herzégovine, au Kazakhstan, en Moldavie, en Ukraine, en Turquie, en Biélorussie ni en Russie.

² Le service comprend la mise à disposition de l'infrastructure numérique, la commande à distance via le cloud Truma, l'activation de l'eSIM (eUICC), la couverture des coûts d'utilisation du réseau mobile (y compris l'itinérance) ainsi que le développement et la maintenance ultérieurs pour répondre aux exigences de cybersécurité. Pour utiliser le service, une connexion téléphonique mobile est nécessaire à la fois sur Truma iNet X Connect et sur le terminal avec la Truma iNet X App.

Caractéristiques techniques	Truma iNet X Connect
Type de carte SIM	eSIM intégrée
Plage de températures de fonctionnement	30 °C à +60 °C
Interfaces	Molex 4 broches (CAN et courant) GSM, Bluetooth (ou/et Truma iNet X (Pro) Panel)
Alimentation en courant	12 V
Consommation moyenne	40mA (12V)
Poids	env. 250 g
Dimensions (L x l x h)	150 x 150 x 38 mm

Pour utiliser Truma iNet X Connect, vous devez accepter nos conditions d'utilisation (CGU). Veuillez lire le contenu de nos conditions d'utilisation avant d'acheter. Dans le cadre de l'activation de Truma iNet X Connect, vous acceptez les présentes conditions d'utilisation. Si vous n'êtes pas d'accord avec les dispositions de nos conditions d'utilisation, veuillez vous abstenir d'effectuer un achat ou retournez le module Truma iNet X Connect dans son emballage à votre revendeur conformément à sa politique de retour.

Les prix actuels, l'étendue exacte des fonctions et les conditions générales peuvent être consultés à l'adresse suivante : truma.com/fr/connect



Truma CP plus

Commande de base fiable
Vous contrôlez votre chauffage et climatisation Truma avec le Truma CP plus.



- **Simplicité d'utilisation** : commande par bouton-poussoir rotatif
- **Pratique** : programmez l'eau chaude et la température ambiante à l'aide d'une minuterie
- **Fiable** : la climatisation automatique maintient la température réglée constante

Caractéristiques techniques	Truma CP plus
Alimentation en tension	12 V
Plage de tension	8 V – 16,5 V
Dimensions (L x l x h)	92 x 103 x 40 mm
Poids	env. 100 g

Climatisation automatique


Des après-midis ensoleillés des nuits fraîches – surtout pendant la période de transition, la température dans le camping-car fluctue souvent considérablement.

Avec la climatisation automatique Truma, cependant, la température reste toujours agréable : elle combine le chauffage et la climatisation et régule automatiquement la température - pour un climat de bien-être idéal, quel que soit le temps qu'il fait dehors.

Tout ce dont vous avez besoin : un système de climatisation Truma et un Truma Combi ou VarioHeat.



L'univers du SAV Truma

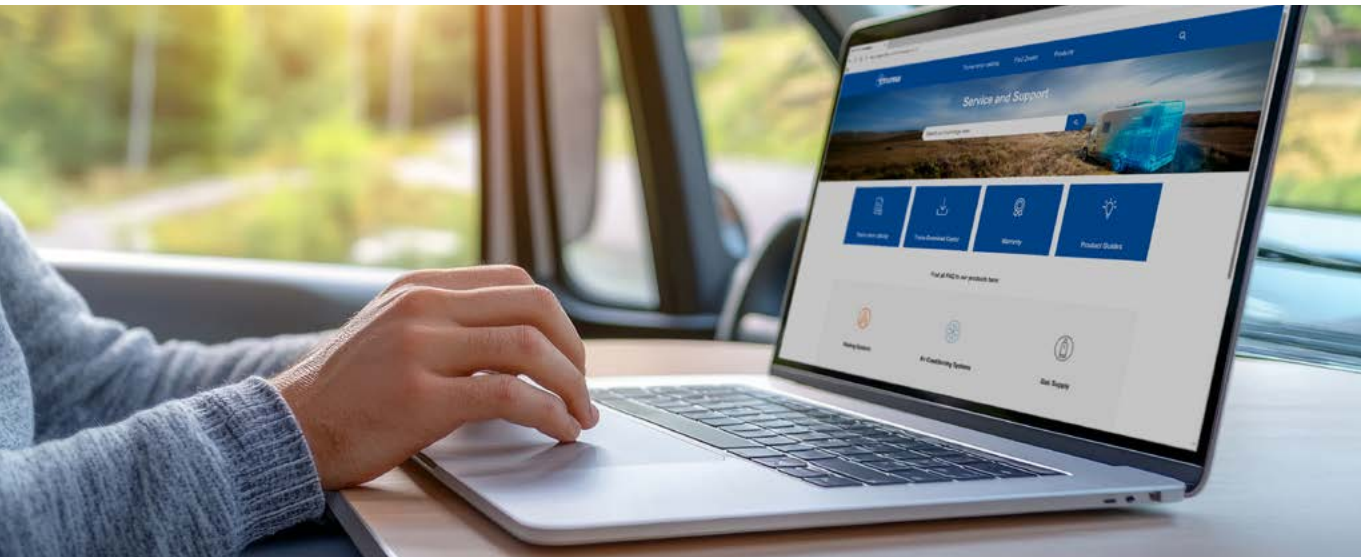

Votre assistant numérique pour tout ce qui concerne Truma – le SAV et l'assistance Truma

Que vous soyez en vacances ou chez vous en train de préparer votre voyage, le nouvel univers du SAV Truma vous offre à tout moment une assistance technique et des informations complètes sur vos produits Truma. Notre portail de services numériques vous aide à résoudre rapidement les problèmes, vous fournit des conseils utiles et vous offre une assistance technique.

Réponses aux questions les plus fréquentes
Dans notre **Section FAQ** vous pouvez trouver des articles sur un large éventail de sujets, des systèmes de chauffage aux systèmes de climatisation et à l'alimentation en gaz. La fonction de recherche vous aide à trouver rapidement la bonne réponse. Notre base de connaissances est mise à jour mensuellement avec de nouveaux articles.

Aide rapide en cas d'urgence
Grâce à notre **catalogue des erreurs et ses nombreuses rubriques** vous trouverez la solution adaptée à votre problème spécifique en quelques clics. Il suffit de sélectionner le produit concerné, de saisir le code d'erreur ou la description, et vous recevrez immédiatement des recommandations concrètes pour y remédier.

Téléchargements et instructions
Qu'il s'agisse de modes d'emploi, de brochures de produits ou de certificats d'homologation, dans le **Centre de téléchargement** vous trouverez tous les documents importants regroupés en un seul endroit.

Garantie Truma – Une protection fiable pour vos produits Truma
Truma est synonyme de qualité et de confiance – avec une garantie complète d'un bien-être même après l'achat. Toutes les informations sur l'**extension de garantie** et l'enregistrement de la garantie du détenteur, par ex. pour le DuoControl CS, se trouvent sur notre page SAV.


Guide pratique Truma
Que vous soyez un novice en camping ou un amateur de camping-car expérimenté, vous trouverez ici des guides compacts pour un équipement optimal du véhicule et une expérience de camping confortable et sûre au quotidien.

Contact direct avec l'équipe de SAV
Si vous ne trouvez pas de solution, notre équipe SAV expérimentée sera à vos côtés. Vous pouvez nous joindre rapidement via le **formulaire de contact** ou par téléphone et bénéficier d'une assistance technique en toute simplicité.

La page SAV et d'assistance Truma est à votre disposition 24 h/ 24 – optimisée pour les mobiles et intuitive à utiliser. Ainsi, vous êtes bien préparé(e) - pour un voyage confortable et sûr, rempli de moments inoubliables.

Découvrir maintenant
truma.com/fr/sav



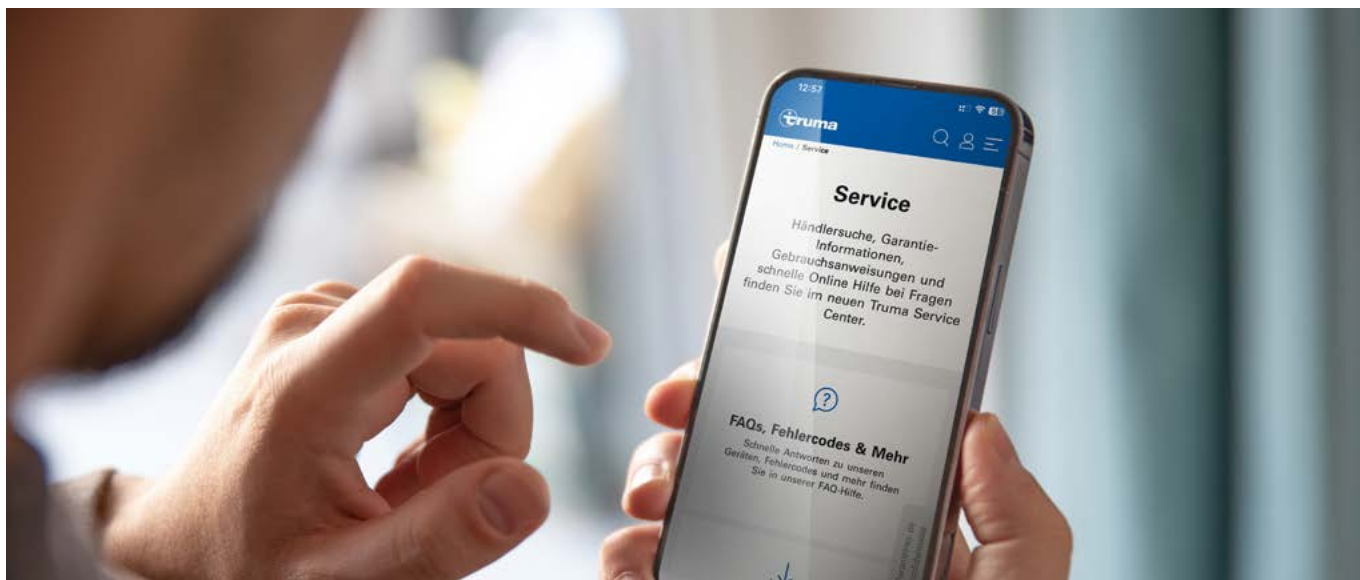

SAV Truma

Si vous avez besoin d'aide pour un produit Truma, nous sommes à votre disposition :

- sur Internet avec notre assistance clientèle en libre-service
- au téléphone avec nos conseillers professionnels
- avec environ 500 Service Partner partout en Europe et dans les principales régions de camping dans le monde.

Avec les bons outils, les pièces de rechange d'origine et toute l'expérience que nous avons accumulée depuis plus de 70 ans. Pour que vous arriviez rapidement à destination !

Truma Partner

Êtes-vous intéressé(e) par un achat ou par un post-équipement de produits Truma ? Alors, demandez conseil à un Truma Partner près de chez vous, car ceux-ci :

- vous proposent toute la gamme de produits Truma
- vous accordent une garantie pièces de cinq ans sur des produits sélectionnés
- suivent des formations régulièrement
- sont souvent également Service Partner

Votre Truma Partner se fera une joie de vous conseiller.

Truma Service Center

truma.com/fr/sav

truma.com/recherche-revendeurs



Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn / Allemagne
truma.com

