

Ontdek hier meer comfort voor onderweg.


Producten 2026




 **truma**

Inhoud

Systeemoplossingen in de camper

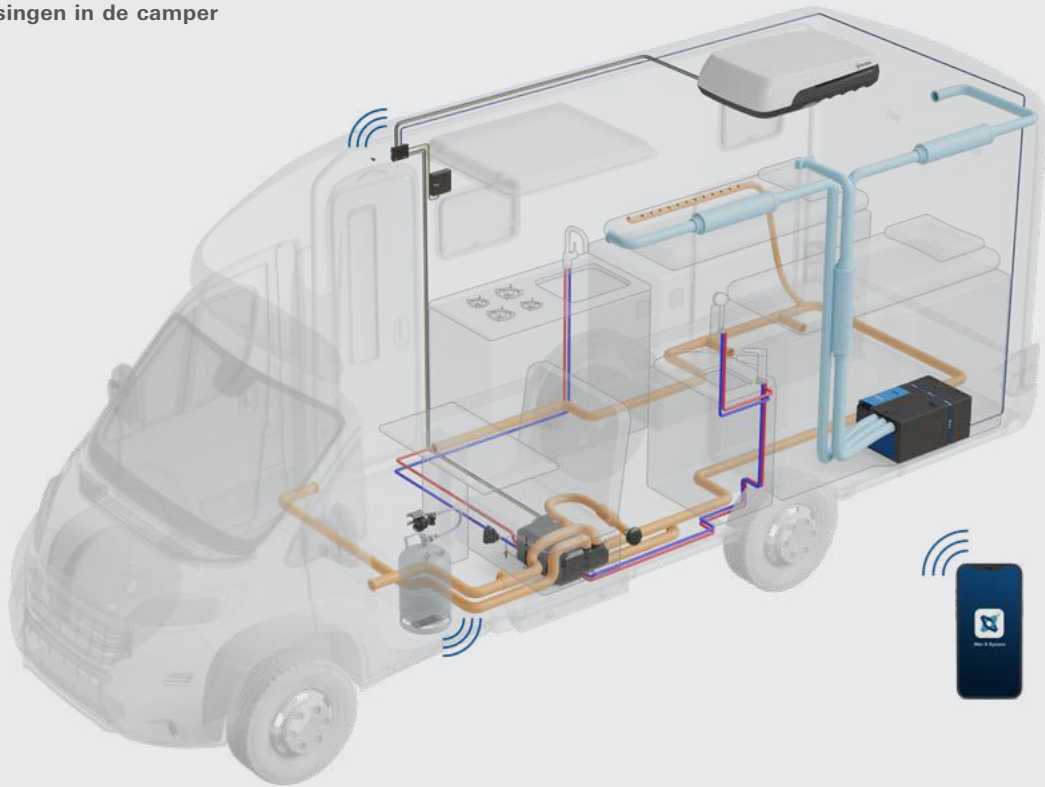

Systeemoplossingen in de caravan

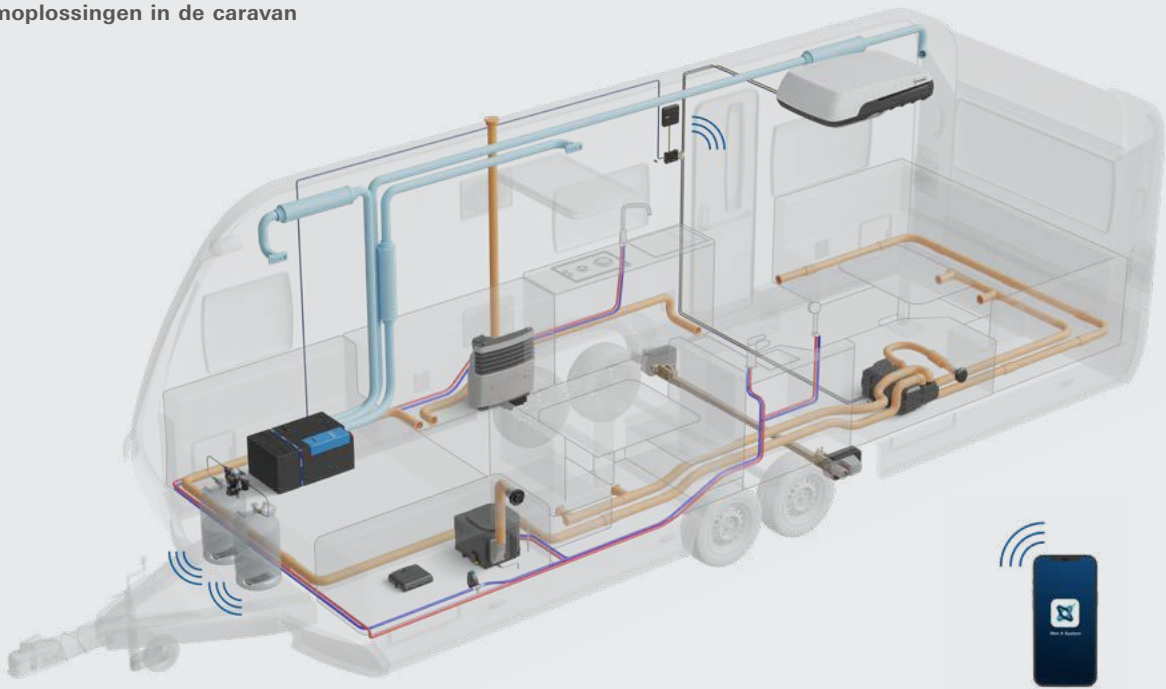

 Airconditioningsystemen	4
Dakairconditioningsysteem Aventa 2e generatie	6
Aventa comfort 2e generatie	8
Aventa compact (plus) 2e generatie	9
Aventa comfort	10
Aventa compact (plus)	11
Opslagboxairconditioningsysteem Saphir	12
Saphir compact/Saphir comfort RC	13
 Manoeuvresystemen	14
Mover XT	16
Mover smart	18
Toebehoren	21
 Watersystemen	22
Therme	23
Boiler Gas, Boiler Gas/Elektro	24
Boiler Gas BGF	24
Boiler Elektro	25
FrostControl-set	25
 Gasvoorziening	26
Gasdrukregelaar	28
Gasfilter	29
Hogedrukslangen met slangbreukbeveiliging (SBB)	29
Meting van het gasniveau	30
Toebehoren	33
 Verwarmingssystemen	34
Combi Gas/Combi Diesel	36
CombiNeo	40
Truma VarioHeat en Truma E-Kit	42
Eezy	43
S-verwarmingen	44
 Bedieningssystemen	46
Truma iNet X System	46
Truma iNet X Panel	48
Truma iNet X Connect	49
Bedieningspaneel Truma CP plus	50
Service en ondersteuning	51

Aanpassingen en fouten voorbehouden. Afbeeldingen bij benadering.

Aircocomfort afgestemd op uw wensen.

Voor elk voertuig het passende airconditioningsysteem.

Voor op het dak of in een bergruimte – Truma biedt voor beide opties hoogwaardige airconditioningsystemen aan. Alle toestellen zijn gebaseerd op onze jarenlange competentie met airconditioningsystemen en onderscheiden zich door de uitstekende koelcomfort. De lucht wordt bijzonder efficiënt gekoeld en daarnaast effectief ontvochtigd. Bijzonder lange voertuigen koelt u het best met twee Truma-airconditioningsystemen. Daarbij kunnen dak- en inbouwsystemen met elkaar worden gecombineerd. Het benodigde koelvermogen – en dus de keuze van het juiste toestel – hangt af van de grootte van het interieur, de temperatuur en luchtvochtigheid en de beschutting van het voertuig.



Dakairconditioningsysteem Aventa

Het Truma Aventa dakairconditioningsysteem wordt geïnstalleerd op het dak van uw caravan, camper of camperbus om ruimte te besparen, bijvoorbeeld in plaats van een dakluik. De luchtverdelers in het interieur is bijzonder vlak – voor meer doorgangsvrijheid.



Opslagboxairconditioningsysteem Saphir

Het opslagairconditioningsysteem Saphir wordt gemonteerd in de bergruimte van de caravan. Het verdeelt de lucht stil, individueel en flexibel in de ruimte. Bovendien verschuift de inbouw het zwaartepunt van de caravan naar beneden en heeft een gunstig effect op de rij-eigenschappen.

Onze airconditioningsystemen in één oogopslag

Dakairconditioningsysteem Aventa



Opslagboxairconditioningsysteem Saphir



Slimmer koelen: onze airconditioningsystemen kunnen comfortabel via het Truma iNet X System worden bediend – zowel via het 4,3" touchscreen als via de gratis Truma iNet X App. Met slechts een paar klikken is alles ingesteld – zelfs vanuit bed.
Nieuw: met de Remote-module kunt u uw airconditioningsysteem nu ook op afstand bedienen – schakel het direct vanaf het strand in en zorg voor een aangenaam klimaat in het voertuig.

Overzicht	Aventa comfort 2e generatie	Aventa compact plus 2e generatie	Aventa compact 2e generatie	Aventa comfort	Aventa compact plus	Aventa compact	Saphir comfort RC	Saphir compact
Koelvermogen	2500 W	2200 W	1700 W	2400 W	2200 W	1700 W	2400 W	1800 W
Verwarmingscapaciteit	2000 W	1500 W	1200 W	1700 W	–	–	1700 W	–
Gewicht (inclusief luchtverdelers)	28,7 kg	24,2 kg	23,2 kg	33 kg	29,5 kg	27,2 kg	23,5 kg	20 kg
Kleuren							–	–

Krijg de deskundige tips over het klimaatcomfort in het voertuig: scan gewoon de QR-code of klik op de truma.com/aircogids



Aventa-dakairconditioning-systemen 2e generatie

Licht, stil, krachtig.

De 2e generatie Aventa-dakairconditioning-systemen – zorgt voor een uiterst aangename temperatuur en is bijzonder stil in gebruik.

De traploos regelbare compressor zorgt voor **uitstekend koelvermogen** en zorgt in combinatie met de herziene nachtmodus voor **rustige nachten**. De klantvriendelijke luchtverdeler fungeert als designelement in het voertuig.

Wat benadrukt moet worden is het **lage totaalgewicht** van de installaties, wat mogelijk wordt gemaakt door de inbouw van de modernste technologieën. De systemen wegen 23,2 / 24,2 / 28,7 kilogram inclusief de luchtverdeler. Vergeleken met de vorige generatie, die al de lichtste systemen in hun soort waren, resulteert dit in een gewichtsvermindering tot 18 procent. Ondanks de aanzienlijke gewichtsbesparing is het koelvermogen zeer krachtig zoals gebruikelijk. Bovendien kunnen alle systemen ook verwarmen.



De airconditioners hebben een **automatisch herstartfunctie** in het geval dat de stroomtoevoer voor korte tijd wordt onderbroken. Dit is vooral voordelig voor onze huisdiereigenaren, omdat de viervoeters meer ontspannen in het voertuig kunnen blijven.


Het bijzonder platte ontwerp **luchtverdeler** behoudt ongeveer de voertuighoogte. De luchtverdeling kan individueel worden aangepast aan de voor- en achterkant, evenals naar boven en omlaag. Met de luchtverdeler Premium kan de lucht ook naar rechts en links worden verdeeld. De luchtverdelers zijn verkrijgbaar in de modieuze kleuren cappuccino en stone.

Alle dakairconditioningsystemen van Aventa 2e generatie worden gekenmerkt door een **bijzonder lage stroomopname**. Daardoor is ook het bedrijf op campings met een lage stroomsterkte geen probleem.

De installaties zijn ook **geschikt voor het bedrijf tijdens het rijden** – met de juiste stroomtoevoer in het voertuig blijft het ook op weg naar uw vakantie lekker koel.



Verdeling van de binnenlucht

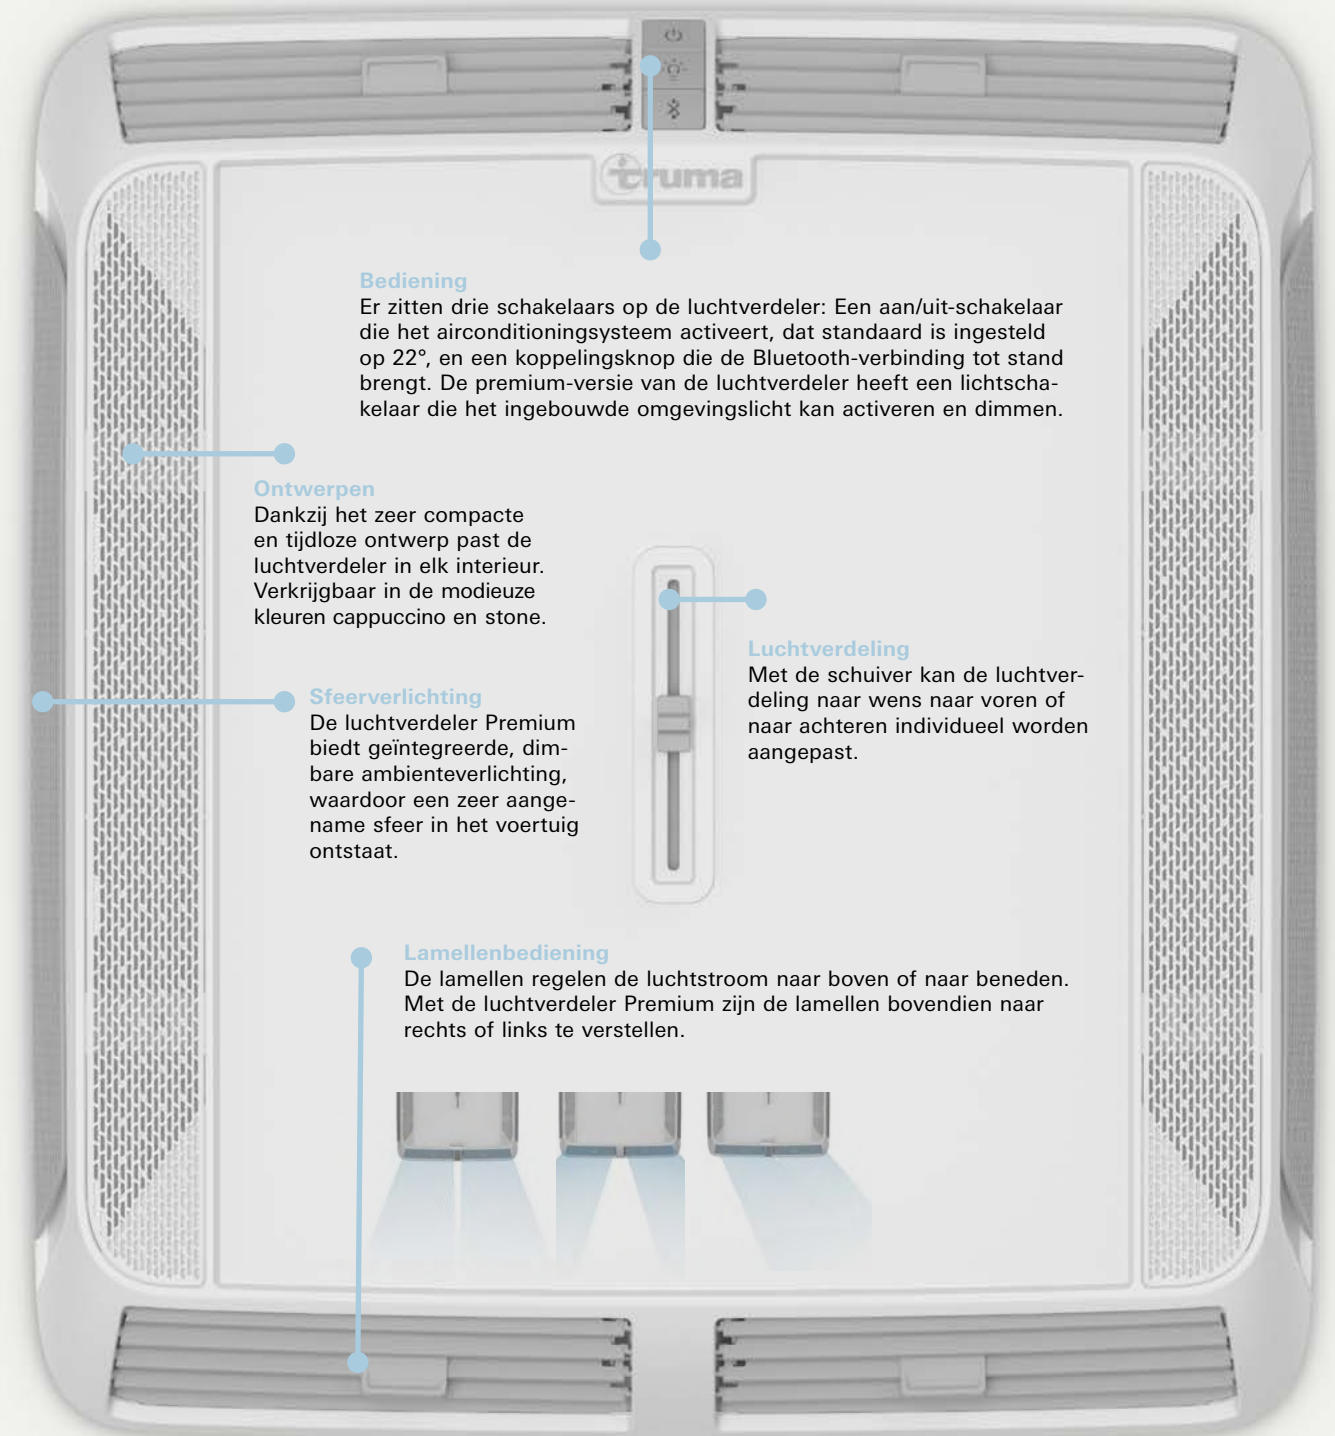




Aventa comfort

2e generatie

Eersteklas koelvermogen met een minimaal gewicht

Dit airconditioningsysteem maakt indruk met een koelvermogen van 2500 W en zorgt voor aangename temperaturen, zelfs op warme dagen. Met een gewicht van slechts 28,7 kg is dit het lichtste dakairconditioningsysteem in zijn klasse. Een verwarmingscapaciteit van 2000 W is ook indrukwekkend en zorgt voor de optimale behaaglijke temperatuur op overgangsdagen.

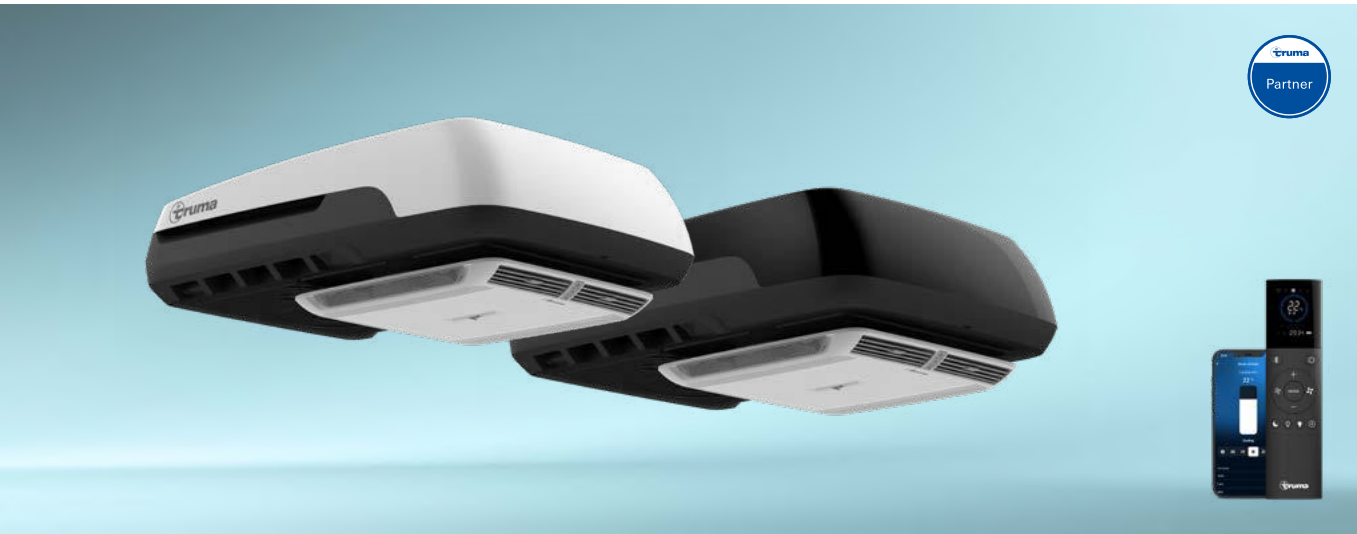

- **Rustig:** bijzonder stil dankzij wisselrichtercompressor en innovatieve ventilator
- **Krachtig:** uitstekend koelen met 2500 watt
- **Betrouwbaar:** dankzij de lage aanloopstroom altijd bedrijfsklaar, zelfs op campings met een lage stroomsterkte
- **Passend:** kies de kleur van de buiteneenheid tussen wit en zwart
- **Exclusief:** verkrijgbaar bij uw Truma Partner met 5 jaar onderdelengarantie

Technische gegevens		Aventa comfort 2e generatie
Koelen	Koelvermogen	2500 W
	Stroomopname koelen (230 V)	4,9 A
Verwarmen	Verwarmingscapaciteit	2000 W
	Stroomopname verwarmen (230 V)	4,2 A
Voor voertuiglengte		Vanaf 7 m
Gewicht (inclusief luchtverdeler)		28,7 kg
Afmetingen buiteneenheid (l x b x h)		1008 mm x 665 mm x 243 mm
Afmetingen luchtverdeler (l x b x h)		550 mm x 497 mm x 45 mm
Afmetingen dakuitsparing (l x b)		Nieuwe dakuitsparing 380 x 350 mm, bestaand dakluik 400 x 400 mm
Besturing		Afstandsbediening (leveringsomvang), Truma iNet X App, Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel

Aventa compact/compact plus

2e generatie

Het compacte dakairconditioningsysteem met hoge koelvermogen.

De Aventa compact (plus) 2e generatie maakt indruk met zijn moderne ontwerp en zeer efficiënte koeling. Dankzij de traploze compressor en de nachtmodus werkt hij bijzonder stil. Beide systemen bieden de mogelijkheid tot verwarming (met 1500 W en 1200 W). Dankzij hun lage totaalgewicht en ruimtebesparende afmetingen zijn ze geschikt voor elk voertuig met een lengte tot 7 meter.



- **Lichtgewicht:** het lichtste dakairconditioningsysteem in zijn soort
- **Rustig:** bijzonder stil dankzij wisselrichtercompressor en innovatieve ventilator
- **Betrouwbaar:** dankzij de lage aanloopstroom altijd bedrijfsklaar, zelfs op campings met een lage stroomsterkte
- **Passend:** kies de kleur van de buiteneenheid tussen wit en zwart
- **Exclusief:** verkrijgbaar bij uw Truma Partner met 5 jaar onderdelengarantie

Technische gegevens		Aventa compact plus 2e generatie	Aventa compact 2e generatie
Koelen	Koelvermogen	2200 W	1700W
	Stroomopname koelen (230 V)	5 A	3,3 A
Verwarmen	Verwarmingscapaciteit	1500 W	1200 W
	Stroomopname verwarmen (230 V)	2,1 A	1,55 A
Voor voertuiglengte		Tot 7 m	Tot 6 m
Gewicht (inclusief luchtverdeler)		24,2 kg	23,2 kg
Afmetingen buiteneenheid (l x b x h)		786 mm x 577 mm x 245 mm	
Afmetingen luchtverdeler (l x b x h)		550 mm x 497 mm x 45 mm	
Afmetingen dakuitsparing (l x b)		Nieuwe dakuitsparing 380 x 350 mm, bestaand dakluik 400 x 400 mm	
Besturing		Afstandsbediening (leveringsomvang), Truma iNet X App, Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel	



Aventa comfort

Krachtig koelen, efficiënte verwarming

Met een vermogen van 2400 W koelt de Aventa comfort het interieur zeer efficiënt. Het duurt maar een uur om een aangenaam klimaat te bereiken. Dankzij de geïntegreerde warmtepomp kunt u het dakairconditioningsysteem ook gebruiken als verwarming met een vermogen van 1700 W. Het systeem is bijzonder energie-efficiënt.



- **Krachtig:** koelt het voertuig in korte tijd
- **Energiezuinig:** koelt en verwarmt zeer efficiënt
- **Comfortabel:** werkt zeer stil, dimbare LED-verlichting
- **Passend:** kies de kleur van de buiteneenheid tussen wit en zwart
- **Exclusief:** verkrijgbaar bij uw Truma Partner met 5 jaar onderdelengarantie

Technische gegevens		Aventa comfort
Koelen	Koelvermogen	2400 W
	Stroomopname koelen (230 V)	4,2 A
Verwarmen	Verwarmingscapaciteit	1700W
	Stroomopname verwarmen (230 V)	3,7 A
Voor voertuiglengte		Vanaf 7 m
Gewicht (inclusief luchtverdeler)		33 kg
Afmetingen buiteneenheid (l x b x h)		1008 mm x 660 mm x 248 mm
Afmetingen luchtverdeler (l x b x h)		670 mm x 523 mm x 46 mm
Afmetingen dakuitsparing (l x b)		Nieuwe dakuitsparing 380 x 350 mm, bestaand dakluik 400 x 400 mm
Besturing		Afstandsbediening (leveringsomvang), Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel

Aventa compact

Past van camperbus tot motorhome

De afmetingen van de Aventa compact zijn zodanig dat deze op elk voertuigdak past. Tegelijk is het in zijn vermogensklasse de lichtste en stilste dakairconditioningsysteem op de markt. Een excellente koelvermogen spreekt daarbij vanzelf.



- **Universeel:** past ook op daken van kleine voertuigen
- **Comfortabel:** loopt zeer stil
- **Passend:** kies de kleur van de buiteneenheid tussen wit en zwart
- **Exclusief:** verkrijgbaar bij uw Truma Partner met 5 jaar onderdelengarantie

Technische gegevens		Aventa compact plus	Aventa compact
Koelen	Koelvermogen	2200 W	1700W
	Stroomopname koelen (230 V)	4,4 A	2,8 A
Verwarmen	Verwarmingscapaciteit	–	–
	Stroomopname verwarmen (230 V)	–	–
Voor voertuiglengte		Tot 7 m	Tot 6 m
Gewicht (inclusief luchtverdeler)		29,5 kg	27,2 kg
Afmetingen buiteneenheid (l x b x h)		786 mm x 577 mm x 245 mm	
Afmetingen luchtverdeler (l x b x h)		550 mm x 497 mm x 45 mm	
Afmetingen dakuitsparing (l x b)		Nieuwe dakuitsparing 380 x 350 mm, bestaand dakluik 400 x 400 mm	
Besturing		Afstandsbediening (leveringsomvang), Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel	


Opslagboxairconditioning-systeem Saphir




Een inbouwaircosysteem maakt een **individuele luchtverdeling** in het voertuig mogelijk. De koele lucht wordt via buizen zeer flexibel verdeeld – precies u dat graag wil. Truma biedt daarvoor een exact op elkaar ingeregeld **modulair systeem** aan, waarmee u de hoeveelheid lucht kunt regelen en de stromingsrichting kan instellen.

De **eco-oplossing** verdeelt de koele lucht via luchtuitleten op de bodem. Deze is daardoor eenvoudig, voordelig en snel ingebouwd. Wenst u iets **meer comfort**, dan leidt u de lucht in een kast naar boven en verdeelt u deze zo gelijkmatig in het voertuig. Met de **luxe variant** kunt u de verschillende zones, zoals slapen of wonen, specifiek instellen op uw comforttemperatuur. Zo koelt u deze gelijkmatig, tochtvrij en stil.

Als stil nog steeds te luid is voor u, kunt u geluiddempers installeren in de koude luchtstroom. Reeds één **geluiddemper** per koudeluchtbuis reduceert het geluid van de luchtstroom in het interieur met circa 50 procent.

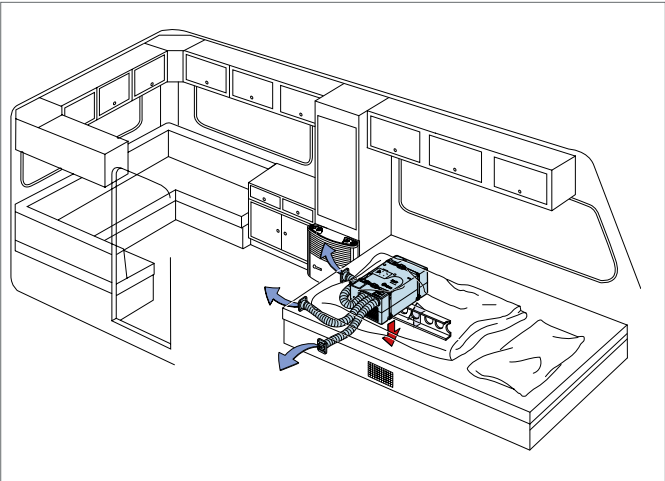

Eco-oplossing
Ideaal om het voertuig voor te koelen. Eenvoudig, voordelig en snel ingebouwd met de **Saphir EasySet** (beige of agaatgrijs).

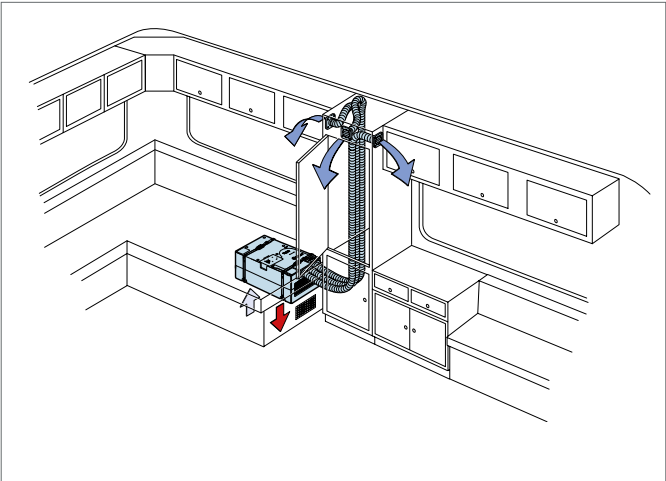

Comfort-oplossing
Voor een gelijkmatige luchtverdeling in het interieur. De lucht wordt naar boven geleid en koelt functioneel en comfortabel zonder tocht. Er kan max. 15 m koudeluchtbuis worden aangesloten.

Saphir compact

Inbouwaircosysteem voor kleinere voertuigen
Gering gewicht, laag stroomverbruik: De Saphir compact is uitstekend geschikt voor kleine en middelgrote voertuigen tot een lengte van 5,5 meter. Het inbouwaircosysteem koelt de lucht niet alleen, maar reinigt en droogt deze ook.



- **Energiebesparend:** verbruikt zeer weinig stroom en is daarom op bijna alle Europese campings te gebruiken
- **Praktisch:** koeltijd tot 15 uur vooruit via de timer-functie te programmeren
- **Comfortabel:** met Truma iNet X Panel/Truma CP plus te bedienen
- **Exclusief:** verkrijgbaar bij uw Truma Partner, met 5 jaar onderdelen-garantie

Saphir comfort RC

Koelen en verwarmen in één toestel
Met de Saphir comfort RC koelt u voertuigen met een lengte van meer dan 5,5 meter en tot ongeveer 6,5 meter*. Daarnaast dient het toestel als verwarming met warmtepomp – dankzij het omkeerbare koelcircuit. Bij een opwarmvermogen van 1700 Watt zorgt het systeem juist in de overgangperiode voor aangename warmte.



- **Krachtig:** koelt bijzonder krachtig
- **Compact:** de kleinste in zijn klasse – ruimtebesparend en beschermd inbouwen in de ruimte onder de zitbank
- **Comfortabel:** stel uw eigen comfortabele temperatuur in met de automatische verwarming/koeling
- **Exclusief:** verkrijgbaar bij uw Truma Partner, met 5 jaar onderdelen-garantie

* Vanaf een lengte van 6,5 m adviseren we de inbouw van twee Saphir-airconditioningsystemen.

Technische gegevens		Saphir compact	Saphir comfort RC
Koelen	Koelvermogen	1800 W	2400 W
	Stroomopname koelen (230 V)	2,8 A	4,2 A
Verwarmen	Verwarmingscapaciteit	–	1700W
	Stroomopname verwarmen (230 V)	–	3,7 A
Afmetingen (l x b x h)		560 x 400 x 290 mm	628 x 400 x 290 mm
Gewicht		20 kg	23,5kg
Besturing		Afstandsbediening (leveringsomvang), Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel	



Moeiteloos manoeuvreren, ontspannen aankomen.



Truma manoeuvreersystemen

Uw kampeervakantie is nog nooit zo snel en ontspannen begonnen! Zodra u arriveert, staat uw caravan op zijn plek - precies zoals u wilt. Met de beproefde Truma-manoeuvreersystemen plaatst u uw caravan in enkele minuten op de parkeerplaats, zonder enige moeite of hulp van buitenaf.

En wanneer u uw parkeerplaats verlaat met veel vakantieherinneringen in uw bagage, kunt u uw caravan uiterst nauwkeurig en veilig aan uw trekkend voertuig koppelen.

Vraag uw Truma-vakhandelaar naar de juiste Mover voor uw caravan!

Het juiste manoeuvreersysteem voor elke caravan – Onze modellen in één oogopslag

						
Overzicht	Mover smart M	Mover smart A	Mover smart A4	Mover XT	Mover XT2	Mover XT4
Assen	Enkelassige caravans	Enkelassige caravans	Dubbelassige caravans	Enkelassige caravans	Dubbelassige caravans	Dubbelassige caravans
Voor een toegelaten totaalgewicht tot	2000 kg	2000 kg	2800 kg	2300 kg	2400 kg	3100 kg
Aan- en uitzetten	Handmatig	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Stuurprecisie	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Gewicht	33 kg	32 kg	64 kg	28 kg	28 kg	60 kg

Het krachtige manoeuvreersysteem.

Mover XT / XT2 / XT4

Manoeuvresystemen voor caravans

Veruit superieur: Met de Mover XT kunt u uw caravan vol vertrouwen, veilig en precies op elke standplaats manoeuvreren – zelfs om hoeken en bochten. De krachtige motoren kunnen afhankelijk van het model zelfs hellingen aan tot 13 procent. De manoeuvreerhulp is uiterst compact en licht.



- **Licht:** tot 20 kg gewichtsbesparing in het systeem
- **Nauwkeurig:** 100% koersvast als op rails, uniek op de markt
- **Exact:** millimeter exact aan de trekwagen aansluiten. Parkeren in de krapste ruimtes
- **Krachtig:** traploos versnellen dankzij de Truma Dynamic Move Technology
- **Fijngevoelig:** optimale aanpassing van snelheid en bochten in alle rij situaties
- **Exclusief:** verkrijgbaar bij uw Truma Partner, met 5 jaar onderdelen-garantie

Technische gegevens	Mover XT	Mover XT2	Mover XT4
	Voor eenassige caravans tot 2300 kg	Voor dubbelassige caravans tot 2400 kg	Voor dubbelassige caravans tot 3100 kg, 4-motorig
Aan- en uitzetten	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Spanningstoevoer	12 V	12 V	12 V
Maximale stroomopname	150 A	150 A	150 A
Gemiddelde stroomopname	28 A	28 A	37 A
Gewicht	28 kg	28 kg	60 kg



Truma Dynamic Move Technology

Maximaal nauwkeurig manoeuvreren via de afstandsbediening

Elke Mover XT is voorzien van de beproefde Truma Dynamic Move Technology. Hiermee is traploos en zonder schokken sturen en accelereren van de caravan mogelijk. Zo heeft u altijd de volledige controle, als u uw caravan op de parkeerplaats positioneert of aan het trekkend voertuig koppelt.

De unieke Mover-XT-afstandsbediening is intuïtief in gebruik: Gebruik de draaiknop om te sturen en de schuifregelaar om traploos te versnellen. Beide bedieningselementen werken onafhankelijk van elkaar, zodat u gelijktijdig de grootte van de bocht én de snelheid kunt regelen. Zodra u de bedieningselementen loslaat, stopt de Mover.

- Aandrijfrollen eenvoudig met een druk op de knop aan- of afzwenken
- De caravan met gevoel op de exacte plek manoeuvreren
- 100% koersvast – ook op ongelijke ondergrond
- Een visueel en akoestisch signaal waarschuwt u wanneer de batterij bijna leeg is





Volledige controle
in het terrein.



Mover smart M

De Mover smart M is het halfautomatische instap-model onder de Truma-manoeuvreeerhulpen. De aandrijfrollen worden handmatig met slechts één hendelbeweging naar de banden gedraaid – en u bent klaar om te gaan! Met de afstandsbediening kunt u uw caravan intuïtief en met één druk op de knop bedienen. Voor eenassige caravans tot 2000 kg.



- **Universeel:** past op alle gangbare onderstellen
- **Gecontroleerd:** zachte start, exacte stop
- **Intuïtief:** met de handige afstandsbediening gemakkelijk manoeuvreren
- **Krachtig:** geschikt voor hellingen tot 13 procent
- **Eenvoudig:** handmatig met één hefboombeweging de Mover tegen de band aanzetten en weer vrijzetten – helemaal zonder gebruik van een zwengel
- **Exclusief:** verkrijgbaar bij uw Truma Partner, met 5 jaar onderdelen-garantie

Mover smart A

De Mover smart A is het voordelige automatische manoeuvreersysteem onder de Truma Movers – en dat alles met de beproefde Truma-kwaliteit. U zwenkt de aandrijfrollen met een druk op de knop naar de banden – volledig zonder spierkracht! Met de afstandsbediening kunt u uw caravan soepel, gevoelig en nauwkeurig bedienen. Voor eenassige caravans tot 2000 kg.



- **Universeel:** past op alle gangbare onderstellen
- **Gecontroleerd:** zachte start, exacte stop
- **Intuïtief:** met de handige afstandsbediening gemakkelijk manoeuvreren
- **Krachtig:** geschikt voor hellingen tot 13 procent
- **Handig:** Met een druk op de knop automatisch aan- en vrijzetten
- **Exclusief:** verkrijgbaar bij uw Truma Partner, met 5 jaar onderdelen-garantie

Technische gegevens	Mover smart M	Mover smart A
	Voor eenassige caravans tot 2000 kg	Voor eenassige caravans tot 2000 kg
Aan- en uitzetten	Handmatig	Automatisch
Spanningstoevoer	12 V	12 V
Maximale stroomopname	125 A	125 A
Gemiddelde stroomopname	35 A	35 A
Gewicht	33 kg	32 kg

Mover smart A4



Voor dubbelassige caravans

De Mover smart A4 verrijdt veilig en betrouwbaar dubbelassige caravans met een totaal gewicht tot 2800 kg. Met de ergonomische afstandsbediening kan de caravan uiterst gevoelig en nauwkeurig worden gemanoeuvreed, ondanks de hoge bochtweerstand van een chassis met dubbele as.



- **Universeel:** past op alle gangbare onderstellen
- **Gecontroleerd:** zachte start, exacte stop
- **Intuïtief:** met de handige afstandsbediening gemakkelijk manoeuvreren
- **Krachtig:** overbrugt met gemak hellingen van 10 procent en de hoge bochtenweerstand van het chassis met dubbele as
- **Handig:** met een druk op de knop automatisch aan- en vrijzetten
- **Exclusief:** verkrijgbaar bij uw Truma Partner, met 5 jaar onderdelen-garantie

Technische gegevens	Mover smart A4
	Voor dubbelassige caravans tot 2800 kg
Aan- en uitzetten	Automatisch
Spanningstoevoer	12 V
Maximale stroomopname	150 A
Gemiddelde stroomopname	60 A
Gewicht	64 kg

Truma Mover PowerSet

Tot 20 kg systeemgewicht besparen

De PowerSet levert samen met de aanbevolen batterij de energie voor uw Mover. Hij is perfect afgestemd op de Mover en bestaat uit de acculader BC 10, een stroomonderbreker, poolklemmen (voor vaste inbouw), een tweede oplaadkabel en een temperatuurvoeler. Truma adviseert de krachtige Optima®-batterijen*, waarvoor bij de BC 10 een speciaal daarop aangepaste oplaadcurve beschikbaar is.



PowerSet light

Voor **Mover XT** en **Mover XT2** adviseren wij voor de **PowerSet** het gebruik van de batterij **Optima® YT S 2.7*** (38 Ah):


Batterijgewicht	11,6 kg
Mover XT / XT2	28 kg
Systeemgewicht	39,6 kg



PowerSet

Voor **Mover XT4**, **Mover smart** raden we aan om bij de **PowerSet** de batterij **Optima® YT S 4.2*** (55 Ah) te gebruiken:

Batterijgewicht	19,5 kg
Mover X4	60 kg
Mover smart M	33 kg
Mover smart A	32 kg
Systeemgewicht Mover XT4	79,5 kg
Systeemgewicht Mover smart M	52,5 kg
Systeemgewicht Mover smart A	51,5 kg

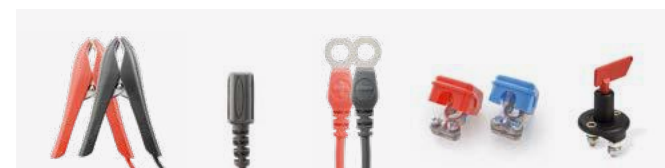

- **Compact:** de acculader BC 10 is klein en heel licht
- **Praktisch:** de BC 10 met één enkele handgreep uitnemen – dankzij de plug-and-play-aansluiting
- **Flexibel:** veel batterijtypes snel en betrouwbaar opladen, ook buiten de caravan
- **Volledige controle:** informatie over de huidige laadniveau via LED-display

Technische gegevens	Acculader BC 10
Laadstroom	10 A
Ingangsspanning	220 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Batterijcapaciteit	Alle soorten 12 V-loodzuuraccu's (nat, onderhoudsvrij, Ca/Ca, AGM en gel), bij gebruik met de manoeuvreersystemen de aanbevolen AGM-accu's monteren
Afmetingen (l x b x h)	230 x 95 x 50 mm
Gewicht	750 g

PowerSet plus

Om nog meer autarkisch te zijn, adviseren we bij de **PowerSet** het gebruik van de batterij **Optima® YT S 5.5*** (75 Ah):

Batterijgewicht	26,5 kg
Mover smart A4	64 kg
Systeemgewicht	90,5 kg



* Batterijen behoren niet tot de leveringsomvang van Truma. Neem direct contact op met uw vakhandelaar. Prijzen voor PowerSet met bijpassende batterij op aanvraag bij uw vakhandelaar.

Efficiënt en betrouwbaar – Truma watersystemen.

Voor elke behoefte de juiste oplossing
Tanden poetsen, handen wassen, douchen: waar u onderweg ook warm water voor nodig hebt – de Truma-waterverwarmers brengen het in een handomdraai op de juiste temperatuur. Of u meerdere liters of slechts enkele druppels nodig hebt, met Truma wordt watercomfort vanzelfsprekend.

Onze modellen in één oogopslag

					
Overzicht	Therme	Boiler Elektro	Boiler Gas BGF	Boiler Gas/Elektro	Boiler Gas
Energiedrager	Stroom	Stroom	Gas	Gas/stroom	Gas
Inhoud	5 liter	14 liter	10 liter	10 liter	10 liter
Opwarmtijd van 15 °C naar 70 °C ¹	Ca. 50 min (puur elektrostand en alleen tot 60 °C)	Ca. 70 min	Ca. 31 min	Ca. 16 min (combinatiestand)	Ca. 31 min
Gewicht	2 kg	3 kg	7,5 kg	7,4 kg	6,9 kg

¹ Bepaald volgens EN 15033 of Truma testcondities



Therme

Efficiënt water verwarmen
Gebruik de verwarmingswarmte die al in uw caravan aanwezig om water te verwarmen: met de Therme van Truma is dat mogelijk. Het toestel wordt in de buurt van de verwarming in het warmeluchtsysteem opgenomen en verwarmt daarbij het water.



- **Ruimtebesparend:** compacte constructie en gering gewicht
- **Doordacht:** verwarmingselement voor snelle verwarming van het water – ook als de verwarming niet aan staat
- **Hoogwaardig:** de drinkwaterkwaliteit blijft behouden dankzij het gebruik van materialen van topkwaliteit

Technische gegevens	Therme
Inhoud	5 liter
Opwarmtijd in elektrostand van 15 °C tot 60 °C	50 min.
Watertemperatuur	Tot 65 °C
Vermogen elektrisch Stroomopname (230 V)	300 W 1,3 A
Afmetingen (l x b x h)	370 x 220 x 230 mm
Gewicht	2 kg

Boiler Gas BGF

Warm water zonder stroom
De Boiler Gas BGF zorgt voor een betrouwbare warmwatervoorziening in het voertuig. Hij verschilt vooral van de Boiler Gas omdat hij een wandafvoer heeft en dus niet rechtstreeks op de voertuigwand geïnstalleerd hoeft te worden. De Boiler Gas BGF biedt daarom flexibele opties voor de indeling van het voertuig.



- **Autarkisch:** netonafhankelijke bedrijf dankzij krachtige gasbrander
- **Compact:** ideaal voor ruimtebesparende inbouw in het voertuig
- **Duurzaam:** corrosiebestendige RVS-reservoir

Technische gegevens		Boiler Gas BGF	Boiler Gas	Boiler Gas/Elektro
Inhoud		10 liter	10 liter	10 liter
Vermogen gasbrander		1500 W	1500 W	1500 W
Gasverbruik		120 g/h	120 g/h	120 g/h
Vermogen elektrisch		–	–	850 W / 1300 W
Stroomopname (230 V)		–	–	3,7 A / 5,7 A
Gewicht		7,5 kg	6,9 kg	7,4 kg
Afmetingen (l x b x h)		360 x 347 x 261 mm	360 x 347 x 261 mm	360 x 347 x 261 mm
Opwarmtijd voor 10 liter water¹ (van ca. 15 °C tot ca. 70 °C)	Combinatiestand	–	–	16 min
	Gas	31 min	31 min	31 min
	Elektrisch	–	–	29 min

¹ Bepaald volgens EN 15033 of Truma testcondities

Boiler Gas,
Boiler Gas/Elektro

Warm water met gas, stroom of hybride
In de Boiler Gas van Truma verwarmt een krachtige gasbrander het water. Zo kunt u douchen, afwassen en handen wassen, zonder afhankelijk te zijn van elektrische stroom. En als u wilt dat het nog sneller gaat: gebruik de Boiler Gas/Elektro. Een verwarmingsstaaf met twee vermogensstanden verkort de opwarmtijd van het water.



- **Krachtig:** de gasbrander verwarmt het water binnen enkele minuten
- **Compact:** ideaal voor ruimtebesparende inbouw in het voertuig
- **Duurzaam:** corrosiebestendig RVS-reservoir

Boiler Elektro

Extra grote inhoud
Neem een lange douche, was uw handen grondig, doe de afwas - met de Boiler Elektro van Truma zit u zelden zonder warm water in uw caravan of camper. De Boiler warmt het water snel op. Bovendien is hij zo goed geïsoleerd dat er zelfs na uren nauwelijks warmte verloren gaat.



- **Comfortabel:** steeds voldoende warm water dankzij de grote inhoud
- **Stroombesparend:** verbruikt weinig energie tijdens het verwarmen en is bespaart geld
- **Stil:** werkt bijzonder geluidsarm
- **Energiezuinig:** minimaal warmteverlies van slechts 1 °C per uur

Technische gegevens		Boiler Elektro
Inhoud		14 liter
Vermogen gasbrander		–
Gasverbruik		–
Vermogen elektrisch		850 W
Stroomopname (230 V)		3,7 A
Gewicht		7,4 kg
Afmetingen (l x b x h)		405 x 405 x 295 mm
Opwarmtijd voor 10 liter water¹ (van ca. 15 °C tot ca. 70 °C)	Combinatiestand	–
	Gas	–
	Elektrisch	70 min

¹ Bepaald volgens EN 15033 of Truma testcondities

Toebehoren



FrostControl-set

Aftapkraantje voor boilers en Combi-verwarmingen
Bescherm uw boiler tegen vorstschade. Via het aftapkraantje FrostControl van Truma wordt de boiler bij vorstgevaar (ca. 3 °C) automatisch afgetapt en de overdruk wordt afgelaten. Het water stroomt via een afvoerleiding naar buiten. Pas als de omgevingstemperatuur boven ca. 7 °C ligt, kunt u de kraan handmatig sluiten en de boiler vullen.



- **Automatisch:** bij vorstgevaar of overdruk opent het stroomloze aftapkraantje automatisch, om de boiler leeg te maken
- **Handmatig:** u kunt het kraantje ook handmatig openen
- **Flexibel:** is geschikt voor alle boilers van Truma

Technische gegevens	FrostControl-set
Pompdruk	Max. 2,8 bar
Afvoer druk	Max. 4,5 bar
Sluittemperatuur:	Boven ca. 7 °C ²
Openingstemperatuur	Onder ca. 3 °C ²
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot +80 °C
Afmetingen (l x b x h)	370 x 220 x 230 mm
Gewicht	2 kg
Uitvoeringen	– Met aansluitingen voor flexibele slangen Ø 10 mm
	– Met aansluitingen voor stevig leggen van de buis Ø 12 mm (John Guest System)

² Omgevingstemperatuur

Geniet van uw vrijheid.

Heet douchen voor het slapen gaan, een warme koffie in de ochtend: kampeerswaarderen de voordelen van een gasinstallatie. Of het nu gaat om het bereiden van warm water, koken of verwarmen, met Truma-gasproducten bent u onafhankelijk van stroom.

Veilig verwarmen ook tijdens het rijden.

Truma biedt een reeks moderne gasdrukregelaars die voldoen aan het hoogste veiligheidsniveau en aan alle Europese normen en voorschriften.

Als u uw gasinstallatie tijdens het rijden wilt gebruiken, heeft u volgens de Europese verwarmingsinstallatie-richtlijn een gasdrukregelaar met een veiligheidsafsluiting nodig. Truma biedt hierom toestellen aan, die aan deze richtlijn voldoet. Een in de gasdrukregelaar ingebouwde crashsensor stopt de gastoevoer bij een ongeval onmiddellijk. Hij activeert bij een botsnelheid van 15 tot 20 km/u om te voorkomen dat er bij schade aan de gasinstallatie onbedoeld gas zou kunnen ontsnappen. De crashsensor kan indien nodig via de resetknop weer worden teruggezet. Bovendien moet een Truma-hogedrukslang met slangbreukbeveiliging worden geïnstalleerd.

- **Comfortabel:** snel achteraf te monteren door de vakhandel, gemakkelijk te bedienen
- **Compatibel:** uit te breiden met diverse andere Truma-toebehoren

5 jaar fabrieksgarantie voor uw gasinstallatie



Indien u beschikt over een Truma-gasinstallatie met gasdrukregelaar, gasfilter en hogedrukslangen met slangbreukbeveiliging kunt u zich registreren voor onze 5 jaar fabrieksgarantie. Wanneer op deze garantie een beroep wordt gedaan, worden de defecte componenten vervangen op voorwaarde dat deze niet ouder zijn dan 5 jaar.

Registreer nu op
truma.com/garantie_op_de_regelaar

MonoControl CS

Gasdrukregelaar met crashsensor voor één gasfles
De nieuwe generatie veiligheids-gasdrukregelaars MonoControl CS is geschikt voor één gasfles. De geïntegreerde crashsensor stopt de gastoevoer bij een aanrijding meteen. Zo kan er bij schade aan de gasinstallatie geen gas onbedoeld ontsnappen. Ook verkrijgbaar als variant voor gastanks (MonoControl CS T), die rechtstreeks op de afzuigklep van een gastank kunnen worden aangesloten.



- **Betrouwbaar:** gastoestellen veilig bedienen, zelfs tijdens het rijden veilig rijden – dankzij de geïntegreerde crashsensor
- **Comfortabel:** gemakkelijk detecteren en resetten van geactiveerde crashsensor
- **Licht:** gering gewicht
- **Efficiënt:** snelle montage mogelijk

Technische gegevens	MonoControl CS	DuoControl CS
Soort gas	Propaan/butaan	Propaan/butaan
Vermogen van de regelaar	Max. 1,5 kg/h	Max. 1,5 kg/h
Ingang van de regelaar	Buitendraad M20 x 1,5 (G. 13)	Buitendraad M20 x 1,5 (G. 13)
Uitgang regelaar	Snijringkoppeling 10 of 8 mm (H. 9)	Snijringkoppeling 10 of 8 mm (H. 9)
Triggerwaarde crashsensor	4,0 g +/- 1,0 g	4,0 g +/- 1,0 g
Afmetingen (h x b x d)	106 x 101 x 102 mm	Verticale uitvoering: 184 x 95 x 103 mm Horizontale uitvoering: 104 x 158 x 116 mm
Gewicht	500 g	900 g

DuoControl CS

Gasdrukregelaar met crashsensor voor twee gasflessen
De nieuwe generatie DuoControl CS combineert meerdere functies met elkaar. Met de geïntegreerde crashsensor kan toestellen op gas ook tijdens het rijden veilig worden gebruikt. Bovendien schakelt de installatie automatisch op de tweede gasfles, als de eerste leeg is. Verkrijgbaar in verticale en horizontale uitvoering.



- **Betrouwbaar:** gastoestellen veilig bedienen, zelfs tijdens het rijden veilig rijden – dankzij de geïntegreerde crashsensor
- **Comfortabel:** gemakkelijk detecteren en resetten van geactiveerde crashsensor
- **Praktisch:** geeft aan welke fles in gebruik is en dus vol of leeg is
- **Licht:** gering gewicht
- **Efficiënt:** snelle montage mogelijk

Gasfilter

Bescherm de gasinstallatie tegen versmering
Het gasfilter van Truma beschermt de gasinstallatie op doeltreffende wijze tegen verontreiniging: olie-deeltjes worden als aerosolen in de gasstroom mee-geleid, stapelen zich op in de regelaar en verstopen alle aangesloten toestellen en kunnen ze beschadigen. Het gasfilter filtert deze restanten uit het gas en slaat ze op in een filterpad op de bodem van de filterbeker. Dit is eenvoudig te vervangen bij de vervanging van de fles. Het gasfilter zorgt zo voor een lange levensduur van de gasinstallatie en alle toestellen op gas.



- **Effectief:** filtert tot 99,9 % van de aerosolen en beschermt de gasinstallatie en alle toestellen op gas
- **Gecombineerd:** gebruik het filter samen met de pads langer en bespaar zo geld
- **Praktisch:** kan zonder gereedschap worden geopend om patroon of pad te controleren/vervangen.
- **Veilig:** openen alleen met gesloten gasfles mogelijk
- **Compact:** past in elke gasflessenkast
- **Eenvoudig:** snel achteraf in te bouwen, geschikt voor alle aan de wand of tegen de bovenkant van de gasflessenkast gemonteerde Truma gasdrukregelaars

Technische gegevens	Gasfilter
Soort gas	Propaan/butaan
Werkdruk	0,3 tot 16 bar
Filterinlaat	Buitendraad M20 x 1,5
Filteruitlaat	Wartelmoer M20 x 1,5
Afmetingen (h x b x d)	67 x 81 x 54 mm
Gewicht (incl. filterpad)	370 g

Hogedrukslangen met slangbreukbeveiliging

Voor gebruik van het toestel tijdens het rijden
Alleen slangen die voorzien zijn van een slangbreukbeveiliging zijn geschikt voor gebruik tijdens het rijden. Deze hogedrukslangen voldoen aan alle wettelijke eisen en kunnen ook worden gebruikt voor stationair gebruik. Als de slang wordt beschadigd, activeert de beveiliging en stopt de gastoevoer.



- **Variabel:** zes verschillende uitvoeringen beschikbaar – voor elke denkbare situatie in heel Europa
- **Flexibel:** slangen zijn verkrijgbaar in de lengten 450 en 750 mm (bij lades)

Onze besparingstip

Neem het zekere voor het onzekere met het gasfilter van Truma en bespaar cash geld!
In tegenstelling tot een gasfilter met cartridge verdient u de aankoop van een nieuwe gasfilter met pads al na twee jaar terug*. Vervangingspads zijn immers veel gemakkelijker en goedkoper te vervangen dan filtercartridges.

* bijeen gemiddeld verbruik van drie gasflessen per jaar

Meting van het gasniveau

Truma LevelControl

De gasvoorraad ophalen met een app

De Truma LevelControl meet ultrasoon hoeveel gas er zich in uw fles bevindt. Met de Truma LevelControl App kunt u uw gaspeil via Bluetooth controleren. Dit werkt comfortabel en betrouwbaar in het voertuig en in de directe omgeving. Kampeerders kunnen de gasniveaumeter ook integreren in hun bestaande iNet X-besturingsstelsel.



- **Exact:** meet de gasvoorraad snel en nauwkeurig in procent en kilogram
- **Praktisch:** met de geïntegreerde magneten of het Truma-spanplaatje* gewoon onder de fles plaatsen
- **Universeel:** werkt dankzij een uitgebreide database met alle gangbare Europese stalen en aluminium gasflessen

*niet inbegrepen in de leveringsomvang

Technische gegevens	Truma LevelControl
Soort gas	Propan/butaan
Bluetooth	Klasse 2
Spanningstoevoer	3 V / 2 x 1,5 V batterijen (alkali, LR03, AAA)
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +50 °C
Afmetingen (l x b x h)	185 x 73 x 16 mm
Gewicht (incl. batterij)	120 g




Drie apps – maximale controle, afhankelijk van uw behoeften

Met Truma LevelControl kunt u het gaspeil van uw fles altijd in het oog houden – comfortabel via de gratis Truma LevelControl App. Als uw voertuig al is uitgerust met het Truma iNet X System, kan Truma LevelControl eenvoudig worden geïntegreerd. U kunt het vulniveau ook direct via de bijbehorende Truma iNet X App of het iNet X Panel oproepen.

Ongeacht welke app u gebruikt – u krijgt altijd alle belangrijke informatie in één oogopslag:


- Vulniveau in procenten
- Hoeveelheid gas in kilogram
- Batterijtoestand van de Truma LevelControl
- Weergave van meerdere LevelControl-toestellen tegelijkertijd

Truma LevelControl App

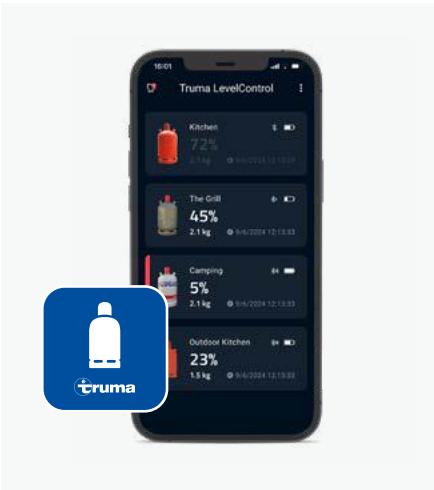


- Tot tien Truma LevelControls tegelijkertijd gebruiken
- Ideaal voor een verschillende toepassingen, zoals bij het barbecueën

Truma iNet X App

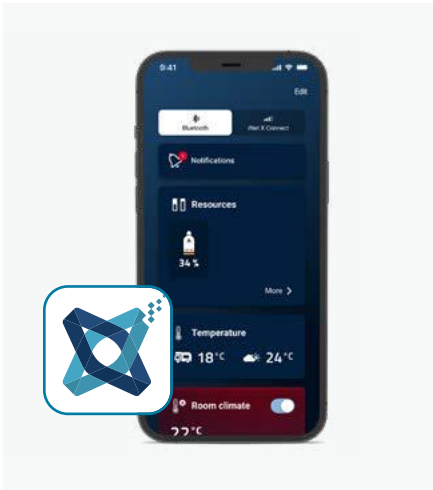

- Truma iNet X (Pro) Panel vereist
- Toevoegen en configureren via de Truma iNet X App in de toestelmanager
- Bewaak tot 2 gasflessen direct op het paneel of via de Truma iNet X App

Truma iNet System App

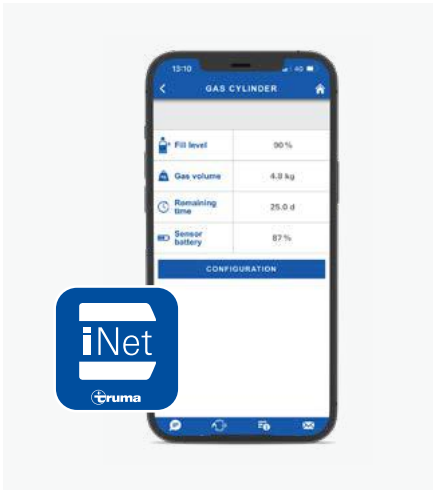

- Hiervoor hebt u een Truma iNet Box nodig



Truma LevelCheck

Vulpeil van de gasfles weergeven
Met de Truma LevelCheck bepaalt u in enkele seconden het vulpeil van de gasfles. De handige inhoudsmeter detecteert met behulp van ultrasoon geluid of er zich gas binnen het meetbereik bevindt. Zet de Truma LevelCheck horizontaal tegen de fles: Als er vloeibaar gas aanwezig is, wordt de led groen, anders wordt deze rood.



- **Eenvoudige hantering:** lichtgewicht, robuust meettoestel, direct bedrijfsklaar
- **Betrouwbaar:** meet met hoge nauwkeurigheid en geeft het resultaat binnen seconden aan
- **Praktisch:** geïntegreerde zaklamp voor gascontrole in de duisternis
- **Variabel:** geschikt voor alle stalen en aluminium gasflessen met een diameter van 200 - 300 mm

Technische gegevens	Truma LevelCheck
Spanningstoevoer	E-blok 9 V
Bedrijfstemperatuur	-15 °C tot +40 °C
Afmetingen (l x b x h)	185 x 73 x 16 mm
Gewicht (incl. batterij)	120 g



Toebehoren



Afstandsdisplay DuoC met EisEx Gasafstandsschakelaar



Gebruiksstatus van de gasflessen controleren
Met de afstandsdisplay DuoC controleert u gemakkelijk binnen het voertuig, welke gasfles in bedrijf is. Daarnaast kunt u de gasdrukregelaarverwarming EisEx activeren – zo bevriest de gasdrukregelaar ook bij lage temperaturen niet.

- Spanningstoevoer: 12 V
- Stroomopname zomerstand: 1,5 mA
- Stroomopname winterstand met EisEx: 160 mA



Gastoevoer comfortabel uitschakelen
Met de gasafstandsschakelaar sluit u met een druk op de knop de gastoevoer, indien deze niet wordt gebruikt. Bijzonder comfortabel: de schakelaar is in het interieur van uw caravan of camper aangebracht. Zo hoeft u het voertuig niet te verlaten om de gasfles in de flessenkast dicht te draaien. De gasafstandsschakelaar is een praktische aanvulling op de gasinstallatie met één of twee flessen.

Gas-buitenaansluiting



Gebruik van gas buiten het voertuig
Met een gas-buitenaansluiting aan uw camper of caravan sluit u externe toestellen zoals grill, fornuis of lampen comfortabel aan. Voor de installatie van het gasstopcontact hebt u ook een gaspijp met een diameter van 8 mm nodig en een gasslang met een steeknippel voor het afzuigen van gas. Het stopcontact is geschikt voor gastoeu­st­ellen met een bedrijfsdruk van 30 of 50 mbar.

Ventielen en verbindingen



Doordachte toebehoren
De ventielen en verbindingen van Truma verzekeren een veilige en storingsvrij bedrijf van uw gasinstallatie.

- **Snelsluitkraan:** voor het afsluiten van de gasleidingen
- **Kraanblokken:** voor de centrale aansluiting van meerdere gastoeu­st­ellen
- **Koppelingskraan:** voor de aansluiting van externe toestellen (bv. gasgrill)

Buiten koud.
Binnen Truma.

Onze verwarmingssystemen in één oogopslag



Truma is uw expert voor verwarmingssystemen in caravans, campers en camperbussen

Of het nu compact, gecombineerd of klassiek is – Truma biedt voor elk voertuig de juiste verwarmingsopties. De Combi-verwarmingen combineren ruimte- en waterverwarming in één toestel, terwijl de compacte verwarmingen overtuigen door hun flexibele installatiemogelijkheden. De S-verwarmingen staan al tientallen jaren voor veiligheid en comfort en zorgen op betrouwbare wijze voor behaaglijke warmte.



Combi-verwarmingen

Combi-verwarmingen van Truma verenigen twee functies in één toestel: Ze verwarmen uw voertuig en verwarmen tegelijkertijd het water in het geïntegreerde RVS-reservoir. Dit bespaart u ruimte en gewicht. In de zomerstand, wanneer er geen verwarming nodig is, kan het water onafhankelijk van de verwarming worden verwarmd.

De Combi-verwarmingen van Truma zijn verkrijgbaar als gas- of dieselverwarmingen. In de elektrische versie hebben ze elk extra geïntegreerde verwarmingsstaven. Afhankelijk van het model kunt u uw Combi-verwarmingen gebruiken in de gas-, diesel- of elektrostand, maar ook in de hybride stand (Heat Hybrid).

Uw voordelen

- **Veelzijdig:** verwarming en warm water in één toestel
- **Flexibel:** bedrijf op gas, elektra, diesel of hybride
- **Comfortabel:** intuïtieve bediening via app of paneel

Meer op **Pagina 36 – 41**

Compact-verwarmingen

Compacte verwarmingen zoals Eezy en Truma VarioHeat zorgen betrouwbaar voor warme binnenlucht en bieden maximale flexibiliteit met minimale benodigde ruimte. Ze zijn zowel geschikt als hoofdverwarming in kleinere voertuigen als als extra verwarming voor meer comfort. De Truma VarioHeat op gas kan met de Truma E-Kit worden uitgebreid met een elektrische verwarmingsfunctie. Eezy daarentegen is een puur elektrische verwarming – ideaal voor wie onafhankelijk van gas wil verwarmen.

Uw voordelen

- **Compact:** ruimtebesparend en licht
- **Flexibel:** voor vele voertuigtypen en toepassingen
- **Krachtig:** snelle verwarming dankzij hoge luchttopbrengst en boost-functie

Meer over **Pagina 42 – 43**

S-verwarmingen

De Truma S-verwarming is een beproefde klassieker onder de gasverwarmingen voor caravans en campers, die al tientallen jaren betrouwbare warmte levert. Hun robuuste en gemakkelijk te gebruiken ontwerp zorgen voor comfortabele directe warmte – ideaal voor kleine tot middelgrote voertuigen. De warmte wordt direct via het verwarmingselement verspreid. Hybride verwarming is ook mogelijk met de elektrische extra verwarming Truma Ultraheat.

Uw voordelen

- **Ruimtebesparend:** integreert optimaal in het interieur dankzij vlakke ommanteling
- **Onafhankelijk:** stroomloos bedrijf en verwarmen tijdens het rijden mogelijk
- **Behaaglijk:** aangename stralingswarmte voor een optimaal binnenmilieu

Meer over **Pagina 44 – 45**



Laat u inspireren over welke verwarming voor u geschikt is. Scan eenvoudig de QR-code of klik op truma.com/verwarmingen-vergelijken

Warmte en warm water – Combi-verwarming

Eén toestel, twee functies

De verwarming voor caravans en campers

De Combi-verwarmingen van Truma zorgen niet alleen binnen korte tijd voor weldadige warmte in uw caravan of camper, maar verwarmen ook het water. Daarbij kunt u de verwarmingen afhankelijk van het model in gas- of dieseluitvoering krijgen. Beide modellen zijn ook met bijkomende verwarmingsstaven als E-variant verkrijgbaar en maken zo hybride verwarmen mogelijk. U kunt kiezen tussen elektrisch, gas, diesel of combinatiestand.

Alle Combi-verwarmingen werken efficiënt, zijn bijzonder compact en licht. Ze laten zich uitstekend in uw voertuig inbouwen en zijn beschermd tegen invloeden van buitenaf.

In de verwarming is een roestvrijstalen waterreservoir van 10 l geïntegreerd, die in de winter wordt meeverwarmd. In de zomer kunt u het water onafhankelijk van de verwarming verwarmen. Dan wordt het water in ongeveer 20 minuten verwarmd tot 60 graden - perfect voor een douche na een inspannende mountainbiketocht.

- **Doordacht:** optimale warmteluchtverdeling door maximaal vier warmeluchtuitlaten
- **Compact:** lichtgewicht en ruimtebesparende 2in1 verwarming
- **Snel:** korte opwarmtijd van het water



Slimmer verwarmen: onze Combi-verwarmingen kunnen comfortabel via het Truma iNet X System worden bediend – zowel via het 4,3" touchscreen als via de gratis Truma iNet X App. Met slechts een paar klikken is alles ingesteld – zelfs vanuit bed.

Nieuw: met de Remote-module kunt u nu ook uw verwarming op afstand bedienen – schakel deze direct vanaf de skipiste in en zorg voor een aangenaam klimaat in het voertuig.


Heat Hybrid – Maximale flexibiliteit bij het verwarmen

Kies extra elektrostand

Op de campingplaats of autarkisch in de vrije natuur – met de **Combi E-varianten** beschikt u overal over de maximale flexibiliteit. Of u nu uw voertuig wilt verwarmen of warm water nodig hebt, u gebruikt altijd de energiebron die u het beste past: puur elektrisch, gas/diesel of hybride stand.

Uw voordelen

- **Stil:** in de elektrostand is de verwarming zeer stil
- **Economisch:** op stroom in de daluren om gas/diesel te besparen
- **Milieuvriendelijk:** geen enkele emissie-uitstoot
- in de elektrostand
- **Efficiënt:** hoge werkingsgraad bij een extreem laag verbruik

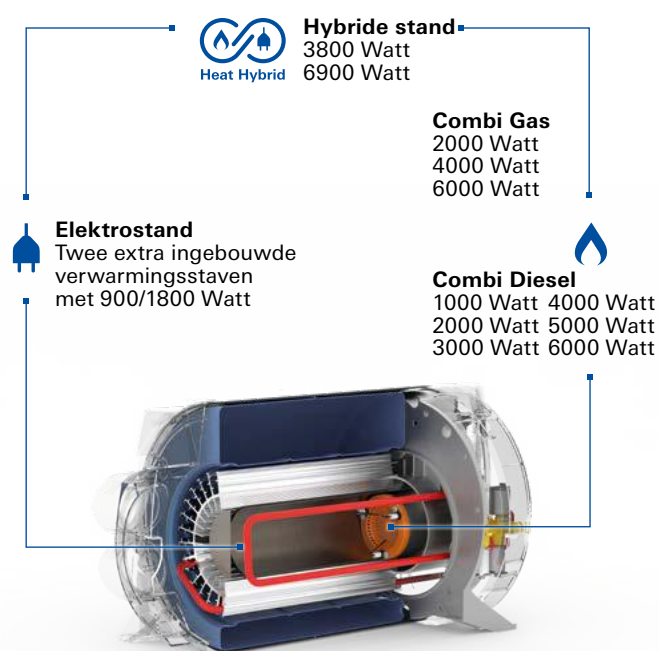

Het interieur wordt tot 25% sneller opgewarmd met de Combi 6 E.

(tijdens de Boost-Phase en bij een temperatuurverschil tussen de reële en de gewenste temperatuur van minstens 10 °C)



Combi Gas

Combi 4 / 6

Combi 4 E / 6 E

Geniet van dubbel comfort in uw caravan of camper: Met slechts één toestel kunt u verwarmen en water verwarmen. De beproefde Combi-verwarming van Truma heeft weinig ruimte nodig en is uiterst zuinig. Via vier luchtuitlaten verdeelt de warme lucht zich optimaal in het voertuig.



- **Flexibel:** bij de Combi E-versies is een bedrijf op gas, stroom of gemengd mogelijk
- **Comfortabel:** automatische klimaatregeling gekoppeld aan een Truma-airco
- **Efficiënt:** extreem laag stroomverbruik, efficiëntie tot 98%
- **Heat Hybrid:** e-versie met geïntegreerde verwarmingsstaven (900 W / 1800 W)

Technische gegevens			Combi 4	Combi 4 E	Combi 6	Combi 6 E
Soort gas			Propan/butaan			
Nominaal thermisch vermogen	Gasstand		4000 W	4000 W	6000 W	6000 W
	Hybride stand		–	3800 W	–	6900 W
	Elektrostand		–	900 W / 1800 W	–	900 W / 1800 W
Stroomopname	Verwarming + waterreservoir	12 V	1,2 – 6,5 A	1,2 – 6,5 A	1,4 – 6,5 A	1,4 – 6,5 A
		230 V	–	3,9 – 7,8 A	–	3,9 – 7,8 A
	Waterreservoir	12 V	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
		230 V	–	3,9 – 7,8 A	–	3,9 – 7,8 A
Waterinhoud			10 l			
Opwarmtijd van het waterreservoir* (in zomerstand)			Ca. 23 minuten			
Gewicht			14,4 kg	15,5 kg	14,4 kg	15,5 kg
Afmetingen (l x b x h)			510 x 450 x 300 mm			
Besturing			Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel			

*Opwarmen van het water van ca. 15 °C tot ca. 60 °C (volgens de norm EN 15033)

Combi Diesel



Combi D 4 / Combi D 6 de volgende generatie

Combi D 6 E / Combi D 4 de volgende generatie

Truma is verwarmingsexpertise en dat laten we zien met de volgende generatie van de Combi D. We hebben ons bij de volgende generatie van de Combi D gericht op zuinigheid, individualiteit en autarkisch.



- **Energiezuinig:** zeer weinig batterijverbruik en minder diesilverbruik door efficiëntere verbranding
- **Individueel:** snel verwarmen of temperatuur constant regelen, naar behoefte
- **Autarkisch:** door minder stroomverbruik nog beter geschikt voor autarkisch kamperen
- **Heat Hybrid:** e-versie met geïntegreerde verwarmingsstaven (900 W / 1800 W)
- **Onafhankelijk:** warmte op elke hoogte dankzij geïntegreerde druksensor

Technische gegevens			Combi D 4	Combi D 4 E	Combi D 6	Combi D 6 E
Soort brandstof			Diesel (volgens EN 590), HVO (DIN EN 15940)			
Nominaal thermisch vermogen	Op diesel		4000 W	4000 W	6000 W	6000 W
	Hybride stand		–	3800 W	–	6900 W
	Elektrostand		–	900 W / 1800 W	–	900 W / 1800 W
Stroomopname	Verwarming + waterreservoir	12 V	0,4 – 8,1 A	0,4 – 8,1 A	0,4 – 8,1 A	0,4 – 8,1 A
		230 V	–	3,9 – 7,8 A	–	3,9 – 7,8 A
	Waterreservoir	12 V	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
		230 V	–	3,9 – 7,8 A	–	3,9 – 7,8 A
Waterinhoud			10 l			
Opwarmtijd van het waterreservoir* (in zomerstand)			Ca. 24 minuten			
Gewicht			14,8 kg	15,6 kg	14,8 kg	15,6 kg
Afmetingen (l x b x h)			525 x 450 x 300 mm			
Besturing			Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel			

Verdere technische gegevens en een gedetailleerde vergelijking van de verwarmingsvergelijking is te vinden op onze website truma.com


CombiNeo
Een nieuw tijdperk
van verwarming.

EINDELOZE*
DOUCHES
DIRECTE*
VERWARMING



CombiNeo

Ervaar warmte en comfort in uw voertuig op een compleet nieuw niveau. De 2in1-verwarming combineert een uitzonderlijk warmwatervermogen met een snelle en zeer efficiënte verwarming van de ruimte. Geniet van eindeloos* douchen en directe* warmte – net als thuis.

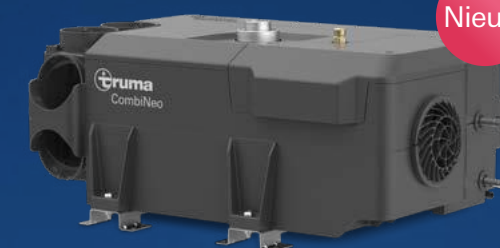

Nieuw



Eindeloos* heet water

Perfect voor lange douches – waar en hoeveel ook.



Korte opwarmtijd

Warm water is binnen 3 minuten beschikbaar.



Efficiënte warmte

Snel en energiebesparend opwarmen van de woonruimte.



E-optie

Bespaar gas met een krachtige verwarmingscapaciteit van 3 kW in elektrostand.



Gemakkelijk te gebruiken

Intuïtieve bediening via het Truma iNet X Panel of App.

Verkrijgbaar bij geselecteerde fabrikanten.
Meer informatie op truma.com/CombiNeo-nl

* Warm water na 3 minuten, heet douchen na 8 minuten opwarmtijd in de gas- en hybridestand bij een temperatuurverschil $\leq 25^{\circ}\text{C}$ (bijvoorbeeld water in de tank 13°C - douchetemperatuur 38°C) en een waterdoorvoer van 3,5 liter per minuut, beperkt door de gas-, stroom- en watertoevoer en de levensduur van het product.

Verwarmingssystemen op gas voor compacte voertuigen.

Truma VarioHeat comfort / Truma E-Kit Truma VarioHeat eco

Gasverwarming voor compacte voertuigen
De Truma VarioHeat is in de twee varianten eco (2800 W) en comfort (3700 W) verkrijgbaar. De bijzonder kleine en lichtgewicht verwarming is uitstekend geschikt voor compacte campers en caravans. U stelt uw persoonlijke comforttemperatuur gemakkelijk via het bedieningspaneel in en gebruikt met uw Truma airco-installatie de praktische automatische klimaatregeling. De Truma VarioHeat comfort heeft een extra, derde verwarmingstrap vanwege het hogere vermogen.



- **Krachtig:** hoge luchtcapaciteit en boostfunctie brengen uw voertuig snel op temperatuur
- **Licht:** het lage gewicht van 5,5 kg geeft u vrijheid bij het laden
- **Stil:** dankzij de intelligente regeling van de ventilatorsnelheid en de nachtmodus

Elektrische extra verwarming
De Truma E-Kit warmt uw voertuig goed op. Naast het warmtevermogen van de Truma VarioHeat 1800 W biedt hij bovendien puur elektrisch vermogen. Op het bedieningspaneel of in de app kunt u twee verwarmingselementen van elk 900 W individueel inschakelen en de energiesoort kiezen – volledige flexibiliteit is gegarandeerd!



- **Krachtig:** het voertuig met extra elektrisch vermogen sneller opwarmen
- **Compact:** ruimtebesparend en licht
- **Heat Hybrid:** de Truma VarioHeat en Truma E-Kit al naargelang de behoefte elektrisch, op gas of gecombineerd laten werken

Technische gegevens		Truma VarioHeat eco	Truma VarioHeat comfort	Truma E-Kit (extra verwarming)
Energiedrager		Propaan/butaan	Propaan/butaan	Elektrische stroom
Nominaal thermisch vermogen		1300 W / 2800 W	1300 W / 2800 W / 3700 W	900 W / 1800 W
Gasverbruik		100 g/h – 220 g/h	100 g/h – 290 g/h	–
Stroomopname	12 V	0,65 A – 2,75 A	0,65 A – 5,4 A	0,15 A
	230 V	–	–	3,9 A (bij 900 W), 7,8 A (bij 1800 W)
Afmetingen (l x b x h)		400 x 123 x 284 mm	400 x 123 x 284 mm	260 x 123 x 190 mm
Gewicht		5,5 kg	5,5 kg	2,2 kg
Besturing		Truma CP plus	Truma CP plus	

Eezy

De compacte e-verwarming van Truma
De volledig elektrische verwarming Eezy is geschikt als compacte verwarming en extra verwarming voor vele voertuigen en gebruiksdoeleinden. In voertuigen zonder verwarming zorgt Eezy voor aangename warmte op koude zomernachten of in de overgangperiode. Voor grotere caravans of campers biedt Eezy extra verwarmingscapaciteit voor koude zones.



- **100% elektrisch:** puur elektrische verwarming met 230 V
- **Veilig:** speciaal goedgekeurd voor voertuigen
- **Ruimtebesparend:** compact ontwerp, slim geïnstalleerd
- **Gebruikersvriendelijk:** intuïtieve bediening en onderhoudsvrij
- **Veelzijdig:** flexibel gebruik als compacte verwarming of als extra verwarming

Technische gegevens		Eezy
Gebruiksmodus		Elektrische stroom
Verwarmingsmodus 230 V		
Nominaal thermisch vermogen		450 W / 900 W / 1800 W
Stroomopname		1,95 A / 3,9 A / 7,8 A
Luchtcirculatiemodus 12 V		
Vermogen/stroomopname		Max. 14 W / 1,2 A
Afmetingen (l x b x h)		330 mm x 188 mm x 123 mm
Gewicht		2,6 kg
Besturing		Bedieningspaneel Eezy



Truma S-verwarmingen



Truma S 3004/ Truma S 5004

Robuuste en krachtige verwarmingsklassieker voor caravans en campers
De S-verwarmingen zijn eenvoudig te bedienen, absoluut betrouwbaar en hebben hun sporen al sinds decennia verdiend. De Truma S 5004 is goedgekeurd voor inbouw in caravans. De Truma S 3004 is zowel geschikt voor inbouw in de caravan, als in de camper.



Afbeelding Truma S 5004

- **Ruimtebesparend:** optimaal geïntegreerd in het interieur – dankzij de vlakke ommanteling en moderne uitstraling
- **Onafhankelijk:** stroomloos bedrijf en verwarmen tijdens het rijden mogelijk
- **Exact:** traploze temperatuurregeling op het ergonomische bedieningspaneel
- **Krachtig:** aangename stralingswarmte voor een optimaal binnenmilieu

Maak van uw S-verwarming een 2in1-systeem
Combineer de S-verwarming met de Truma-therme. Als er een warmeluchtbuis door de Therme wordt geleid, wordt het water in de verwarmingsmodus extra verwarmd door de heteluchtstroom.

Technische gegevens	Truma S 3004	Truma S 5004	Ultraheat (extra verwarming)
Energiedrager	Propaan/butaan	Propaan/butaan	Elektrische stroom (230 V/50 Hz)
Nominaal thermisch vermogen	3500 W	6000 W	2000 W
Gasverbruik	30 g/h – 280 g/h	60 g/h – 480 g/h	–
Stroomopname	12 mW	12 mW	2,2 A (500 W) – 8,5 A (2000 W)
Voedingsspanning	1,5 V (ontstekingsautomaat)	1,5 V (ontstekingsautomaat)	–
Afmetingen (l x b x h)	500 x 371 x 545 mm	530 x 494 x 568 mm	–
Gewicht	10,3 kg	17,5 kg	2 kg

Ultraheat

voor Truma S 3004/Truma S 5004

Elektrische extra verwarming
Met de elektrische extra verwarming Truma Ultraheat bent u gewapend tegen elk jaargetijde, elke temperatuur en energiebron. Het verschil met een ventilatorverwarming: U hebt geen extra ruimte nodig, omdat de warme lucht via voorhanden ventilatoren en warmeluchtbuizen gelijkmatig door het voertuig wordt verdeeld.



- **Heat Hybrid:** S-verwarming en Ultraheat kunnen zowel elk afzonderlijk als samen worden gebruikt
- **Veilig:** de extra verwarming heeft een automatische oververhittingsbeveiliging
- **Uitbreidingsmogelijkheid:** een afstandsvoeler is als optie verkrijgbaar, om de binnentemperatuur optimaal te sturen

Truma S 2200

Behaaglijke warmte voor kleine caravans
Klein, licht en compact – dat zijn de uitstekende eigenschappen van de Truma S 2200. De verwarming is daarmee optimaal geschikt voor kleine caravans.



- **Comfortabel:** via een optioneel verkrijgbare ventilator wordt de warme lucht gelijkmatig door het interieur verdeeld
- **Onafhankelijk:** stroomloos bedrijf zonder ventilator mogelijk
- **Flexibel:** rookgassen via dak- zij- of achterwandafvoer naar buiten leiden, aansluiting rookgasafvoerbuis naar keuze links of rechts

Technische gegevens	Truma S 2200
Energiedrager	Propaan/butaan
Nominaal thermisch vermogen	1850 W
Gasverbruik	50 g/h – 170 g/h
Stroomopname	12 mW
Voedingsspanning	1,5 V (ontstekingsautomaat)
Afmetingen (l x b x h)	420 x 120 x 365 mm
Gewicht	6,7 kg

Ventilator

Perfecte luchtverdeling
Een aangenaam binnenmilieu hangt niet alleen af van de temperatuur. Om u in uw woonruimte prettig te voelen, moet u de warme lucht overal in het interieur van uw voertuig gelijkmatig verdelen. U kunt vertrouwen op de krachtige Truma ventilatoren.



TEB-3, 12 V

TN-3, 230 V

- **Comfortabel:** het ventilatorvermogen traploos op het bedieningspaneel regelen
- **Snel:** de booster-functie verdeelt de warme lucht bijzonder snel in het voertuig
- **Flexibel:** door de modulaire structuur kan de luchtverdeling optimaal op uw behoeften worden ingesteld

Technische gegevens	TEB-3	TEB-3
Voedingsspanning	12 V	230 V
Stroomopname	0,2 – 1,2 A	0,2 – 0,5 A
Luchtstroomhoeveelheid*	149 m³/h	170 m³/h
Gewicht	1,1 kg	1,7 kg

*Vrij blazen zonder warmeluchtbuis

Truma iNet X System

Intuïtieve besturing. Maximaal comfort.

Met het Truma iNet X System kunt u de verwarming, het airconditioningsysteem en Truma Level Control centraal en comfortabel regelen – zelfs op afstand. Alle belangrijke functies en statusweergaven zijn gecombineerd in één besturingssysteem. Met onze Pro-modellen, die al in bepaalde voertuigen geïnstalleerd zijn, kunt u ook bepaalde elementen van de boordelektronica besturen.




¹ geselecteerde modellen. Scan gewoon de QR-code op pagina 48 en krijg een overzicht.
² Deze functies zijn alleen beschikbaar in combinatie met het Truma iNet X Pro Panel

Functiebereik

Automatische klimaatregeling

Als u een Truma verwarming en Truma airconditioningsysteem in uw voertuig heeft ingebouwd, profiteert u automatisch van ons automatische klimaatregeling.



U stelt één keer de gewenste temperatuur in en het systeem doet de rest – zeer waardevol, zeker in de overgangsmaanden!

- Stel de feel-good temperatuur met slechts een paar klikken in
- Gebruik tot 6 timers tegelijk
- Kies de juiste watertemperatuur voor elke gelegenheid
- Gasniveau op elk moment beschikbaar
- Concrete hulp ontvangen bij problemen

Scan nu en ontvang nog meer informatie over het Truma iNet X System.



Truma iNet X Connectivity Set



Afhankelijk van de uitrusting van uw voertuig kunt u eenvoudig overschakelen van het CP Plus-bedieningspaneel naar het Truma iNet X System. Voor alle functies adviseren wij om direct over te schakelen naar het Truma iNet X Panel inclusief de Remote-module Truma iNet X Connect. Zo wordt de besturing niet alleen eenvoudiger, maar ook overal mogelijk!





Nu kunt u hem op afstand bedienen via de app

Truma iNet X Panel (incl. Truma iNet X App)

Met het Truma iNet X Panel kunt u de verwarming, airconditioning en Truma LevelControl centraal en comfortabel aansturen. Hij wordt bediend via een 4,3" touchscreen en de gratis Truma iNet X App.



- **Intuïtief:** bediening via aanraakscherm en gratis app
- **Praktisch:** nuttige services zoals timers
- **Kan worden geüpdatet:** updates kunnen gemakkelijk via de app worden uitgevoerd
- **Mobiel:** kan worden bediend tijdens het reizen

Truma iNet X Connect

Met de Remote-module Truma iNet X Connect kunt u uw Truma iNet X App ook onderweg gebruiken. U kunt nu uw op het Truma iNet X System aangesloten toestellen comfortabel op afstand bedienen en statusweergaven bekijken zonder in de buurt van uw voertuig te hoeven zijn. Activeer gewoon de Remote-Control-Service² en u kunt aan de slag.



- **Eenvoudig:** snel aangesloten en geïnstalleerd via de Truma iNet X App
- **Mobiel in bijna heel Europa:** toegang tot talrijke netwerken¹
- **Variabel:** Remote-Control-Service kan flexibel worden geboekt

Gratis app voor het Truma iNet X Panel



Tot het bedieningssysteem behoort ook de gratis Truma iNet X App die het voor uw klanten mogelijk maakt om hun toestellen via hun eigen smartphone te bedienen. De opbouw en het ontwerp zijn analoog aan het paneel zodat u onmiddellijk uw weg kunt vinden. De verbinding wordt van dichtbij tot stand gebracht via Bluetooth.

Belangrijk: De app is nodig om updates op het paneel te installeren en om individuele instellingen te maken.



Meer informatie
Over het Truma iNet X Panel:
truma.com/nl/inet-x-panel

Technische gegevens	Truma iNet X Panel
Touchscreen-display	TFT-LCD 4,3" (resistief)
Gebruikstemperatuurbereik	-30 °C tot +60 °C
Interfaces	TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth
Spanningstoevoer	12 V (8 V – 16 V)
Stroomopname	1,5 W (13 mA)
Batterij	Batterij CR 2032
Gewicht	Ca. 150 g
Afmetingen (l x b x h)	96,7 x 120,1 x 31 mm

Compatibiliteit

Welke toestellen compatibel zijn met het Truma iNet X Panel kunt u vinden bij uw door Truma geautoriseerde dealer/partner of op onze website.



Overzicht van alle compatibele toestellen voor het Truma iNet X System:
truma.com/nl/inet-x-compatible

De Remote-Control-Service

De service wordt geactiveerd via de Truma iNet X App en maakt het mogelijk om de aangesloten toestellen via het mobiele telefoonnetwerk te controleren. Bij aankoop ontvangt u automatisch een 2-jarig pakket voor de inbegrepen service. Het begint vanaf het moment van activering in de Truma iNet X App.

Na de eerste 2 jaar kunt u met de Truma iNet X App tegen betaling extra pakketten van 30 of 365 dagen² boeken.

Ze worden niet automatisch verlengd.

Prijzen:

30 dagen: 7 EUR 365 dagen: 69 EUR

¹ Truma iNet X Connect is niet beschikbaar in Andorra, Bosnië & Herzegovina, Kazachstan, Moldavië, Oekraïne, Turkije, Wit-Rusland en Rusland.

² De service omvat de beschikbaarstelling van de digitale infrastructuur, afstandsbediening via de Truma Cloud, activering van de eSIM (eUICC), overname van de kosten voor het gebruik van het mobiele netwerk (inclusief roaming) en verdere ontwikkeling en onderhoud om te voldoen aan de cyberbeveiligingseisen. Voor het gebruik van de service is zowel op de Truma iNet X Connect als op het eindtoestel met de Truma iNet X App een mobiele-telefoonverbinding nodig.

Technische gegevens	Truma iNet X Connect
Type SIM-kaartje	Geïntegreerde eSIM
Gebruikstemperatuurbereik	-30 °C tot +60 °C
Interfaces	Molex 4-PIN (CAN & stroom) GSM, Bluetooth (of/en Truma iNet X (Pro) Panel)
Stroomtoevoer	12 V
Gemiddelde stroomopname	40 mA (12 V)
Gewicht	Ca. 250 g
Afmetingen (l x b x h)	150 x 150 x 38 mm

Om Truma iNet X Connect te kunnen gebruiken, moet u onze gebruiksvoorwaarden (AV) accepteren. Informeer uzelf over de inhoud van onze gebruiksvoorwaarden voordat u tot aankoop overgaat. Door Truma iNet X Connect te activeren, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met de bepalingen van onze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u af te zien van een aankoop of de Truma iNet X Connect ongeopend te retourneren aan uw vakhandelaar in overeenstemming met hun retourbeleid.

Actuele prijzen, het exacte aanbod van functies en de algemene voorwaarden zijn te vinden op:
truma.com/nl/connect



Truma CP plus

Betrouwbare bediening
Met de Truma CP plus kunt u uw Truma verwarming en airconditioning bedienen.



- **Eenvoudig:** bediening via draaidruknop
- **Praktisch:** programmeer warm water en binnentemperatuur met behulp van een tijdschakelklok
- **Betrouwbaar:** de automatische klimaatregeling houdt de ingestelde temperatuur constant

Technische gegevens	Truma CP plus
Spanningstoevoer	12 V
Spanningsbereik	8 V – 16,5 V
Afmetingen (l x b x h)	92 x 103 x 40 mm
Gewicht	ca. 100 g

Automatische klimaatregeling


Zonnige middaguren, koele nachten - vooral in de overgangsperiode fluctueert de temperatuur in de camper vaak sterk.

Met de Truma automatische klimaatregeling blijft het echter altijd aangenaam: hij combineert de verwarming en het airconditioningsysteem en regelt de temperatuur automatisch – voor het perfecte klimaatcomfort, ongeacht het weer buiten.

Alles wat u nodig heeft: een Truma airconditioningsysteem en een Truma Combi of Truma VarioHeat.



Truma Servicewereld

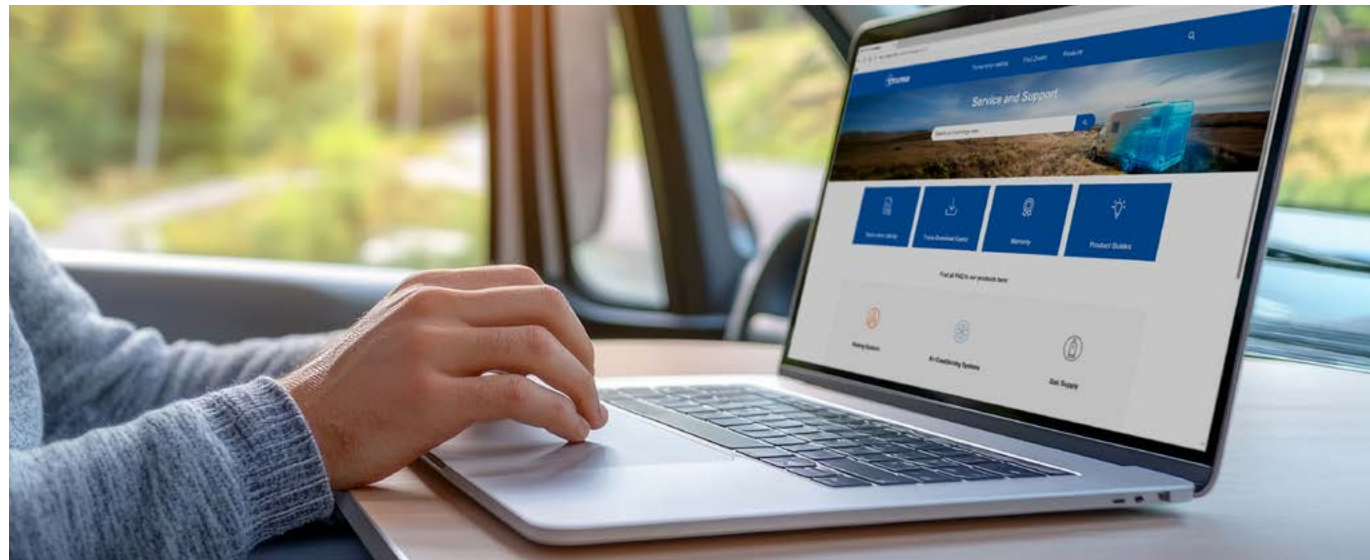

Uw digitale helper voor alles wat met Truma te maken heeft – de Truma Service- en Supportpagina

Of u nu onderweg bent, op vakantie bent of thuis een reis voorbereidt – in de nieuwe Truma Servicewereld heeft u op elk moment toegang tot deskundige hulp en uitgebreide informatie over uw Truma-producten. Ons digitale serviceportaal ondersteunt u bij het snel oplossen van problemen, geeft nuttige tips en biedt technische ondersteuning.

Antwoorden op veelgestelde vragen
In onze **FAQ-sectie** kunt u artikelen vinden over een breed scala aan onderwerpen, van verwarmingssystemen tot airconditioningsystemen en gasvoorziening. De zoekfunctie helpt u om snel het juiste antwoord te vinden. Onze kennisbank wordt maandelijks bijgewerkt met nieuwe artikelen.

Snelle hulp in geval van nood
Dankzij de heldere **foutcatalogus** vindt u in een paar klikken de juiste oplossing voor uw specifieke probleem. Selecteer gewoon het getroffen product, voer de foutcode of beschrijving in - en u ontvangt concrete aanbevelingen voor actie om het probleem op te lossen.

Downloads en instructies
Of het nu gaat om gebruiksaanwijzingen, productbrochures of goedkeuringscertificaten – in het **Download Centrum** vindt u alle belangrijke documenten gebundeld op één plek.

Truma-garantie – Betrouwbare bescherming voor uw Truma-producten
Truma staat voor kwaliteit en vertrouwen – met een uitgebreide garantie voor een goed gevoel, ook na de aankoop. Alle informatie over de **garantieverlenging** en de registratie van de garantie van de controller, bv. voor de DuoControl CS, vindt u op onze servicepagina.


Truma-gids
Of u nu een beginnende kampeerder bent of een ervaren camperliefhebber - hier vindt u compacte gidsen voor een optimale voertuiguitrusting en een comfortabel, veilig dagelijks kampeerven.

Direct contact met het serviceteam
Mocht u er niet uitkomen, dan staat ons ervaren serviceteam voor u klaar. Via het **contactformulier** of telefonisch kunt u ons snel bereiken en krijgt u op een eenvoudige manier deskundige ondersteuning.

De Truma Service- en Supportpagina staat dag en nacht voor u klaar – geoptimaliseerd voor mobiel en intuïtief in gebruik. Zo bent u goed voorbereid - voor een comfortabele en veilige reis vol onvergetelijke momenten.

Ontdek nu
truma.com/nl/service



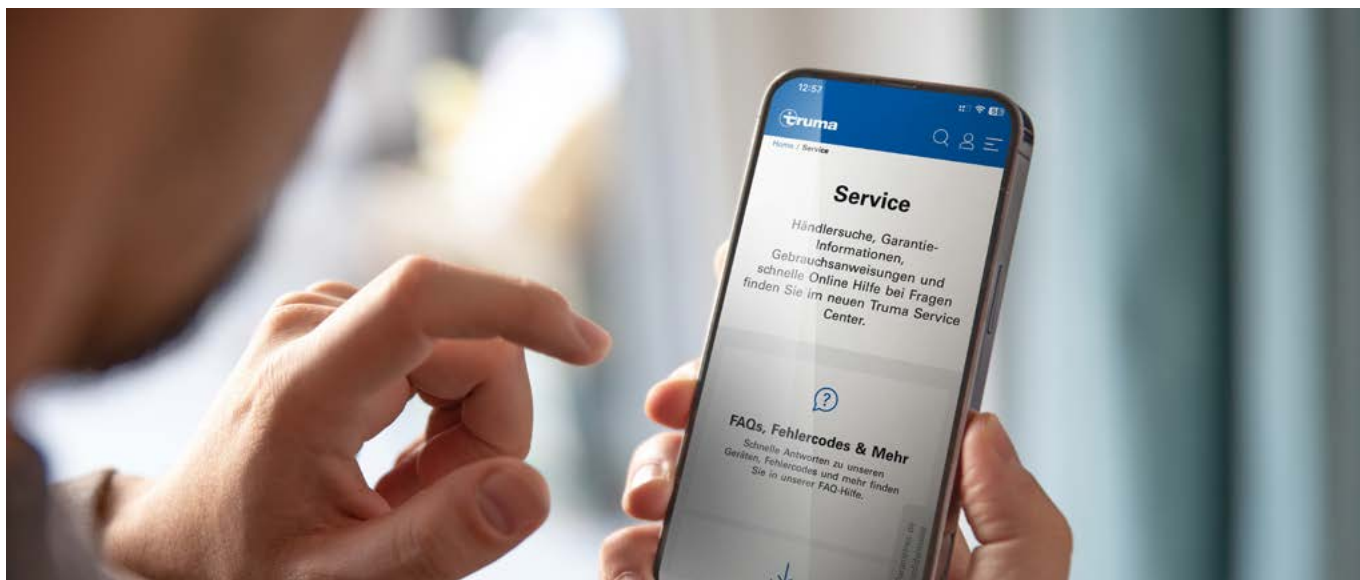

Truma Service

Als u hulp nodig heeft bij een Truma-product, helpen wij u graag:

- Via Internet met onze Self Service
- Via de telefoon met onze deskundige adviseurs
- Met ruim 500 **Service Partners** in Europa en in de belangrijkste kampeergebieden wereldwijd.

Met het juiste gereedschap, originele reserveonderdelen en al de ervaring die we in de afgelopen 70 jaar hebben opgedaan. Zodat u snel weer de baan op kunt!

Truma Service Center

truma.com/nl/service

truma.com/handelaar-zoeken

Truma Partner

Op zoek naar een uitbouwset van Truma producten? Laat u dan adviseren door een Truma-partner bij u in de buurt, omdat deze:

- U het volledige gamma Truma-producten aanbieden
- U een onderdelengarantie van vijf jaar op bepaalde producten garanderen
- Regelmatig worden bijgeschoold
- Vaak tegelijk ook Service Partner zijn

Uw Truma Partner adviseert u graag.



Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn / Duitsland
truma.com

