
För mer komfort på resan.

Produkter 2026




truma

Systemlösningar i husbilen

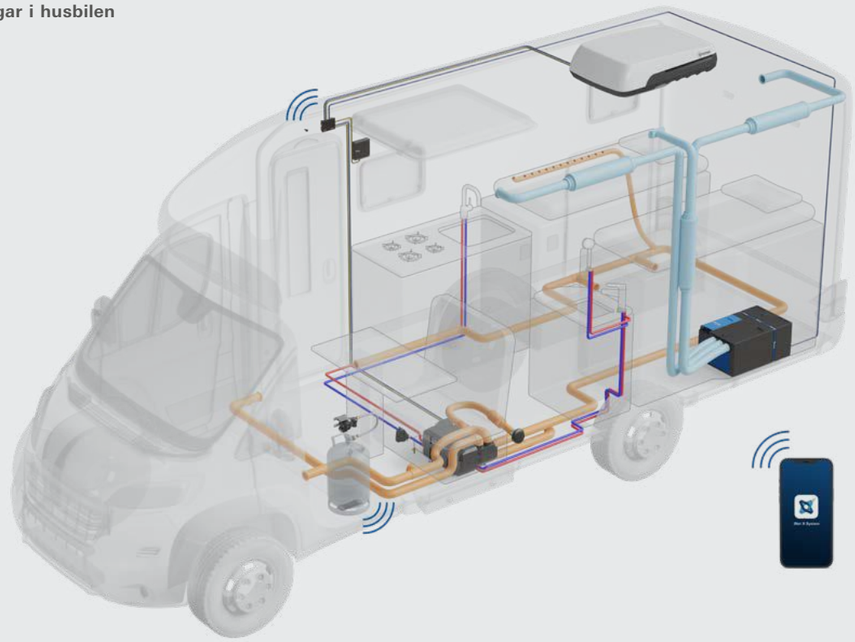

Systemlösningar i husvagnen

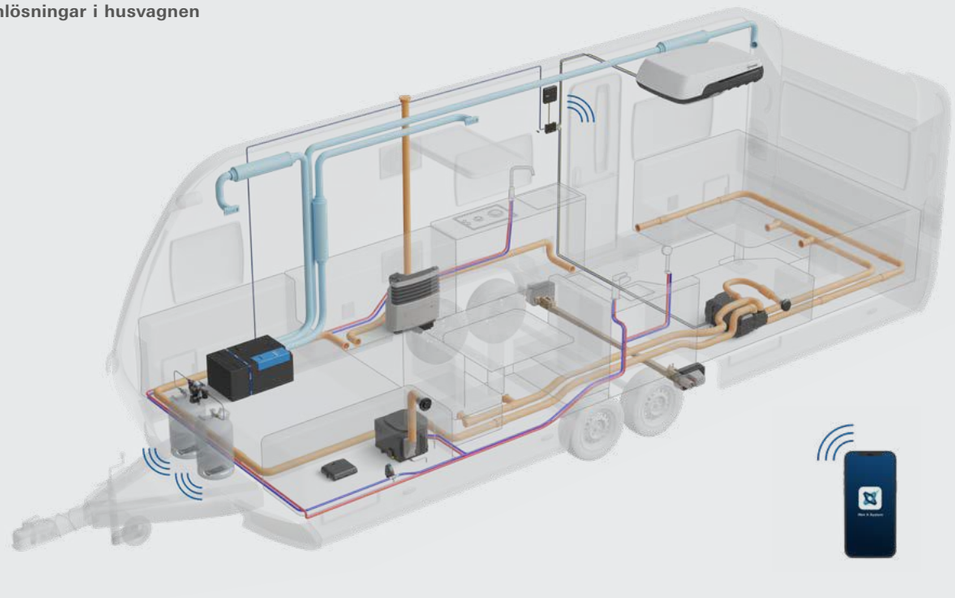

Innehåll

Klimatsystemen 4
Takklimatsystemet Aventa 2:a generationen 6
Aventa comfort 2:a generationen 8
Aventa compact (plus) 2:a generationen 9
Aventa comfort 10
Aventa compact (plus) 11
Klimatsystemet Saphir i förvaringslåda 12
Saphir compact / Saphir comfort RC 13

Manövreringssystem 14
Mover XT 16
Mover smart 18
Tillbehör 21

Vattensystem 22
Therme 23
Boiler Gas, Boiler Gas / Elektro 24
Boiler Gas BGF 24
Boiler Elektro 25
FrostControl Set 25

Gasförsörjning 26
Gastrycksregulatorer 28
Gasfilter 29
Högtrycksslangar med SBS 29
Mätning av gasnivå 30
Tillbehör 33

Värmesystem 34
Combi Gas / Combi Diesel 36
CombiNeo 40
Truma VarioHeat och Truma E-Kit 42
Eezy 43
S-värmare 44

Manöversystem 46
Truma iNet X System 46
Truma iNet X Panel 48
Truma iNet X Connect 49
Manöverenheten Truma CP plus 50

Service och support 51

Med förbehåll för ändringar och fel. Bilderna liknar produkterna.

Skräddarsydd klimatkomfort.

Passande klimatsystem för alla fordon.

För placering på taket eller i bagageutrymmet – Truma har förstklassiga klimatsystem av båda typerna. Alla våra enheter bygger på vår mångåriga erfarenhet av klimatanläggningar och utmärker sig genom sin enastående kylkomfort. Luften kyls på ett extra effektivt sätt samtidigt som den avfuktas. I längre fordon är det bäst att kyla med två klimatsystem från Truma. Här kan man kombinera ett klimatsystem på taket med ett i bagageutrymmet. Den kyleffekt som krävs – och därmed valet av rätt enhet – beror på interiörens storlek, temperaturen och luftfuktigheten samt hur skyddat fordonet är mot solen.



Aventa takklimatsystem
Takklimatsystemet Truma Aventa sparar plats genom att monteras på taket till husvagnen, husbilen eller skåpbilen, till exempel i stället för ett takfönster. Luftspridaren inuti fordonet är extra platt – så att den inte är i vägen i huvudhöjd.



Klimatsystemet Saphir i förvaringslåda
Klimatsystemet Saphir i förvaringslåda monteras i campingfordonets förvaringsutrymme. Det sprider luften tyst, individuellt och flexibelt i rummet. Dessutom gör monteringsplatsen att campingfordonets tyngdpunkt flyttas nedåt, så att köregenskaperna förbättras.



En överblick över våra klimatsystem

Aventa takklimatsystem



Klimatsystemet Saphir i förvaringslåda





Bostaden som ska kylas vid en viss ungefärlig fordonslängd

Översikt	Aventa comfort 2:a generationen	Aventa compact plus 2:a generationen	Aventa compact 2:a generationen	Aventa comfort	Aventa compact plus	Aventa compact	Saphir comfort RC	Saphir compact
Kyleffekt	2500 W	2200 W	1700 W	2400 W	2200 W	1700 W	2400 W	1800 W
Värmeeffekt	2000 W	1500 W	1200 W	1700 W	–	–	1700 W	–
Vikt (inkl. luftspridare)	28,7 kg	24,2 kg	23,2 kg	33 kg	29,5 kg	27,2 kg	23,5 kg	20 kg
Färgalternativ	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	–	–

Smartare kylning: Våra klimatsystem kan styras bekvämt via Truma iNet X System – både via 4,3" pekskärmen – och kostnadsfria Truma iNet X App. Allt kan ställas in med bara några få klick – även från sängen.
Nyhet: Med fjärrmodulen kan du nu fjärrstyra din klimatsystem – sätt på den direkt från stranden och säkerställ ett behagligt klimat i ditt fordon.



Få experttips om klimatkomfort i fritidsfordonet
Skanna bara QR-koden eller besök
truma.com/klimatradgivaren

Aventa takklimatsystem
2:a generationen

Lätt, tyst och kraftfull.

Den 2:a generationen av Aventa takklimatsystem ger en mycket behaglig temperatur samtidigt som de är särskilt tystgående.

Den steglöst justerbara kompressorn ger en **enastående kyleffekt** och i kombination med det uppdaterade nattläget får du **tysta nätter** också. Den snygga designen på den användarvänliga luftspridaren uppgraderar fordonets interiör.

Tack vare den integrerade toppmoderna tekniken har dessa anläggningar en **låg totalvikt**. Anläggningarna väger 23,2 / 24,2 / 28,7 kg inklusive luftspridaren. Jämfört med den tidigare generationen, som redan var de lättaste anläggningarna i sitt slag, resulterar detta i en viktminskning på upp till 18 %. Trots den stora viktminskningen är kyleffekten lika kraftfull som vanligt. Dessutom kan alla anläggningar även värma upp fordonet.



Klimatsystemen har **automatisk omstart om** strömförsörjningen avbryts under en kort stund. Detta är särskilt fördelaktigt för våra husdjursägare, eftersom de fyrbenta vännerna kan stanna kvar i fordonet utan att oroa sig.


Den särskilt platta utformningen av den **invändiga luftspridaren** gör att fordonets höjd förblir nästan densamma. Luftspridningen kan ställas in individuellt framåt och bakåt, upp och ner. Med luftspridaren Premium kan luften även spridas åt höger och vänster. Luftspridarna kommer i de trendiga färgerna cappuccino och stone.

Alla Aventa takklimatsystem av 2:a generationen kännetecknas av en **mycket låg strömförbrukning**. Detta innebär att även drift på campingplatser med låg säkerhet inte är något problem.

Anläggningarna är också godkända för **drift under färd** – så med lämplig strömförsörjning i fordonet förblir det svalt och skönt på väg till semestern.



Luftspridning

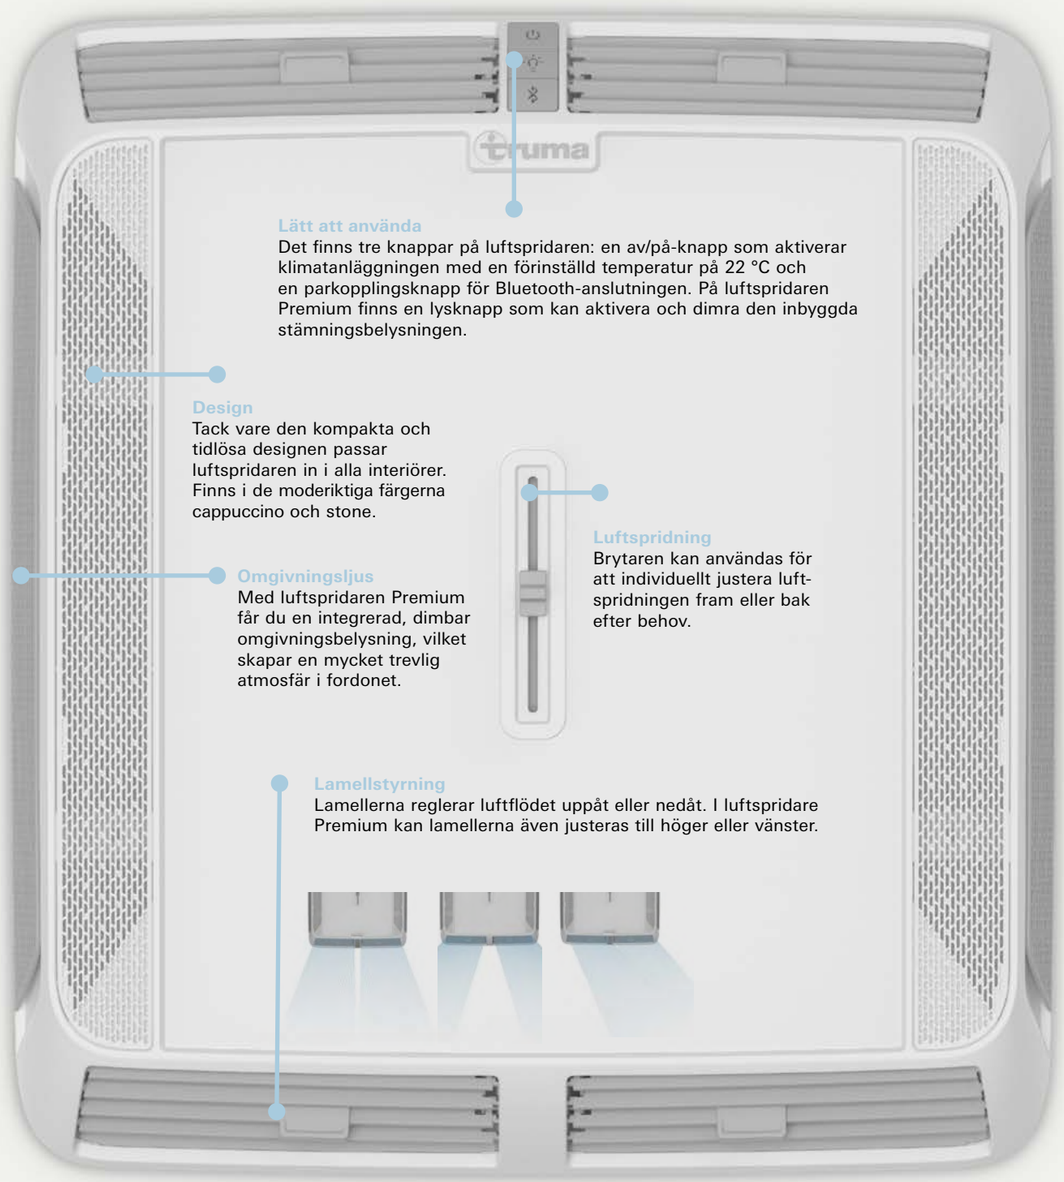

Takklimatsystem

5 års garanti på delar
på Truma klimatsystem från din Truma Partner

Aventa comfort
2:a generationen

Förstklassig kyleffekt med minimal vikt
Denna klimatanläggning imponerar med en kyleffekt på 2500 W som ger behagliga temperaturer även under varma dagar. Med en vikt på bara 28,7 kg är detta det lättaste takklimatsystemet i sin effektklass. Värmeeffekten på 2000 W är också imponerande och ger en behaglig temperatur på hösten och våren.

- **Låg ljudnivå:** särskilt tyst tack vare kompressor med växelriktare och innovativ fläkt
- **Kraftfulla:** utmärkt kylning med 2500 watt
- **Pålitlig:** tack vare låg startström är de alltid redo att användas även på campingplatser med låg säkring
- **Matchande färg:** välj mellan svart eller vit färg på utomhusenheten
- **Exklusivt:** finns hos din Truma Partner med 5 års garanti på delar

Tekniska data		**Aventa comfort** 2:a generationen
Kylning	Kyleffekt	2500 W
	Strömförbrukning vid kylning (230 V)	4,9 A
Uppvärmning	Värmeeffekt	2000 W
	Strömförbrukning vid uppvärmning (230 V)	4,2 A
För fordonslängd		från 7 m
Vikt (inklusive luftspridare)		28,7 kg
Dimension på utomhusenheten (L x B x H)		1008 mm x 665 mm x 243 mm
Dimension på luftspridaren (L x B x H)		550 mm x 497 mm x 45 mm
Dimension på taköppningen (L x B)		ny takutskärning 380 x 350 mm, befintligt takfönster 400 x 400 mm
Styrenhet	Fjärrkontroll (leveransomfattning), Truma iNet X App, Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel	

Aventa compact / compact plus
2:a generationen

Den kompakta takklimatsystemet med hög kyleffekt.
Aventa compact (plus) av 2:a generationen imponerar med sin moderna design och högeffektiva kylning. Tack vare den steglöst justerbara kompressorn och nattläget är de särskilt tysta under driften. Båda anläggningarna erbjuder möjlighet till uppvärmning (med 1500 W och 1200 W). Tack vare den låga totalvikten och de platssparande dimensionerna är de lämpliga för alla fritidsfordon med en längd på upp till 7 meter.

- **Lättviktare:** det lättaste takmonterade takklimatsystemet i sitt slag
- **Låg ljudnivå:** särskilt tyst tack vare kompressor med växelriktare och innovativ fläkt
- **Pålitlig:** tack vare låg startström är de alltid redo att användas även på campingplatser med låg säkring
- **Matchande färg:** välj mellan svart eller vit färg på utomhusenheten
- **Exklusivt:** Finns hos din Truma Partner med 5 års garanti på delar

Tekniska data		**Aventa compact plus** 2:a generationen	**Aventa compact** 2:a generationen
Kylning	Kyleffekt	2200 W	1700 W
	Strömförbrukning vid kylning (230 V)	5 A	3,3 A
Uppvärmning	Värmeeffekt	1500 W	1200 W
	Strömförbrukning vid uppvärmning (230 V)	2,1 A	1,55 A
För fordonslängd		upp till 7 m	upp till 6 m
Vikt (inklusive luftspridare)		24,2 kg	23,2 kg
Dimension på utomhusenheten (L x B x H)		786 mm x 577 mm x 245 mm	
Dimension på luftspridaren (L x B x H)		550 mm x 497 mm x 45 mm	
Dimension på taköppningen (L x B)		ny takutskärning 380 x 350 mm, befintligt takfönster 400 x 400 mm	
Styrenhet	Fjärrkontroll (leveransomfattning), Truma iNet X App, Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel		

5 års garanti på delar på Truma klimatsystem från din Truma Partner

Aventa comfort

Kraftfull kylning, effektiv uppvärmning
Aventa comfort kyler bodelen mycket effektivt med en effekt på 2400 W. På bara lite mer än en timme får du ett behagligt inomhusklimat. Tack vare den integrerade värmepumpen kan du använda takklimatsystemet som värmare också med en effekt på 1700 W. Samtidigt är anläggningen extra energieffektiv.



- **Kraftfull:** kyler fordonet på nolltid
- **Sparsam:** mycket effektiv kyl- och värmedrift
- **Komfortabla:** går väldigt tyst, dimbar LED-belysning
- **Matchande färg:** välj mellan svart eller vit färg på utomhusenheten
- **Exklusivt:** finns hos din Truma Partner med 5 års garanti på delar

Tekniska data		Aventa comfort
Kylning	Kyleffekt	2400 W
	Strömförbrukning vid kylning (230 V)	4,2 A
Uppvärmning	Värmeeffekt	1700 W
	Strömförbrukning vid uppvärmning (230 V)	3,7 A
För fordonslängd		från 7 m
Vikt (inklusive luftspridare)		33 kg
Dimension på utomhusenheten (L x B x H)		1008 mm x 660 mm x 248 mm
Dimension på luftspridaren (L x B x H)		670 mm x 523 mm x 46 mm
Dimension på taköppningen (L x B)		ny takutskärning 380 x 350 mm, befintligt takfönster 400 x 400 mm
Styrenhet		Fjärrkontroll (leveransomfattning), Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel

Aventa compact

Lämplig till alla fordon - från skåpbilar till mycket stora husbilar
Aventa compact är dimensionerad så att denpassar på alla fordonstak. Samtidigt är det ett av de lättaste och tystaste takklimatsystemet i sin effektklass på marknaden. En utmärkt kyleffekt är en självklarhet.

Aventa compact plus

Ännu mer kompakt kylkraft
Truma Aventa compact plus har samma fördelar som Aventa compact, fast med högre kyleffekt. Med Aventa compact plus når du den önskade rumstemperaturen i fordonet ännu snabbare.



- **Universell:** passar även på små fordonstak
- **Bekväm:** går väldigt tyst
- **Matchande färg:** välj mellan svart eller vit färg på utomhusenheten
- **Exklusivt:** finns hos din Truma Partner med 5 års garanti på delar

Tekniska data		Aventa compact plus	Aventa compact
Kylning	Kyleffekt	2200 W	1700 W
	Strömförbrukning vid kylning (230 V)	4,4 A	2,8 A
Uppvärmning	Värmeeffekt	–	–
	Strömförbrukning vid uppvärmning (230 V)	–	–
För fordonslängd		upp till 7 m	upp till 6 m
Vikt (inklusive luftspridare)		29,5 kg	27,2 kg
Dimension på utomhusenheten (L x B x H)		786 mm x 577 mm x 245 mm	
Dimension på luftspridaren (L x B x H)		550 mm x 497 mm x 45 mm	
Dimension på taköppningen (L x B)		ny takutskärning 380 x 350 mm, befintligt takfönster 400 x 400 mm	
Styrenhet		Fjärrkontroll (leveransomfattning), Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel	


Klimatsystemet Saphir i förvaringslåda

5 års garanti på delar
på Truma klimatsystem från din Truma Partner


Med ett klimatsystem i förvaringslåda får man en **individuell luftspridning** i fordonet. Den svala luften fördelas extra flexibelt via rör – precis som du vill. Truma erbjuder ett exakt avstämt **modulsystem** som du kan använda för att reglera luftmängden och ställa in riktningen på luftflödet.

Eco-lösningen fördelar den svala luften via luftutlopp nere vid golvet. Den är därför enkel och praktisk och går snabbt att montera. Om du vill ha lite **mer komfort** kan du leda luften uppåt genom ett skåp och på så sätt fördela den jämnt i fordonet. Med **lyxvarianten** kan du målinriktat få rätt trivseltemperatur i olika områden, som i sovrummet eller vardagsrummet. Så kyler du områdena jämnt, tyst och utan att det drar.

Om du tycker att tyst ändå är för högljutt så kan du installera ljuddämpare i kylluftsflödet. Med bara en **ljuddämpare** per kalluftssträng kan ljudet från luftflödet inuti fordonet reduceras med ca 50 procent.

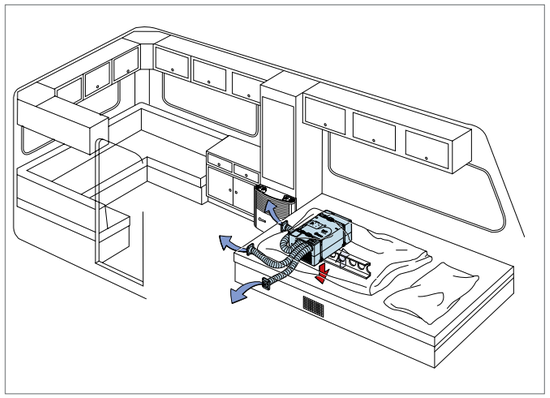

Eco-lösningen
Perfekt när man vill kyla fordonet i förväg. Enkelt, prisvärt och snabbmonterat med **Saphir EasySet** (beige eller agatgrå).

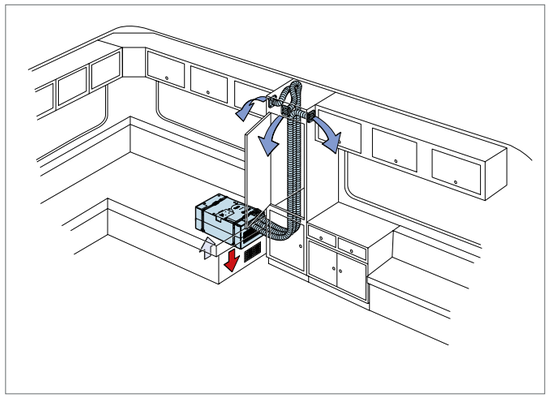

Komfort-lösningen
För en jämn luftspridning inuti fordonet. Luften leds uppåt och kyls funktionellt och bekvämt utan att det drar. Upp till 15 meter kylluftsrör kan anslutas.

Saphir compact

Klimatsystem i förvaringslåda för mindre fordon
Låg vikt, låg strömförbrukning: Saphir compact passar perfekt till små och medelstora fordon med en längd på upp till 5,5 meter. Detta klimatsystem i förvaringslåda kyler inte bara luften, utan renar och avfuktar den också.



- **Energisnålt:** förbrukar mycket lite ström och kan därför användas på nästan alla campingplatser i Europa
- **Praktiskt:** programmera kyltiden upp till 15 timmar i förväg med timerfunktionen
- **Bekvämt:** styrs med Truma iNet X Panel / Truma CP plus
- **Exklusivt:** finns hos din Truma Partner med 5 års garanti på delar

Saphir comfort RC

Kyla och värma med en och samma enhet
Med Saphir comfort RC kyler du fordon som är längre än 5,5 meter och upp till ca 6,5 meter*. Tack vare det reversibla kylkretsloppet fungerar enheten även som värmare med värmepump. Med en värmeeffekt på 1700 watt ger systemet en skön värme särskilt på våren och hösten.



- **Kraftfullt:** kyler extra kraftfullt
- **Kompakt:** det minsta i sin klass – montera det i förvaringsbänken där det tar liten plats och är väl skyddat
- **Bekvämt:** ställ in din personliga trivseltemperatur med värme-/kylautomatiken
- **Exklusivt:** finns hos din Truma Partner med 5 års garanti på delar

* Från 6,5 m längd rekommenderar vi att man monterar två Saphir-klimatsystem.

Tekniska data		Saphir compact	Saphir comfort RC
Kylning	Kyleffekt	1800 W	2400 W
	Strömförbrukning vid kylning (230 V)	2,8 A	4,2 A
Uppvärmning	Värmeeffekt	–	1700 W
	Strömförbrukning vid uppvärmning (230 V)	–	3,7 A
Dimension (L x B x H)		560 x 400 x 290 mm	628 x 400 x 290 mm
Vikt		20 kg	23,5 kg
Styrenhet		Fjärrkontroll (leveransomfattning), Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel	



Manövrera lugnt, parkera problemfritt.

Truma manövreringssystem

En så snabb och avslappnad start på campingsemestern har du aldrig upplevt! Du hinner knappt komma fram innan husvagnen står där den ska – precis som du vill ha det. Med de beprövade manövreringssystemen från Truma ställer du upp husvagnen på campingplatsen på några minuter, helt utan kraftansträngning eller hjälp från andra.

Och när du lämnar campingplatsen igen med härliga semesterminnen i bagaget så kopplar du på husvagnen på dragfordonet igen med högsta precision och säkerhet.

Rätt manövreringssystem till varje husvagn – Översikt över våra modeller








Översikt	Mover smart M	Mover smart A	Mover smart A4	Mover XT	Mover XT2	Mover XT4
Antal axlar	enaxlade husvagnar	enaxlade husvagnar	dubbelaxlade husvagnar	enaxlade husvagnar	dubbelaxlade husvagnar	dubbelaxlade husvagnar
För en tillåten totalvikt upp till	2000 kg	2000 kg	2800 kg	2300 kg	2400 kg	3100 kg
Fram- och bortsvängning	manuell	automatisk	automatisk	automatisk	automatisk	automatisk
Styrningens precision	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Vikt	33 kg	32 kg	64 kg	28 kg	28 kg	60 kg

Hos din Truma-fackhandel får du veta vilken Mover som passar till din husvagn!

Det kraftfulla manövreringssystemet.

5 års garanti på delar på Mover från din Truma Partner

Mover XT / XT2 / XT4

Manövreringssystem för husvagnar
Extremt överlägset: med Mover XT manövrerar du husvagnen suveränt, säkert och exakt på alla campingplatser – även runt hörn och i kurvor. De kraftfulla motorerna klarar stigningar på upp till 13 procent, beroende på modellen. Manövreringshjälpens konstruktion är ytterst kompakt och lätt.



- **Lätt:** sparar upp till 20 kg vikt i systemet
- **Exakt:** går som på räls med 100 % riktningsstabilitet, unikt på marknaden
- **Exakt:** koppla på husvagnen på bilen med millimeterprecision. Parkera på trånga ställen
- **Kraftfull:** steglös acceleration med Truma Dynamic Move Technology
- **Svarar perfekt:** optimal anpassning av hastighet och kurvtagning i alla lägen
- **Exklusivt:** finns hos din Truma Partner med 5 års garanti på delar

Tekniska data	**Mover XT**	**Mover XT2**	**Mover XT4**
	till enaxlade husvagnar upp till 2300 kg	till dubbelaxlade husvagnar upp till 2400 kg	till dubbelaxlade husvagnar upp till 3100 kg, 4 motorer
Fram- och bortsvängning	automatisk	automatisk	automatisk
Spänningsförsörjning	12 V	12 V	12 V
Maximal strömförbrukning	150 A	150 A	150 A
Genomsnittlig strömförbrukning	28 A	28 A	37 A
Vikt	28 kg	28 kg	60 kg

Truma Dynamic Move Technology

Maximal manövreringsprecision via fjärrkontroll
Alla Mover XT har vår beprövade Truma Dynamic Move Technology. Tack vare den kan du styra och accelerera husvagnen steglöst och utan ryck. Du har hela tiden full kontroll när du parkerar husvagnen på campingplatsen eller kopplar på den på bilen.

Den unika fjärrkontrollen till Mover XT är enkel och intuitiv att använda: du styr med vridknappen och ökar farten steglöst med skjutreglaget. De två kontrollerna är oberoende av varandra, så du kan styra kurvradien och hastigheten samtidigt. När du släpper upp reglagen så stannar din Mover direkt.

- Drivhjulen svängs bekvämt fram mot däcken och bort igen med en knapptryckning
- Du kan manövrera husvagnen med känsla till exakt rätt position
- 100 % riktningsstabilitet – även på ojämna underlag
- En optisk och en akustisk signal talar om för dig när batterinivån är låg







Full kontroll i terrängen.

5 års garanti på delar

på Mover från din Truma Partner

Mover smart M

Mover smart M är den halvautomatiska basmodellen bland manövreringssystemen från Truma. Drivhjulen svängs fram mot däcken för hand genom att dra en gång i spaken – sedan är det bara att köra! Med fjärrkontrollens intuitiva knappar styr du din husvagn. För enaxlade husvagnar upp till 2000 kg.



- **Universell:** passar till alla vanliga ramar
- **Kontrollerad:** startar mjukt, stannar med precision
- **Intuitiv:** manövreras lekande lätt med den behändiga fjärrkontrollen
- **Kraftfulla:** klarar stigningar på upp till 13 procent
- **Enkel:** manuell fram- och bortsvängning med en spak på ena sidan – utan att man behöver veva
- **Exklusivt:** finns hos din Truma Partner med 5 års garanti på delar

Mover smart A

Mover smart A är det prisvärda automatiska manövreringssystemet bland Mover-modellerna – och med på köpet får du vår beprövade Truma-kvalitet. Det är bara att trycka på en knapp så svänger drivhjulen fram mot däcken – helt utan muskelkraft! Med fjärrkontrollen styr du husvagnen smidigt med känsla och precision. För enaxlade husvagnar upp till 2000 kg.



- **Universell:** passar till alla vanliga ramar
- **Kontrollerad:** startar mjukt, stannar med precision
- **Intuitiv:** manövreras lekande lätt med den behändiga fjärrkontrollen
- **Kraftfulla:** klarar stigningar på upp till 13 procent
- **Bekväm:** svängs fram och bort igen automatiskt med en knapptryckning
- **Exklusivt:** finns hos din Truma Partner med 5 års garanti på delar

Tekniska data	**Mover smart M**	**Mover smart A**
	till enaxlade husvagnar upp till 2000 kg	till enaxlade husvagnar upp till 2000 kg
Fram- och bortsvängning	manuell	automatisk
Spänningsförsörjning	12 V	12 V
Maximal strömförbrukning	125 A	125 A
Genomsnittlig strömförbrukning	35 A	35 A
Vikt	33 kg	32 kg



5 års garanti på delar

på Mover från din Truma Partner

Mover smart A4

För dubbelaxlade husvagnar
Mover smart A4 flyttar säkert och pålitligt dubbelaxlade husvagnar med en totalvikt på upp till 2800 kg. Med den ergonomiska fjärrkontrollen styr du husvagnen extremt smidigt med känsla och precision, trots det höga kurvmotståndet som alla dubbelaxlade chassin har.



- **Universell:** passar till alla vanliga ramar
- **Kontrollerad:** startar mjukt, stannar med precision
- **Intuitiv:** manövreras lekande lätt med den behändiga fjärrkontrollen
- **Kraftfulla:** klarar galant stigningar på 10 procent och den dubbelaxlade husvagnens höga kurvmotstånd
- **Bekväm:** svängs fram och bort igen automatiskt med en knapptryckning
- **Exklusivt:** finns hos din Truma Partner med 5 års garanti på delar

Tekniska data	**Mover smart A4**
	till dubbelaxlade husvagnar upp till 2800 kg
Fram- och bortsvängning	automatisk
Spänningsförsörjning	12 V
Maximal strömförbrukning	150 A
Genomsnittlig strömförbrukning	60 A
Vikt	64 kg

Effektivt och pålitligt – Truma vattensystem.

Rätt lösning för alla behov
Borsta tänderna, tvätta händerna, duscha: Oavsett vad du behöver varmvatten till under resan ger dig Truma varmvattenberedare rätt temperatur på nolltid. Om du behöver flera liter eller bara några droppar gör Truma vattenkomfort till en självklarhet.

Våra modeller i korthet







Översikt	Therme	Boiler Elektro	Boiler Gas BGF	Boiler Gas / Elektro	Boiler Gas
Energikälla	Ström	Ström	Gas	Gas / ström	Gas
Volym	5 liter	14 liter	10 liter	10 liter	10 liter
Uppvärmningstid från 15 °C till 70 °C [1]	ca 50 min (ren eldrift och endast upp till 60 °C)	ca 70 min	ca 31 min	ca 16 min (blanddrift)	ca 31 min
Vikt	2 kg	3 kg	7,5 kg	7,4 kg	6,9 kg

[1] uppmätt enligt EN 15033 resp. Trumas provningsvillkor



Therme

Effektiv vattenuppvärmning
Varför inte använda värmen från värmaren som redan finns i husvagnen för att värma upp vattnet: Med en Therme från Truma kan du göra det. Enheten ansluts till varmluftssystemet nära värmaren och värmer vattnet.



- **Sparar plats**: kompakt konstruktion och låg vikt
- **Genomtänkt**: ett elektriskt värmeelement för snabb varmvattenberedning – även om värmaren inte är på
- **Hög kvalitet**: vattnet behåller sin dricksvattenkvalitet tack vare förstklassiga material

Tekniska data	**Therme**
Volym	5 liter
Uppvärmningstid vid eldrift från 15 °C till 60 °C	50 min.
Vattentemperatur	upp till 65 °C
Elektrisk effekt	300 W
Strömförbrukning (230 V)	1,3 A
Dimension (L x B x H)	370 x 220 x 230 mm
Vikt	2 kg

Boiler Gas BGF

Varmvatten utan ström
Med Boiler Gas BGF får du en pålitlig varmvattenförsörjning i ditt fritidsfordon. Den skiljer sig från Boiler Gas främst genom att den har en väggskorsten och därför inte behöver monteras direkt på fordonsväggen. Boiler Gas BGF erbjuder därför flexibla alternativ för utformningen av fordonet.



- **Självförsörjande:** nätoberoende drift tack vare kraftfull gasbrännare
- **Kompakt:** perfekt för platssparande montering i fordonet
- **Hållbar:** korrosionsbeständig behållare av rostfritt stål

Boiler Gas, Boiler Gas/Elektro

Varmvatten med gas, ström eller hybrid
I Boiler Gas från Truma värms vattnet upp av en kraftfull gasbrännare. Det gör att du kan duscha, diska och tvätta händerna utan att vara beroende av elnätet. Och om du vill att det ska gå ännu snabbare: så använder du Boiler Gas/Elektro. En värmestav med två effektnivåer förkortar vattnets uppvärmningstid.



- **Kraftfull:** gasbrännaren värmer upp vattnet på några få minuter
- **Kompakt:** perfekt för platssparande montering i fordonet
- **Hållbar:** korrosionsbeständig behållare av rostfritt stål

Tekniska data		Boiler Gas BGF	Boiler Gas	Boiler Gas/Elektro
Volym		10 liter	10 liter	10 liter
Gasbrännarens effekt		1500 W	1500 W	1500 W
Gasförbrukning		120 g/h	120 g/h	120 g/h
Elektrisk effekt		–	–	850 W / 1300 W
Strömförbrukning (230 V)		–	–	3,7 A / 5,7 A
Vikt		7,5 kg	6,9 kg	7,4 kg
Dimension (L x B x H)		360 x 347 x 261 mm	360 x 347 x 261 mm	360 x 347 x 261 mm
Uppvärmningstid för 10 liter vatten[1] (från ca 15 °C till ca 70 °C)	Blanddrift	–	–	16 min
	Gas	31 min	31 min	31 min
	Elektro	–	–	29 min

[1] uppmätt enligt EN 15033 resp. Trumas provningsvillkor

Boiler Elektro

Rymmer extra mycket
Duscha länge, tvätta händerna noga, diska diskberget – med Boiler Elektro från Truma tar varmvattnet sällan slut för dig i husvagnen eller husbilen. Boilern värmer snabbt upp vattnet. Den är dessutom så välisolerad att knappt någon värme försvunnit efter flera timmar.



- **Bekvämt:** alltid tillräckligt med varmvatten tack vare stor volym
- **Energieffektiv:** förbrukar lite energi under uppvärmningen och sparar pengar
- **Tysta:** med särskilt låg ljudnivå
- **Energieffektiv:** minimal värmeförlust på endast 1 °C per timme

Tekniska data		Boiler Elektro
Volym		14 liter
Gasbrännarens effekt		–
Gasförbrukning		–
Elektrisk effekt		850 W
Strömförbrukning (230 V)		3,7 A
Vikt		7,4 kg
Dimension (L x B x H)		405 x 405 x 295 mm
Uppvärmningstid för 10 liter vatten[1] (från ca 15 °C till ca 70 °C)	Blanddrift	–
	Gas	–
	Elektro	70 min

[1] uppmätt enligt EN 15033 resp. Trumas provningsvillkor

FrostControl set

Avtappningsventil till Boiler och Combi-värmare
Skydda din Boiler mot frostskador. Avtappningsventilen FrostControl från Truma tömmer Boilern automatiskt vid frostrisk (ca 3 °C) och övertryck. Vattnet rinner ut via en avtappningsstuts. Först när omgivningstemperaturen gått upp över ca 7 °C kan du stänga ventilen för hand och fylla på din Boiler igen.



- **Automatisk:** vid frostrisk eller övertryck öppnas den strömlösa avtappningsventilen av sig själv för att tömma Boilern
- **Manuell:** du kan öppna ventilen för hand också
- **Flexibel:** passar till alla Boiler från Truma

Tekniska data	FrostControl set
Pumptryck	max. 2,8 bar
Avtappningstryck	max. 4,5 bar
Stängningstemperatur	över ca 7 °C[2]
Öppningstemperatur	under ca 3 °C[2]
Drifttemperatur	-30 °C till +80 °C
Dimension (LxBxH)	370 x 220 x 230 mm
Vikt	2 kg
Utförande	– med anslutningar för flexibla slangar Ø 10 mm – med anslutningar för fast rördragning Ø 12 mm (John Guest System)

[2] Omgivningstemperatur

Njut av din frihet!

En varm dusch innan du lägger dig, och en varm kopp kaffe på morgonen: erfarna campare vet hur värdefullt det är med en gasanläggning. Oavsett om du vill bereda varmvatten – laga mat eller värma fordonet – med de gasdrivna produkterna från Truma klarar du dig utan ström.

Värmer säkert även under färden.

Truma erbjuder en rad moderna gastrycksregulatorer som har den högsta säkerhetsnivån och som uppfyller alla europeiska normer och föreskrifter.

Om du vill använda din gasanläggning medan du kör behöver du en gastrycksregulator med säkerhetsavstängning enligt EU:s direktiv om värmesystem för fordon. Truma erbjuder passande enheter som uppfyller dessa krav. En crashsensor som är inbyggd i gastrycksregulatorn stoppar gastillförseln omedelbart om en olycka inträffar. Den löser ut redan vid en kollisionshastighet på 15 till 20 km/h, så att ingen gas ska kunna tränga ut om gasinstallationen skadas. Crashsensorn kan vid behov återställas med återställningsknappen. En högtrycksslang med slangbrottsskydd från Truma måste också installeras.

- **Bekvämt:** kan snabbt eftermonteras av specialistföretag, lätt att använda
- **Kompatibelt:** kan kompletteras med många olika tillbehör från Truma

5 års tillverkargaranti på din gasanläggning

5 år garanti från tillverkaren

Om du har en Truma gasanläggning bestående av gastrycksregulator, gasfilter och högtrycksslangar med slangbrottsskydd kan du registrera dig för 5 års tillverkargaranti. I garantifall ersätts din defekta komponent förutsatt att den inte är äldre än 5 år.

Registrera nu på
truma.com/garanti-gasregulatorset

5 års garanti från tillverkaren

För alla som litar på Truma – endast vid användning av enbart våra regulatorer, filter och slangar. Registrera nu på **truma.com/garanti-gasregulatorset**

MonoControl CS

Gastrycksregulator med crashsensor för en flaska
Säkerhets-gastrycksregulatorn MonoControl CS av den nya generationen passar till en gasolflaska. Den integrerade crashsensorn stoppar gastillförseln omedelbart vid en olycka. På så sätt kan ingen gas tränga ut om gasinstallationen skadas. Finns även som en variant för gastankar (MonoControl CS T), som kan anslutas direkt till en gastanks uttagsventil.



- **Pålitligt:** använd gasdrivna enheter säkert även under färden – tack vare den integrerade crashsensorn
- **Bekvämt:** en utlöst crashsensor går lätt att känna igen och återställa
- **Lätt:** låg vikt
- **Effektivt:** går snabbt att montera

DuoControl CS

Gastrycksregulator med crashsensor för två flaskor
DuoControl CS i den nya generationen kombinerar flera funktioner. Tack vare den integrerade crashsensorn kan man använda gasolenheterna säkert även under färd. Anläggningen kopplar dessutom automatiskt om till den andra gasolflaskan när driftflaskan är tom. Finns i vertikal och horisontell variant.



- **Pålitligt:** använd gasdrivna enheter säkert även under färden – tack vare den integrerade crashsensorn
- **Bekvämt:** en utlöst crashsensor går lätt att känna igen och återställa
- **Praktiskt:** visar vilken flaska som används och därmed även vilken som är full eller tom
- **Lätt:** låg vikt
- **Effektivt:** Går snabbt att montera

Tekniska data	**MonoControl CS**	**DuoControl CS**
Typ av gas	Propan/butan	Propan/butan
Regulatoreffekt	max. 1,5 kg/h	max. 1,5 kg/h
Regulatoringång	yttergänga M20 x 1,5 (G. 13)	yttergänga M20 x 1,5 (G. 13)
Regulatorutgång	Skärringskoppling 10 resp. 8 mm (H. 9)	Skärringskoppling 10 resp. 8 mm (H. 9)
Crashsensorns utlösningsvärde	4,0 *g* +/– 1,0 *g*	4,0 *g* +/– 1,0 *g*
Dimension (H x B x D)	106 x 101 x 102 mm	vertikalt utförande: 184 x 95 x 103 mm horisontellt utförande: 104 x 158 x 116 mm
Vikt	500 g	900 g

Gasfilter

Skyddar gassystemet mot kontaminering med olja
Gasfiltret från Truma skyddar gasanläggningen effektivt mot nedsmutsning: Oljiga partiklar följer med gasflödet i form av aerosoler och bildar avlagringar i regulatorn och alla anslutna enheter och kan skada dessa. Gasfiltret filtrerar bort sådana föroreningar ur gasen och avger dem till en filterpad på botten av filterkoppen. Denna filterpad kan lätt bytas ut vid flaskbyte. Gasfiltret garanterar på så sätt en lång livslängd både för gassystemet och alla gasdrivna enheter.



- **Effektivt:** filtrerar bort upp till 99,9 % av aerosolerna och skyddar gassystemet och alla gasdrivna enheter
- **Kombinerat:** använd filtret längre med padsen och spara pengar
- **Praktiskt:** kan öppnas utan verktyg, för att kontrollera eller byta patronen eller padsen.
- **Säkert:** kan bara öppnas om gasolflaskan är stängd
- **Kompakt:** passar i alla gasskåp
- **Enkelt:** går snabbt att eftermontera, passar till alla vägg- eller takmonterade gastrycksregulatorer från Truma

Tekniska data	**Gasfilter**
Typ av gas	Propan/butan
Drifttryck	0,3 till 16 bar
Filteringång	yttergänga M20 x 1,5
Filterutgång	huvmutter M20 x 1,5
Dimension (H x B x D)	67 x 81 x 54 mm
Vikt (inkl. filterpad)	370 g

Högtrycksslangar med slangbrottsskydd

Använd gasdrivna enheter även under färden
För att använda gasdrivna enheter under färden måste man ha slangar som är utrustade med ett slangbrottsskydd. Våra högtrycksslangar uppfyller alla lagstadgade krav och kan även användas när man står stilla. Om slangen skadas löser säkringen ut och stoppar gasflödet.



- **Mångsidigt:** finns i sex olika utföranden för att de ska gå att använda i hela Europa
- **Flexibelt:** slangarna finns i längderna 450 och 750 mm (för utdragbara flasksystem)

Vårt spartips

Med gasfiltret från Truma är du alltid på den säkra sidan och sparar pengar!
Jämfört med ett gasfilter med patron lönar sig investeringen i ett nytt gasfilter med pads redan efter två år*. Att byta pads är nämligen många gånger billigare än att byta filterpatron.

* vid en genomsnittlig förbrukning på tre gasolflaskor per år

Mätning av gasnivå

Truma LevelControl

Kontrollera gasolnivån via app
Truma LevelControl mäter med hjälp av ultraljud hur mycket gasol som finns kvar i flaskan. Med appen Truma LevelControl kontrollerar du gasolnivån via Bluetooth. Det fungerar bekvämt och pålitligt i och runt fordonet. Campare kan också integrera gasnivåmätaren i sitt befintliga iNet X-operativsystem.



- **Exakt:** mäter gasolnivån snabbt och exakt i kilo och i procent
- **Praktisk:** lätt att fästa under flaskan med den integrerade magneten eller med fästblecket* från Truma
- **Universell:** fungerar på alla vanliga europeiska gasolflaskor av stål eller aluminium, tack vare den omfattande databasen



*ingår inte i leveransomfattningen


Tekniska data	**Truma LevelControl**
Typ av gas	Propan/butan
Bluetooth	klass 2
Spänningsförsörjning	3 V / 2 x 1,5 V batterier (alkaliska, LR03, AAA)
Drifttemperatur	-20 °C till +50 °C
Dimension (L x B x H)	185 x 73 x 16 mm
Vikt (inkl. batteri)	120 g

Tre appar – maximal kontroll, helt efter dina behov
Med Truma LevelControl kan du alltid hålla ett öga på gasnivån i din gasflaska – bekvämt via den kostnadsfria Truma LevelControl-appen. Om fordonet redan är utrustat med Truma iNet X System kan Truma LevelControl enkelt integreras. Du kan också hämta fyllnadsnivån direkt via den tillhörande Truma iNet X App eller iNet X Panel.

Oavsett vilken app du använder – så får du alltid all viktig information på ett ögonblick:


- Fyllnadsnivå i procent
- Gasmängd i kilogram
- Batteristatus för Truma LevelControl
- Indikator för flera LevelControl-enheter samtidigt

Truma LevelControl App

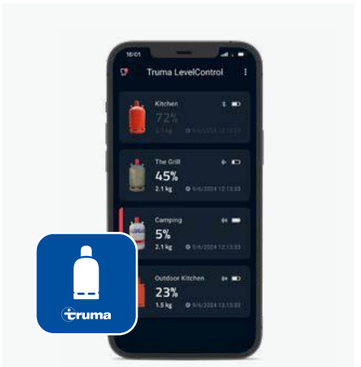


- Använd upp till tio Truma LevelControls samtidigt
- Idealisk för ett brett spektrum av applikationer, t.ex. grillning

Truma iNet X App

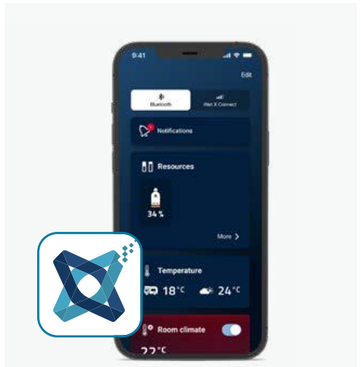

- Truma iNet X (Pro) Panel krävs
- Lägg till och konfigurera via Truma iNet X App i enhetshanteraren
- Övervaka upp till 2 gasolflaskor direkt på panelen eller via Truma iNet X App

Truma iNet System App

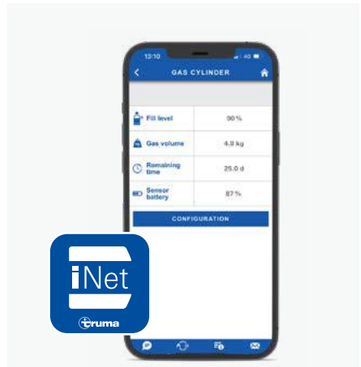

- Truma iNet Box är en förutsättning

LAST NED PÅ Google Play
Hämta i App Store

Truma LevelCheck

Visa gasolflaskans nivå
Med Truma LevelCheck tar du på några sekunder reda på hur mycket som finns kvar i gasolflaskan. Den praktiska nivåmätaren använder ultraljud för att mäta om det finns flytande gas i mätområdet. Du sätter bara Truma LevelCheck vågrätt mot flaskan: Om LED-lampan lyser grönt så finns det flytande gas där, om inte så lyser den rött.





- **Lättanvänd:** lätt och robust mätare, klar att användas direkt
- **Pålitlig:** mäter med hög noggrannhet och visar resultatet inom några sekunder
- **Praktisk:** integrerad ficklampa för gasolkontroller i mörker
- **Mångsidig:** passar till alla gasolflaskor av stål eller aluminium med en diameter på 200–300 mm

Tekniska data	**Truma LevelCheck**
Spänningsförsörjning	E-block 9 V
Drifttemperatur	-15 °C till +40 °C
Dimension (L x B x H)	185 x 73 x 16 mm
Vikt (inkl. batteri)	120 g

Tillbehör

Fjärrindikator DuoC med EisEx



Kontrollera gasolflaskornas driftstatus
Med fjärrindikatorn DuoC kan du inifrån fordonet bekvämt kontrollera vilken gasolflaska som används för tillfället. Du kan även aktivera regulatorvärmaren EisEx – så att gastrycksregulatorn inte fryser igen vid låga temperaturer.
- Spänningsförsörjning: 12 V
- Strömförbrukning i sommardrift: 1,5 mA
- Strömförbrukning i vinterdrift med EisEx: 160 mA

Gasfjärrkontroll



Stäng bekvämt av gastillförseln
Med gasfjärrkontrollen behöver du bara trycka på en knapp för att stänga av gastillförseln när den inte används. Extra bekvämt: omkopplaren sitter inuti husvagnen eller husbilen. Du behöver alltså inte gå ut ur fordonet för att stänga av gasolflaskan i flaskskåpet. Gasfjärrkontrollen är ett praktiskt komplement till anläggningar med en resp. två gasflaskor.

Utvändigt gasuttag



Gasanvändning utanför fordonet
Med ett utvändigt gasuttag på husbilen eller husvagnen kan du bekvämt ansluta externa, gasdrivna enheter som grillar, gasolkök eller lampor. För att installera gaskopplingen behöver du även ett gasrör med 8 mm i diameter och för att ta gas från uttaget behöver du en gasslang med insticksnippel. Eluttaget passar till gasolenheter med ett drifttryck på 30 eller 50 mbar.

Ventiler och anslutningar



Genomtänkta tillbehör
Ventilerna och anslutningarna från Truma garanterar en säker och felfri drift av din gasanläggning.

- **Snabbavstängningsventiler:** för avstängning av gasledningarna
- **Ventilblock:** för central anslutning av flera gasdrivna enheter
- **Kopplingsventiler:** för anslutning av externa enheter (t.ex. gasolgrillar)



Låt oss hjälpa dig
att hitta rätt värmare för dig.
Skanna bara QR-koden eller besök
truma.com/jämförelse-mellan-värmarna

En överblick över våra värmesystem

Truma är din expert på värmare i husvagnar, husbilar och skåpbilar

Oavsett om det gäller kompakta, kombinerade eller klassiska fordon – Truma erbjuder rätt värmelösning för varje fordon. Combi-värmare kombinerar rums- och vattenuppvärmning i en enhet, medan de kompakta värmarna imponerar med sina flexibla installationsalternativ. Värmare har stått för säkerhet och komfort i årtionden och ger pålitlig och behaglig värme.



Combi-värmare
Combi-värmarna från Truma förenar två funktioner i en enhet: De värmer upp ditt fordon invändigt samtidigt som de värmer vatten i den integrerade behållaren av rostfritt stål. Detta sparar utrymme och vikt. I sommardrift, när ingen uppvärmning krävs, kan vattnet värmas oberoende av värmesystemet.

Combi-värmare från Truma finns som gas- eller dieselvärmare. I den elektriska versionen har de var och en ytterligare integrerade värmestavar. Beroende på modell kan du använda din Combi i gas-, diesel- eller eldrift, men också som en hybrid (”Heat Hybrid”).

Dina fördelar
- **Mångsidigt:** uppvärmning och varmvatten i en enhet
- **Flexibelt:** drift med gas, ström, diesel eller hybrid
- **Bekvämt:** intuitiv styrenhet via app eller panel

Mer på **sidorna 36 - 41**



Kompakta värmare
Värmare som Eezy och VarioHeat ger tillförlitligt varm inomhusluft och erbjuder maximal flexibilitet med minimala utrymmeskrav. De är lämpliga både som huvudvärmare i små fordon och som extra värmare för högre komfort. Den gasdrivna VarioHeat kan utökas med en elektrisk värmefunktion med hjälp av Truma E-Kit. Eezy är å andra sidan ett rent elektriskt värmesystem – perfekt för alla som vill värma upp oberoende av gas.

Dina fördelar
- **Kompakt:** lätt och platssparande
- **Flexibelt:** för många fordonstyper och användningar
- **Kraftfullt:** snabb uppvärmning tack vare höjd luftflöde och funktion för boost

Läs mer på **sidorna 42 – 43**



S-värmare
Truma S-värmaren är en beprövad klassiker bland gasvärmare för husvagnar och husbilar som har gett tillförlitlig värme i årtionden. Den robusta konstruktionen och den lätta hanteringen ger bekväm direktuppvärmning – perfekt för små och medelstora fordon. Värmen distribueras direkt via värmeelementet. Hybriduppvärmning är också möjlig med den elektriska extra värmaren Ultraheat från Truma.

Dina fördelar
- **Sparar plats:** Integreras perfekt i interiören tack vare den platta panelen
- **Oberoende:** strömlös drift och uppvärmning möjlig under körning
- **Behagligt:** behaglig strålningsvärme ger ett optimalt inomhusklimat

Mer på **sida 44 – 45**

Värme och varmvatten – Combi-värmare

En enhet, två funktioner

Optimal värmare för husvagnar och husbilar
Värmarna Combi från Truma ser inte bara till att du snabbt får en behaglig värme i husvagnen eller husbilen, de värmer varmvatten också. Dessutom kan du beroende på modellen driva värmarna med gas eller diesel. Båda modellerna finns också som E-version med extra värmestavar, vilket gör hybrid uppvärmning möjlig. Du kan alltså välja mellan eldrift, gas-/dieseldrift och blanddrift.

Alla Combi-värmare arbetar effektivt och är extra lätta och kompakta. De är enkla att montera i fordonet och väl skyddade mot påverkan utifrån.


I värmaren sitter en vattenbehållare av rostfritt stål som rymmer 10 liter och som också värms upp på vintern. På sommaren kan du värma varmvatten även om värmen inte är på. Då värms vattnet upp till 60 grader på ca 20 minuter – perfekt för en dusch efter en ansträngande tur med mountainbiken.

- **Genomtänkt:** optimal varmluftsfördelning tack vare upp till fyra varmluftsutlopp
- **Kompakt:** lätt och platsbesparande 2i1 värmare
- **Snabb:** kort uppvärmningstid för vattnet

Heat Hybrid – maximal flexibilitet i uppvärmningen

Välj den extra eldriften
På campingplatsen eller självförsörjande ute i naturen – med **Combi E-varianterna** får du maximal flexibilitet överallt. Oavsett om du vill värma bodelen eller om du behöver varmvatten så kan du alltid använda den energikälla som passar bäst just för tillfället: ren eldrift, gas-/dieseldrift eller hybriddrift.

Dina fördelar
- **Tyst:** värmaren går väldigt tyst i eldrift
- **Sparsamt:** dra nytta av fasta elpriser och spara gas/diesel
- **Miljövänligt:** noll utsläpp i eldrift
- **Effektivt:** hög verkningsgrad med extremt låg förbrukning

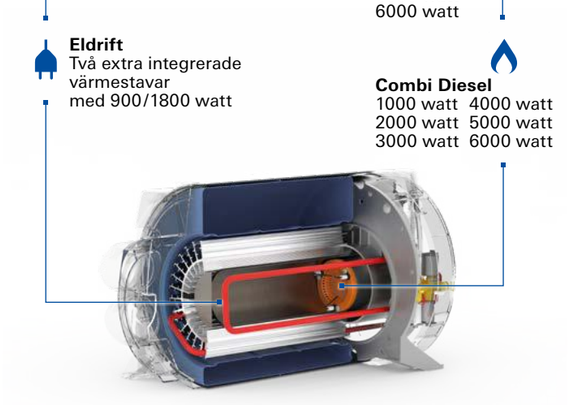

Upp till 25 % snabbare uppvärmning av bodelen med Combi 6 E.
(under boost-fasen och vid en temperaturskillnad mellan den faktiska temperaturen och måltemperaturen på minst 10 °C)

Smartare uppvärmning: Våra Combi-värmare kan bekvämt styras via Truma iNet X System – både via pekskärmen på 4,3 tum och via kostnadsfria Truma iNet X App. Allt kan ställas in med bara några få klick – även från sängen.
Nyhet: Med fjärrmodulen kan du nu fjärrstyra din värmare – slå på den direkt från skidbacken och se till att du har ett behagligt klimat i fordonet.



Combi Gas

Combi 4 / 6

Combi 4 E / 6 E

Njut av dubbel komfort i husvagnen eller husbilen: med bara en enhet får du både uppvärmning och varmvatten. Vår beprövade Combi-värmare från Truma tar lite plats och arbetar ytterst sparsamt. De fyra luftutsläppen gör att varmluften fördelas optimalt i fordonet.



- **Flexibla:** med Combi E-versionerna är gasdrift, strömdrift eller blandad drift möjlig
- **Bekvämt:** klimatautomatik i kombination med en Truma-klimatanläggning
- **Effektiva:** extremt låg strömförbrukning, verkningsgrad på upp till 98 %
- **Heat Hybrid:** E-version med integrerade värmestavar (900 W / 1800 W)

Tekniska data			Combi 4	Combi 4 E	Combi 6	Combi 6 E
Typ av gas				Propan/butan		
Nominell värmeeffekt	Gasdrift		4000 W	4000 W	6000 W	6000 W
	Hybriddrift		–	3800 W	–	6900 W
	Eldrift		–	900 / 1800 W	–	900 / 1800 W
Strömförbrukning	Värmare + vattenbehållare	12 V	1,2 – 6,5 A	1,2 – 6,5 A	1,4 – 6,5 A	1,4 – 6,5 A
		230 V	–	3,9 – 7,8 A	–	3,9 – 7,8 A
	Vattenbehållare	12 V	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
		230 V	–	3,9 – 7,8 A	–	3,9 – 7,8 A
Vatteninnehåll				10 l		
Vattenbehållarens uppvärmningstid* (i sommardrift)				ca 23 minuter		
Vikt			14,4 kg	15,5 kg	14,4 kg	15,5 kg
Dimension (L x B x H)				510 x 450 x 300 mm		
Styrenhet				Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel		

* Uppvärmning av vattnet från ca 15 °C till ca 60 °C (enligt normen EN 15033)

Combi Diesel

Combi D 4 / D 6
Nästa generationen

Combi D 6 E / D 4 E
Nästa generationen

Truma är synonymt med värmekompetens och med nästa generationen av Combi D visar vi varför. När vi tog fram nästa generationen av Combi D fokuserade vi på att göra den sparsam, anpassningsbar och självförsörjande.



- **Sparsam:** väldigt låg batteriförbrukning och lägre dieselförbrukning genom effektivare förbränning
- **Anpassningsbart:** snabb uppvärmning eller konstant temperaturhållning, helt efter behov
- **Självförsörjande:** passar ännu bättre för självförsörjande camping tack vare lägre strömförbrukning
- **Heat Hybrid:** E-version med integrerade värmestavar (900 W / 1800 W)
- **Mer oberoende:** uppvärmning oberoende av höjden över havet med integrerad trycksensor

Tekniska data			Combi D 4	Combi D 4 E	Combi D 6	Combi D 6 E
Typ av bränsle				Diesel (enligt EN 590), HVO (DIN EN 15940)		
Nominell värmeeffekt	Dieseldrift		4000 W	4000 W	6000 W	6000 W
	Hybriddrift		–	3800 W	–	6900 W
	Eldrift		–	900 / 1800 W	–	900 / 1800 W
Strömförbrukning	Värmare + vattenbehållare	12 V	0,4 – 8,1 A	0,4 – 8,1 A	0,4 – 8,1 A	0,4 – 8,1 A
		230 V	–	3,9 – 7,8 A	–	3,9 – 7,8 A
	Vattenbehållare	12 V	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
		230 V	–	3,9 – 7,8 A	–	3,9 – 7,8 A
Vatteninnehåll				10 l		
Vattenbehållarens uppvärmningstid* (i sommardrift)				ca 24 minuter		
Vikt			14,8 kg	15,6 kg	14,8 kg	15,6 kg
Dimension (L x B x H)				525 x 450 x 300 mm		
Styrenhet				Truma CP plus, Truma iNet X (Pro) Panel		

Mer tekniska data plus en utförlig jämförelse mellan värmarna hittar du på vår webbsida på truma.com

CombiNeo


En ny era av uppvärmning.



MADE IN GERMANY

CombiNeo

Upplev värme och komfort i ditt fritidsfordon på en helt ny nivå. 2i1 värmaren kombinerar exceptionell varmvattenberedning med snabb och högeffektiv rumsuppvärmning. Njut av oändliga* duschar och omedelbar* uppvärmning – precis som hemma.

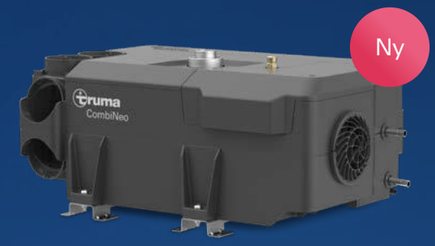

Oändligt* varmvatten
Perfekt för långa duschar – oavsett var, oavsett hur många.

Kort uppvärmningstid
Varmvattnet blir tillgängligt inom 3 minuter.

Effektiv värme
Snabb och energisparande uppvärmning av bodelen.

E-alternativ
Spara gas med en kraftfull värmeeffekt på 3 kW i eldrift.

Lätt att använda
Intuitiv manövrering via Truma iNet X Panel eller appen.

Finns hos utvalda tillverkare. Mer information finns på **truma.com/CombiNeo-se**

* Varmvatten på 3 minuter och duscha varmt på 8 minuters uppvärmningstid i gas- och hybriddrift vid en temperaturskillnad på ≤ 25 °C (t.ex. 13 °C i tanken och en duschtemperatur på 38 °C) och ett vattenflöde på 3,5 liter per minut, som endast begränsades av gas-, ström- och vattenförsörjningen samt produktens livslängd.

Värmesystem för kompakta fordon.

Truma VarioHeat comfort / Truma VarioHeat eco

Gasvärmare för kompakta fordon
Truma VarioHeat finns i två varianter: eco (2800 W) och comfort (3700 W). Värmaren är perfekt för kompakta husbilar och husvagnar, eftersom den är extra liten och lätt. Du ställer bekvämt in din personliga trivseltemperatur på manöverenheten och i kombination med din klimatanläggning från Truma kan du använda den praktiska klimatautomatiken. VarioHeat comfort har en högre effekt tack vare en extra, tredje värmenivå.



- **Kraftfullt:** fordonet värms upp snabbt med det höga luftflödet och boost-funktionen
- **Lätt:** den låga vikten på 5,5 kg gör att du kan lasta fordonet med annat
- **Tyst:** tack vare intelligent fläktnivåreglering och nattläget

Truma E-Kit

för Truma VarioHeat comfort / eco

Elektrisk extra värmare
Truma E-Kit ger en riktigt härlig värme i ditt fordon. Förutom värmeeffekten hos Truma VarioHeat erbjuder den 1800 W ren elektrisk effekt på toppen. På manöverenheten kan du var för sig aktivera två värmespiraler med 900 W vardera och ställa in energitypen – så du får garanterat full flexibilitet!



- **Kraftfullt:** värmer upp fordonet snabbare med extra elektrisk värmeeffekt
- **Kompakt:** lätt och platssparande
- **Heat Hybrid:** använd VarioHeat och E-Kit allt efter behov med el, med gas eller i blanddrift

Tekniska data		**Truma VarioHeat eco**	**Truma VarioHeat comfort**	**Truma E-Kit** (extra värmare)
Energikälla		Propan/butan	Propan/butan	Elektrisk ström
Nominell värmeeffekt		1300 W / 2800 W	1300 W / 2800 W / 3700 W	900 / 1800 W
Gasförbrukning		100 g/h – 220 g/h	100 g/h – 290 g/h	–
Strömförbrukning	12 V	0,65 A – 2,75 A	0,65 A – 5,4 A	0,15 A
	230 V	–	–	3,9 A (vid 900 W), 7,8 A (vid 1800 W)
Dimension (L x B x H)		400 x 123 x 284 mm	400 x 123 x 284 mm	260 x 123 x 190 mm
Vikt		5,5 kg	5,5 kg	2,2 kg
Styrenhet		Truma CP plus	Truma CP plus	


Eezy

Den kompakta elektriska värmaren från Truma
Den helelektriska värmaren Eezy är lämplig som kompaktvärmare och extra värmare för många fritidsfordon och användningsområden. I fordon utan värmare ger Eezy en behaglig värme under kalla sommarnätter eller på för- och sensommaren. För större husvagnar eller husbilar erbjuder Eezy extra värmeeffekt för kalla zoner.



- **100 % elektrisk:** helt elektrisk uppvärmning med 230 V
- **Säkert:** speciellt godkänd för fritidsfordon
- **Platssparande:** kompakt design, smart installerat
- **Användarvänligt:** intuitiv hantering och underhållsfri
- **Mångsidigt:** flexibel användning som kompakt- eller extra värmare

Tekniska data	**Eezy**
Driftläge	Elektrisk ström
Uppvärmningsläge 230 V	
Nominell värmeeffekt	450 W / 900 W / 1800 W
Strömförbrukning	1,95 A / 3,9 A / 7,8 A
Cirkulationsluftläge 12 V	
Effekt / strömförbrukning	max. 14 W / 1,2 A
Dimension (L x B x H)	330 mm x 188 mm x 123 mm
Vikt	2,6 kg
Styrenhet	Manöverenhet Eezy

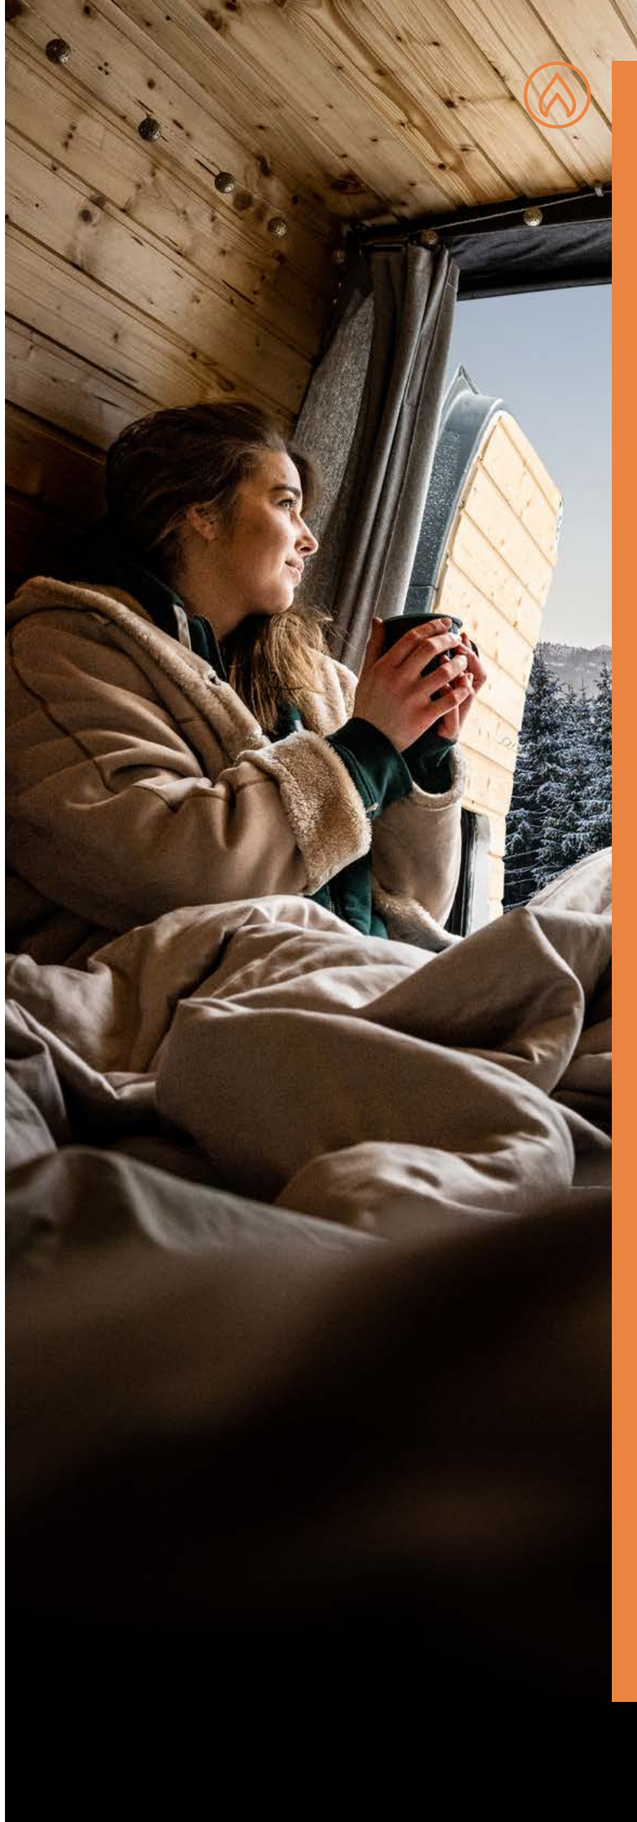

Truma S värmare

Truma S 3004 / Truma S 5004

Robust och kraftfull klassisk värmare för husvagnar och husbilar
S-värmarna är lättanvända, absolut tillförlitliga och håller måttet sedan flera decennier tillbaka. Truma S 5004 är godkänd för montering i husvagnar. Truma S 3004 kan monteras både i husvagnen och husbilen.



Bild Truma S 5004

- **Platssparande:** smälter väl in i inredningen tack vare den plana panelen och den moderna designen
- **Oberoende:** strömlös drift och uppvärmning möjlig under körning
- **Exakt:** steglös temperaturreglering på den ergonomiska manöverenheten
- **Kraftfullt:** behaglig strålningsvärme ger ett optimalt inomhusklimat

Gör din värmare Truma S till ett 2i1 system
Kombinera S-värmaren med Therme från Truma. Om ett varmluftsrör dras genom din Therme så värmer det heta luftflödet under värmedriften upp vattnet i din Therme också.

Ultraheat

för Truma S 3004 / Truma S 5004

Elektrisk extra värmare
Med den elektriska extra värmaren Truma Ultraheat är du rustad för alla årstider, temperaturer och energikällor. Skillnaden mot en värmefläkt: den tar inte upp extra plats, eftersom den varma luften fördelas jämnt i fordonet via befintliga fläktar och varmluftsrör.



- **Heat Hybrid:** du kan använda S-värmaren och Ultraheat separat eller tillsammans
- **Säkert:** extra värmaren har ett automatiskt överhettningsskydd
- **Kan utökas:** en fjärrsensor finns som tillval för att reglera rumstemperaturen optimalt

Tekniska data	**Truma S 3004**	**Truma S 5004**	**Ultraheat** (extra värmare)
Energikälla	Propan/butan	Propan/butan	Elektrisk ström (230 V / 50 Hz)
Nominell värmeeffekt Gasförbrukning	3500 W 30 g/h – 280 g/h	6000 W 60 g/h – 480 g/h	2000 W –
Strömförbrukning Driftspänning	12 mW 1,5 V (tändautomat)	12 mW 1,5 V (tändautomat)	2,2 A (500 W) – 8,5 A (2000 W) –
Dimension (L x B x H) Vikt	500 x 371 x 545 mm 10,3 kg	530 x 494 x 568 mm 17,5 kg	– 2 kg

Truma S 2200

Behaglig värme för små husvagnar
Liten, lätt och kompakt – det är de utmärkande egenskaperna hos Truma S 2200. Därför passar den här värmaren perfekt till mindre husvagnar.



- **Bekvämt:** varmluften fördelas jämnt i bodelen via en fläkt som finns som tillval
- **Oberoende:** strömlös drift möjlig utan fläkt
- **Flexibelt:** avgaserna kan ledas ut via en skorsten i taket, sidoväggen eller bakväggen, avgasröret kan anslutas till höger eller till vänster

Tekniska data	**Truma S 2200**
Energikälla	Propan/butan
Nominell värmeeffekt Gasförbrukning	1850 W 50 g/h – 170 g/h
Strömförbrukning Driftspänning	12 mW 1,5 V (tändautomat)
Dimension (L x B x H) Vikt	420 x 120 x 365 mm 6,7 kg

Fläktar

Perfekt luftspridning
Ett behagligt inomhusklimat beror inte bara på temperaturen. Den varma luften måste fördelas jämnt i hela fritidsfordonet för att göra det trivsamt därinne. Med de kraftfulla fläktarna från Truma uppnår du garanterat den effekten.



TEB-3, 12 V

TN-3, 230 V

- **Bekvämt:** fläktnivån reglerar du steglöst på manöverenheten
- **Snabbt:** booster-funktionen sprider den varma l uften extra snabbt i fordonet
- **Flexibelt:** anpassa luftspridningen enligt modulprincipen optimalt efter dina behov

Tekniska data	**TEB-3**	**TEB-3**
Driftspänning	12 V	230 V
Strömförbrukning Luftflöde*	0,2 – 1,2 A 149 m^3/h	0,2 – 0,5 A 170 m^3/h
Vikt	1,1 kg	1,7 kg

*fri passage utan varmluftsrör

Truma iNet X System

Användarvänlig styrenhet. Maximal komfort.

Med Truma iNet X System kan du styra värmen, klimatsystemet och Truma Level Control centralt och bekvämt – till och med på distans. Alla viktiga funktioner och statusindikatorer kombineras i ett enda operativsystem. Och med våra Pro-modeller, som redan är installerade i utvalda fordon, kan du också styra utvalda delar av elektroniken ombord.

Värmesystem
t.ex. värmarna Truma Combi[1] och utvalda värmare från Alde

Klimatsystem
t.ex. Truma Aventa och Saphir klimatsystem[1]

Gasförsörjning
Truma LevelControl

Elektronik ombord
t.ex. ljus- och vattenpump[2]



Truma iNet X Connect: Fjärrmodul

Truma iNet X App: mobil styrenhet

Truma iNet X (Pro) Panel: central styrenhet

[1] utvalda modeller. Skanna bara QR-koden på sida 48 för att få en överblick.
[2] Dessa funktioner är endast tillgängliga i kombination med Truma iNet X Pro Panel.

Funktionsutbud

Klimatautomatik
Om du har en Truma värmare och Truma klimatanläggning monterad i ditt fordon, drar du automatiskt nytta av vår klimatautomatik.

Automatic

Du ställer in önskad temperatur en gång och systemet tar hand om resten– särskilt värdefullt under övergångsmånaderna!

- Ställ in trivseltemperaturen med bara några klick
- Använd upp till 6 timers samtidigt
- Välj rätt vattentemperatur för rätt tillfälle
- Kontrollera gasnivån när som helst
- Få konkret hjälp om det blir problem

Skanna nu
och få ännu mer information om Truma iNet X System.



Truma iNet X Connectivity Set

Ny



Beroende på fordonets utrustning kan du enkelt byta från manöverenheten CP plus till Truma iNet X System. För att få tillgång till alla funktioner rekommenderar vi att du byter direkt till Truma iNet X Panel inklusive fjärrmodulen Truma iNet X Connect. Detta gör inte bara styrenheten enklare, det är också möjligt från var som helst!

Truma iNet X Panel inkl. Truma iNet X App

Med Truma iNet X Panel kan du styra värmare, klimatsystem och Truma LevelControl centralt och bekvämt. Hanteringen sker via en 4,3” pekskärm och i kostnadsfria Truma iNet X App.



- **Intuitiv:** Manövrering via touchscreen och gratisappen
- **Praktisk:** nyttiga funktioner, som timers till exempel
- **Uppdaterbar:** Kan uppdateras enkelt via appen
- **Mobil:** Fjärrstyrning är möjlig

Gratis app till Truma iNet X Panel

Till manöversystemet hör även kostnadsfria Truma iNet X App, som gör att man kan sköta styrningen via mobiltelefonen. Appen är uppbyggd och designad på samma sätt som panelen, för att du ska känna igen dig direkt i appen. Anslutningen sker i närområdet och via Bluetooth.

Viktigt: Appen behövs för att ladda upp uppdateringar till panelen och för att göra vissa inställningar.

Tekniska data	**Truma iNet X Panel**
Touchscreen-display	TFT-LCD 4,3" (resistiv)
Drifttemperaturområde	–30 °C till +60 °C
Gränssnitt	TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth
Spänningsförsörjning	12 V (8 V – 16 V)
Effektförbrukning	1,5 W (13 mA)
Batteri	Batteri CR 2032
Vikt	ca 150 g
Dimension (L x B x H)	96,7 x 120,1 x 31 mm

LAST NED PÅ Google Play Hämta i App Store

Kompatibilitetslista
För att få reda på vilka enheter som är kompatibla med Truma iNet X Panel, kontakta din auktoriserade återförsäljare/partner eller besök vår webbplats.

Mer information
om Truma iNet X Panel:
truma.com/sv/inet-x-panel

Översikt över alla kompatibla enheter för Truma iNet X System:
truma.com/sv/inet-x-compatible

Truma iNet X Connect

Nu även fjärrstyrd via app

Med remote-modulen Truma iNet X Connect kan man använda Truma iNet X App var som helst. Du kan nu bekvämt på det anslutna Truma iNet X System fjärrstyra dina anslutna enheter och visa statusdisplayer utan att behöva vara i närheten av ditt fordon. Aktivera bara fjärrkontrolltjänsten[2] så är allt klart.



- **Okomplicerat:** Snabb anslutning och setup via Truma iNet X App
- **Mobil i nästan hela Europa:** Tillgång till mängder av nätverk[1]
- **Variabel:** Fjärrstyrningstjänsten kan bokas flexibelt

Fjärrkontrolltjänsten
Tjänsten aktiveras via Truma iNet X App och gör det möjligt att kontrollera de anslutna enheterna via mobiltelefonnätet. På köpet får du dessutom ett 2-årigt servicepaket. Det börjar från och att du aktiverar det i Truma iNet X App.

Efter de första 2 åren kan du använda Truma iNet X App för att boka 30- eller 365-dagarspaket[2] mot en avgift.

De förnyas inte automatiskt.

Priser:
30 dagar: 80 SEK 365 dagar: 800 SEK

Tekniska data	**Truma iNet X Connect**
Typ av SIM-kort	integrerat eSIM
Drifttemperaturområde	–30 °C till +60 °C
Gränssnitt	Molex 4-PIN (CAN och ström) GSM, Bluetooth (eller / och Truma iNet X (Pro) Panel)
Strömförsörjning	12 V
genomsnittlig strömförbrukning:	40 mA (12 V)
Vikt	ca 250 g
Dimension (L x B x H)	150 x 150 x 38 mm

[1] Truma iNet X Connect kan inte användas i Andorra, Bosnien och Hercegovina, Kazakstan, Moldavien, Ukraina, Turkiet, Belarus och Ryssland

[2] Tjänsten omfattar tillhandahållande av den digitala infrastrukturen, fjärrstyrning via Truma Cloud, aktivering av eSIM (eUICC), övertagande av kostnaderna för användning av mobilnätet (inklusive roaming) samt vidareutveckling och underhåll för att uppfylla cybersäkerhetskraven. För att använda tjänsten krävs en mobiltelefonanslutning både på Truma iNet X Connect och på slutenheten med Truma iNet X App.

För att kunna använda Truma iNet X Connect måste du godkänna våra användarvillkor. Läs innehållet i våra användarvillkor innan du köper produkten. I samband med aktiveringen av Truma iNet X Connect godkänner du dessa allmänna villkor. Om du inte samtycker till bestämmelserna i våra användarvillkor ska avstå från att köpa eller returnera Truma iNet X Connect oöppnad till din fackhandel i enlighet med deras returpolicy.

Aktuella priser, det exakta utbudet av funktioner och villkoren finns på: **truma.com/sv/connect**

Truma CP plus

Den pålitliga basmodellen
Med Truma CP plus styr du din värmare och klimatanläggning från Truma.



- **Enkel:** hantering via vrid-/tryckknapp
- **Praktisk:** programmering av varmvatten och rumstemperatur med hjälp av en timer
- **Pålitlig:** klimatautomatik håller den inställda temperaturen konstant

Tekniska data	**Truma CP plus**
Spänningsförsörjning	12 V
Spänningsområde	8 V – 16,5 V
Dimension (L x B x H)	92 x 103 x 40 mm
Vikt	ca 100 g

Klimatautomatik

Soliga middagstimmar, svala nätter – temperaturen i husvagnen varierar ofta kraftigt, särskilt under övergångsperioden.

Med klimatautomatiken Truma förblir det alltid bekvämt: Den kombinerar värme och klimatsystem och reglerar temperaturen helt automatiskt – för ett perfekt och behagligt klimat, oavsett väder.

Allt du behöver: ett Truma klimatsystem och en Truma Combi eller VarioHeat.




Klimatsystem
Aventa
Saphir

Värmesystem
Combi-värmare
Truma VarioHeat
Alde Compact 3020 HE



Truma servicevärld

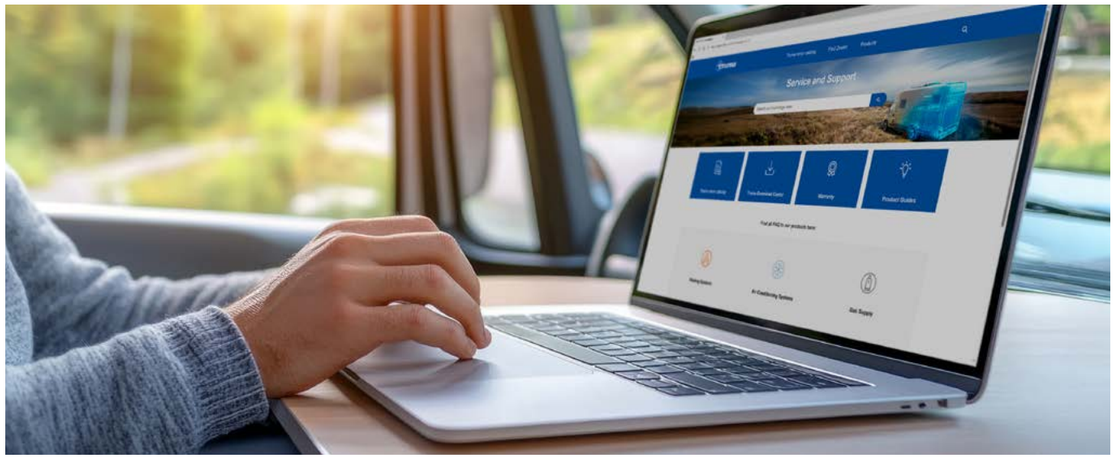

Din digitala hjälpreda för allt som rör Truma – Truma Service- och Support-sida

Oavsett om du är på semester eller hemma och förbereder dig inför resan – i den nya Truma servicevärld har du alltid tillgång till experthjälp och omfattande information om dina Truma-produkter.
Vår digitala serviceportal hjälper dig att lösa problem snabbt, ger användbara tips och erbjuder teknisk support.

Svar på vanliga frågor
Bland våra **vanliga frågor** hittar du artiklar om många ämnen – från värmesystem och klimatsystem till gasförsörjning. Sökfunktionen hjälper dig att snabbt hitta rätt svar. Nya artiklar läggs till i vår kunskapsdatabas varje månad.

Snabb hjälp om det värsta skulle inträffa
Tack vare den tydliga **felkatalogen** kan du hitta rätt lösning för ditt specifika problem med bara några klick. Välj bara den berörda produkten, ange felkoden eller beskrivningen – så får du specifika rekommendationer om hur du löser problemet.

Nedladdningar och anvisningar
Oavsett om det gäller bruksanvisningar, produktbroschyrer eller godkännandecertifikat **– i Download Centre** hittar du alla viktiga dokument samlade på ett och samma ställe.


Truma garanti – tillförlitligt skydd för dina Truma-produkter
Truma står för kvalitet och förtroende – med en omfattande garanti för en bra känsla även efter köpet. All information om **garantiförlängning** och registrering av styrenhetens garanti, t.ex. för DuoControl CS, finns på vår service-sida.

Truma rådgivare
Till dig som är nybörjare eller erfaren husbilsfantast – här hittar du kompakta guider för optimal fordonsutrustning och en bekväm och säker campingvardag.

Direktkontakt med Service-teamet
Om du fastnar finns vårt erfarna serviceteam till hands för att hjälpa till. Du når oss snabbt via **kontaktformuläret** eller per telefon och får professionell hjälp utan krångel.

Sidan Truma Service och Support är tillgänglig för dig dygnet runt – mobiloptimerad och intuitiv att använda. För att du ska vara optimalt förberedd – och få en bekväm och säker resa full av oförglömliga ögonblick.

Upptäck nu
truma.com/sv/service

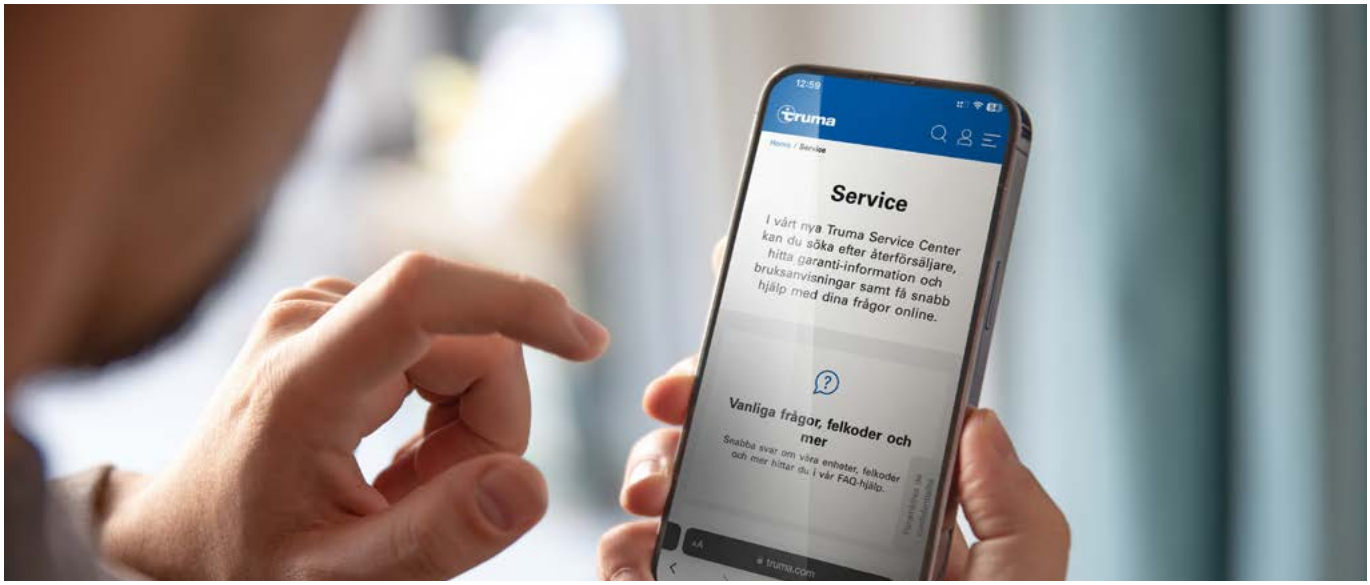

Truma Service

Om du behöver hjälp med en produkt från Truma så hjälper vi dig gärna:

- på internet med vår självservice
- på telefon med våra kompetenta expertrådgivare
- med ungefär 500 Service Partner över hela Europa och i de viktigaste campingregionerna i hela världen

Med de riktiga verktygen, original-reservdelar och all den erfarenhet som vi har samlat på oss under mer än 70 år. Så att du snabbt kan komma iväg igen!

Truma Partner

Är du intresserad av att köpa eller eftermontera produkter från Truma? Då är det bäst att du går till din lokala Truma Partner, för en Truma Partner:

- kan ge dig tillgång till hela sortimentet från Truma
- kan ge dig 5 års garanti på delar för utvalda produkter
- fortbildas regelbundet av Truma
- är ofta samtidigt vår Service Partner

Din Truma Partner hjälper dig gärna.

Truma Service Center

truma.com/sv/service

truma.com/soek-aterfoersaeljare

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier | Fördert gute Waldnutzung
FSC® C095329

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn / Tyskland
truma.com

truma

© Truma 01/2026 / Med förbehåll för ändringar och fel / Bilderna liknar produkterna / Produkter 2026 SV – 35300414